

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: QW17.F6

QW17.F6: Ø 163 mm - warm white - DALI - UGR<19 - 16.8W 1743lm - 3000K - CRI 90 - Bianco/Trasparente/Cromo

**Codice prodotto**

QW17.F6: Ø 163 mm - warm white - DALI - UGR<19 - 16.8W 1743lm - 3000K - CRI 90 - Bianco/Trasparente/Cromo

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore termoplastico prismaticizzato completo di recuperatore di flusso e di schermo antiabbagliamento collocato al centro dell'ottica. Lo schermo antiabbagliamento è realizzato in materiale termoplastico e metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa UGR<19 L<3000 cd/mq ideale per ambienti dove sono presenti videotermini.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Bianco/Trasparente/Cromo (F6)

Peso (Kg)

0.76

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Note

Versioni TPa disponibili su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1743	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	16.8	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2100	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	15	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	103.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

Imax=1970 cd 90° 180° 90° 2000 0° α=55°	CIE nL 0.83 90-98-100-100-83 UGR 15.6-15.5 DIN A.61 UTE 0.83A+0.00T F*1=903 F*1+F*2=984 F*1+F*2+F*3=996 CIBSE LG3 L<3000 cd/m² at 65° UGR<16 L<3000 cd/mq @65°	Lux			
		h	d	Em	Emax
		2	2.1	379	493
		4	4.2	95	123
		6	6.3	42	55
		8	8.4	24	31

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	66	63	61	66	63	62	59	71
1.0	75	71	68	65	70	67	67	64	77
1.5	80	77	74	72	76	73	73	70	84
2.0	83	81	79	77	79	78	77	74	89
2.5	85	83	81	80	82	80	79	77	92
3.0	86	85	83	82	83	82	81	79	95
4.0	87	86	85	84	85	84	83	80	97
5.0	88	87	86	86	85	85	83	81	98

Curva limite di luminanza

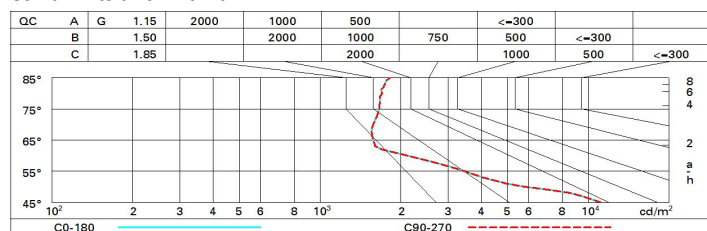


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2100 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	15.0	10.3	15.9	10.0	10.8	15.0	10.3	15.9	10.0	10.8
	3H	15.0	10.2	15.9	10.5	10.8	15.5	10.2	15.9	10.4	10.7
	4H	15.0	10.2	15.9	10.5	10.8	15.5	10.1	15.8	10.4	10.7
	6H	15.0	10.1	10.0	10.5	10.8	15.4	10.0	15.8	10.3	10.6
	8H	15.0	10.1	10.0	10.5	10.8	15.4	15.9	15.7	10.2	10.6
	12H	15.0	10.1	10.0	10.4	10.8	15.3	15.8	15.7	10.2	10.5
4H	2H	15.5	10.1	15.8	10.4	10.7	15.0	10.2	15.9	10.5	10.8
	3H	15.5	10.0	15.9	10.3	10.7	15.0	10.1	15.9	10.4	10.8
	4H	15.5	10.0	15.9	10.3	10.7	15.5	10.0	15.9	10.3	10.7
	6H	15.0	10.0	10.0	10.4	10.8	15.5	15.9	15.9	10.3	10.7
	8H	15.0	10.0	10.1	10.4	10.8	15.5	15.8	15.9	10.2	10.7
	12H	15.0	15.9	10.1	10.4	10.8	15.4	15.8	15.9	10.2	10.6
8H	4H	15.5	15.8	15.9	10.2	10.7	15.0	10.0	10.1	10.4	10.8
	6H	15.0	15.9	10.1	10.3	10.8	15.0	15.9	10.1	10.4	10.8
	8H	15.0	15.9	10.1	10.4	10.9	15.0	15.9	10.1	10.4	10.9
	12H	15.7	15.9	10.2	10.4	10.9	15.0	15.9	10.1	10.3	10.9
12H	4H	15.4	15.8	15.9	10.2	10.0	15.0	15.9	10.1	10.4	10.8
	6H	15.0	15.8	10.0	10.3	10.8	15.7	15.9	10.2	10.4	10.9
	8H	15.0	15.9	10.1	10.3	10.9	15.7	15.9	10.2	10.4	10.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.1 / -3.7					3.1 / -3.7				
	1.5H	5.5 / -4.8					5.5 / -4.8				
	2.0H	7.4 / -5.0					7.4 / -5.0				