

Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2025

Produktkonfiguration: QX98.12+QX48.01

QX98.12: LED-Modul - L 1192 - 78° - Down-Lichtausgabe - High Output - Warm White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - Notbeleuchtung - aluminium

QX48.01: IN60 MMO - Down-Modul - Minimal - L= 1192 - weiss

**Produktcode**

QX98.12: LED-Modul - L 1192 - 78° - Down-Lichtausgabe - High Output - Warm White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - Notbeleuchtung - aluminium

Beschreibung

LED-Modul, das zur Installation in den Profilen des iN60 MMO mit Down-Lichtausgabe vorgesehen ist. Raster aus metallisiertem Thermoplast. Die Leuchte erzeugt eine Down-Lichtausstrahlung (85%) mit kontrollierter Leuchtdichte $L \leq 3000 \text{ cd/mq} - \alpha > 65^\circ$, gemäß Norm EN 12464-1 für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. Die Ausführung ist High Output. Komplett mit eingebauter elektronischer, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit und INVERTER. LED Warm White (3000K), CRI80.

Installation

Leichtes Einsetzen der Module in die Einbauschächte durch das mechanische Easy-Push-System (Schnappfedern aus Stahl).

Farben

Aluminium (12)


Gewicht (Kg)

1.55

Verkabelung

Anschluss mit Schnellklemmenanschluss am Eingang. Das LED-Modul ist mit integrierter DALI-Versorgungseinheit und INVERTER für Notbeleuchtung ausgestattet. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

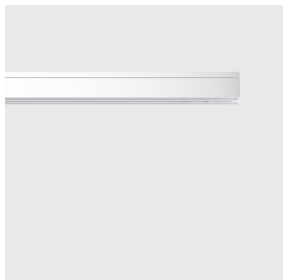**Produktcode**

QX48.01: IN60 MMO - Down-Modul - Minimal - L= 1192 - weiss

Beschreibung

Das Profil L=1192 mm ist aus extrudiertem Aluminium gefertigt. Dies ist die Minimal-Ausführung für Down-Lichtausstrahlung. Das Produkt eignet sich für Einbau-, Plafond- und freischwebende Anwendungen und kann sowohl als Standalone-Version als auch in Reihenschaltung eingesetzt werden.

Installation

Installation als Einbauleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Module sind mit Enddeckeln und Rastern mit LEDs zu vervollständigen, die separat bestellt werden müssen.

Farben

Weiß (01)


Gewicht (Kg)

2

Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	3850
W System:	24
Im Lichtquelle:	5000
W Lichtquelle:	24
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	160.4
Im im Notlichtbetrieb:	-
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77 (L.O.R.) [%]:	
CRI (minimum):	80
Farbtemperatur [K]:	3000
MacAdam Step:	3

Lampencode:	LED
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
ZVEI-Code:	LED
Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Einschaltstrom:	18 A / 250 µs
maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten
Minimaler Dimmwert %:	1
Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Control:	DALI-2


Polardiagramm

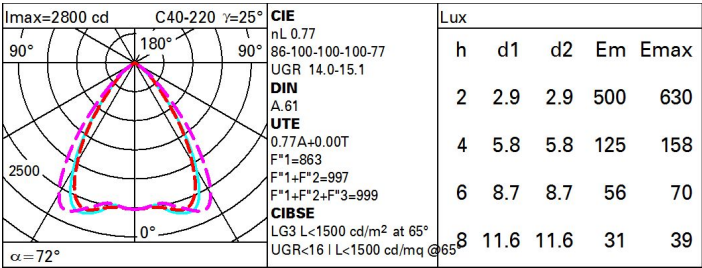

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	60	56	54	59	56	56	53	68
1.0	69	64	61	59	63	61	60	57	74
1.5	74	70	68	66	69	67	67	64	83
2.0	77	74	72	71	73	71	71	68	88
2.5	78	76	75	74	75	74	73	71	92
3.0	79	78	77	76	77	76	75	72	94
4.0	81	79	78	78	78	77	76	74	96
5.0	81	80	79	79	79	78	77	75	97

Söllner-Diagramm

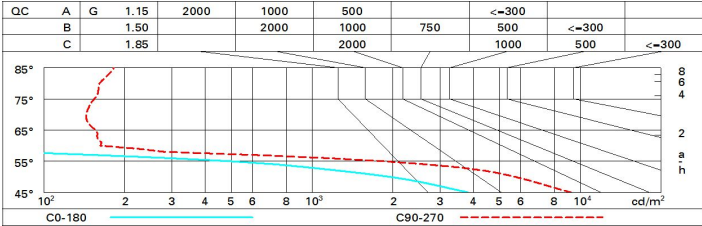

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 5000 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	14.6	15.2	14.8	15.4	15.7	15.6	16.3	15.9	16.5	16.7	
	3H	14.4	15.0	14.7	15.3	15.5	15.5	16.1	15.8	16.3	16.6	
	4H	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6	
	6H	14.3	14.8	14.6	15.1	15.4	15.3	15.8	15.7	16.2	16.5	
	8H	14.2	14.7	14.6	15.0	15.4	15.3	15.8	15.7	16.1	16.5	
	12H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.3	15.3	15.7	15.7	16.1	16.4	
4H	2H	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	15.4	16.0	15.7	16.2	16.5	
	3H	14.2	14.7	14.6	15.0	15.4	15.3	15.7	15.7	16.1	16.4	
	4H	14.1	14.5	14.5	14.9	15.3	15.2	15.6	15.6	16.0	16.3	
	6H	14.0	14.4	14.5	14.8	15.2	15.1	15.5	15.5	15.8	16.3	
	8H	14.0	14.3	14.4	14.7	15.2	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	
	12H	13.9	14.2	14.4	14.7	15.1	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2	
8H	4H	14.0	14.3	14.4	14.7	15.2	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	
	6H	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	15.0	15.2	15.4	15.7	16.2	
	8H	13.9	14.1	14.3	14.5	15.0	14.9	15.1	15.4	15.6	16.1	
	12H	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	14.9	15.1	15.4	15.5	16.1	
12H	4H	13.9	14.2	14.4	14.7	15.1	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2	
	6H	13.9	14.1	14.3	14.5	15.0	14.9	15.1	15.4	15.6	16.1	
	8H	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	14.9	15.1	15.4	15.5	16.1	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	3.9 / -11.5				3.2 / -9.2					
		1.5H	5.5 / -26.0				5.4 / -21.0					
		2.0H	7.5 / -26.7				7.4 / -21.5					