

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

#### Produktkonfiguration: QY19.12+QX55.01

QY19.12: LED-Modul - L 2384 - 78° - Down-Lichtausgabe - High Output - Warm White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - aluminium  
QX55.01: iN60 MMO - Down-Modul - Minimal - L= 2384 - weiss



#### Produktcode

QY19.12: LED-Modul - L 2384 - 78° - Down-Lichtausgabe - High Output - Warm White - integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit - aluminium **Warnung! Code eingestellt**

#### Beschreibung

LED-Modul, das zur Installation in den Profilen des iN60 MMO mit Down-Lichtausgabe vorgesehen ist. Raster aus metallisiertem Thermoplast. Die Leuchte erzeugt eine Down-Lichtausstrahlung (85%) mit kontrollierter Leuchtdichte  $L \leq 3000 \text{ cd/mq} - \alpha > 65^\circ$ , gemäß Norm EN 12464-1 für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung. Die Ausführung ist High Output. Komplett mit eingebauter elektronischer, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit. LED Warm White (3000K), CRI80.

#### Installation

Leichtes Einsetzen der Module in die Einbauschächte durch das mechanische Easy-Push-System (Schnappfedern aus Stahl).

#### Farben

Aluminium (12)


#### Gewicht (Kg)

1.76

#### Verkabelung

Anschluss mit Schnellklemmenanschluss am Eingang. Das LED-Modul ist mit integrierter DALI-Versorgungseinheit ausgestattet. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Produktcode

QX55.01: iN60 MMO - Down-Modul - Minimal - L= 2384 - weiss **Warnung! Code eingestellt**

#### Beschreibung

Das Profil L=2384 mm ist aus extrudiertem Aluminium gefertigt. Dies ist die Minimal-Ausführung für Down-Lichtausstrahlung. Das Produkt eignet sich für Einbau-, Plafond- und freischwebende Anwendungen und kann sowohl als Standalone-Version als auch in Reihenschaltung eingesetzt werden.

#### Installation

Installation als Einbauleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Module sind mit Enddeckeln und Rastern mit LEDs zu vervollständigen, die separat bestellt werden müssen.

#### Farben

Weiß (01)


#### Gewicht (Kg)

4

#### Montage

Deckeneinbauleuchte|Wandanbauleuchte|Pendelleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




#### Technische Daten

Im System: 7662  
W System: 49  
Im Lichtquelle: 9950  
W Lichtquelle: 49  
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): 156.4  
Im im Notlichtbetrieb: -  
abgegebener Lichtstrom bei/ 0  
über einem Winkel von 90°  
[lm]:  
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77  
(L.O.R.) [%]:

CRI (minimum): 80  
Farbtemperatur [K]: 3000  
MacAdam Step: 3  
Lampencode: LED  
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: 1  
ZVEI-Code: LED  
Anzahl Leuchtengehäuse: 1  
Control: DALI-2


Polardiagramm

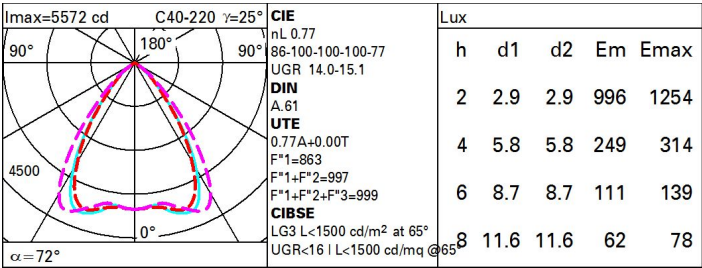

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	60	56	54	59	56	56	53	68
1.0	69	64	61	59	63	61	60	57	74
1.5	74	70	68	66	69	67	67	64	83
2.0	77	74	72	71	73	71	71	68	88
2.5	78	76	75	74	75	74	73	71	92
3.0	79	78	77	76	77	76	75	72	94
4.0	81	79	78	78	78	77	76	74	96
5.0	81	80	79	79	79	78	77	75	97

Söller-Diagramm

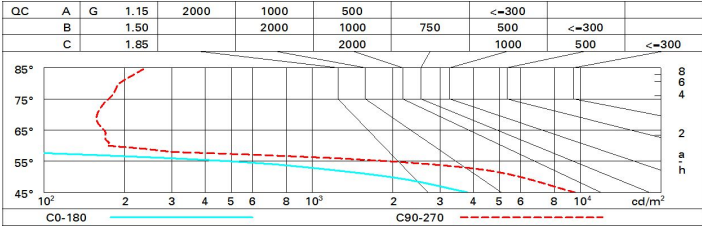

# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 9950 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	14.6	15.2	14.8	15.4	15.7	15.7	16.3	16.0	16.6	16.8	
	3H	14.4	15.0	14.7	15.3	15.5	15.6	16.1	15.9	16.4	16.7	
	4H	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	
	6H	14.3	14.8	14.6	15.1	15.4	15.4	15.9	15.8	16.2	16.5	
	8H	14.2	14.7	14.6	15.0	15.4	15.4	15.8	15.7	16.2	16.5	
	12H	14.2	14.7	14.6	15.0	15.3	15.3	15.8	15.7	16.1	16.5	
4H	2H	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	
	3H	14.2	14.7	14.6	15.0	15.4	15.3	15.8	15.7	16.1	16.5	
	4H	14.1	14.5	14.5	14.9	15.3	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4	
	6H	14.1	14.4	14.5	14.8	15.2	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	
	8H	14.0	14.3	14.4	14.7	15.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.3	
	12H	14.0	14.2	14.4	14.7	15.1	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	
8H	4H	14.0	14.3	14.4	14.7	15.2	15.1	15.4	15.6	15.8	16.3	
	6H	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2	
	8H	13.9	14.1	14.3	14.5	15.0	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	
	12H	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	14.9	15.1	15.4	15.6	16.1	
12H	4H	14.0	14.2	14.4	14.7	15.1	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	
	6H	13.9	14.1	14.3	14.5	15.0	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	
	8H	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	14.9	15.1	15.4	15.6	16.1	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	3.9 / -11.5				3.1 / -9.1					
		1.5H	5.5 / -20.0				5.4 / -20.9					
		2.0H	7.5 / -26.6				7.3 / -21.3					