



Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2025

Produktkonfiguration: QY46.D8

QY46.D8: 15zellige Einbauleuchte - Flood-Optik - weiss / durchsichtig



Produktcode

QY46.D8: 15zellige Einbauleuchte - Flood-Optik - weiss / durchsichtig

Beschreibung

Miniaturisierte, rechteckige Einbauleuchte mit 15 optischen Elementen. LED-Leuchtmittel mit unterschiedlicher Farbtemperatur zur Modulierung derselben. Die Variation erfolgt durch eine Mischung aus 15 LED 2700K- und 15 LED 6500K-Lichtausstrahlung mit hoher Farbwiedergabe. Jede Optikeinheit enthält ein Warm- und ein Cool-LED-Element, die nach und nach in den einen 72°-Winkel gedreht werden, um einen 360°-Winkel für 15 LEDs abzudecken und ein perfekt ausgewogenes Bodenlicht auch mit Leuchten unterschiedlicher Größen zu erzielen. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminiumdruckguss, Version mit Anschlag-Konturenrahmen. Hochauflösungsoptik aus metallisiertem Thermoplast - Flood Beam - in zurückgesetzter Position in den schwarzen Blendschutz integriert. Das optische System ist so strukturiert, dass kein Punkt-Effekt entsteht, sondern eine definierte, kreisförmige Lichtverteilung und eine Lichtemission mit geringer Blendung gewährleistet sind. Geliefert mit eingebauter Versorgungseinheit (DALI DT8), die eine Variation der Farbtemperatur durch einfaches Tastendruck ermöglicht. Mithilfe der Codes X479 mit Versorgungseinheit M630 erhält man eine programmierbare DALI-Lösung mit Touchscreen und einfacher sowie intuitiver Nutzung. Dieses Bedienpult lässt sich per App über Bluetooth steuern, so dass die Steuerung der Anlage auch über Remote-Geräte wie Tablets und Smartphones erfolgen kann.

Installation

zum Einbau in abgehängte Decken von 1 bis 25 mm mittels Federn aus Stahl Draht - Einbaulöffnung 37 x 406

Farben

Weiß Durchsichtig (D8)

Gewicht (Kg)

0.87

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Elektrische Stromversorgungseinheit enthalten. Es sind verschiedene Steuerungslösungen mit separaten Codes erhältlich. Für die technischen Daten, Eigenschaften und Anschlussmöglichkeiten verweisen wir auf die Anweisungen.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	3350	MacAdam Step:	3
W System:	33.4	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	4350	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	28	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	100.3	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77 (L.O.R.) [%]:		Einschaltstrom:	29 A / 153 µs
Abstrahlwinkel [°]:	42°	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 32 Leuchten B16A: 51 Leuchten C10A: 53 Leuchten C16A: 86 Leuchten
CRI (minimum):	80	Minimaler Dimmwert %:	1
CRI (typisch):	82	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	Tunable white 2700 - 6500	Control:	DALI-2


Polardiagramm

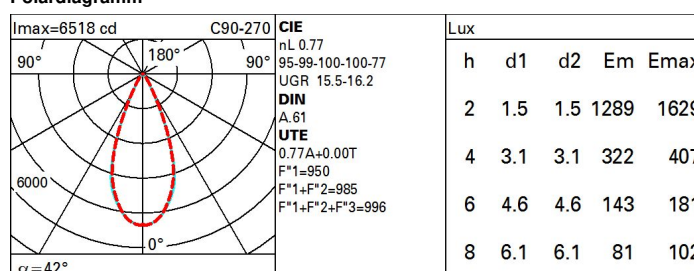

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	64	61	59	63	61	60	58	75
1.0	71	67	65	63	67	64	64	61	80
1.5	75	72	70	68	71	69	69	66	86
2.0	78	76	74	73	74	73	72	70	91
2.5	79	78	76	75	76	75	75	72	94
3.0	80	79	78	77	78	77	76	74	96
4.0	81	80	80	79	79	79	77	75	98
5.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99

Söller-Diagramm

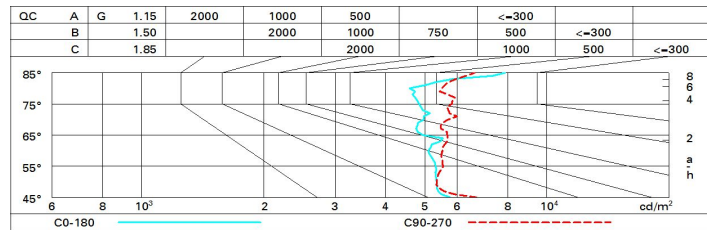

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 4350 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x y											
2H	2H	14.2	14.8	14.5	15.0	15.3	15.2	15.7	15.4	16.0	16.2
	3H	14.5	15.0	14.9	15.3	15.6	15.2	15.7	15.5	16.0	16.2
	4H	14.7	15.2	15.1	15.5	15.8	15.2	15.7	15.5	16.0	16.3
	6H	14.9	15.3	15.3	15.7	16.0	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2
	8H	15.0	15.4	15.4	15.7	16.1	15.1	15.6	15.5	15.9	16.2
	12H	15.2	15.6	15.5	15.9	16.2	15.1	15.5	15.5	15.8	16.2
4H	2H	14.3	14.8	14.7	15.1	15.4	15.8	16.2	16.1	16.5	16.8
	3H	14.8	15.2	15.2	15.5	15.9	16.0	16.4	16.4	16.8	17.1
	4H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3
	6H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3
	8H	15.5	15.8	16.0	16.2	16.7	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3
	12H	15.8	16.0	16.2	16.4	16.9	16.2	16.4	16.6	16.9	17.3
8H	4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	16.6	16.9	17.0	17.3	17.7
	6H	15.6	15.8	16.1	16.3	16.8	16.8	17.0	17.2	17.5	17.9
	8H	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0
	12H	16.2	16.3	16.7	16.8	17.3	16.9	17.0	17.4	17.5	18.1
12H	4H	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4	16.7	17.0	17.2	17.4	17.9
	6H	15.6	15.8	16.1	16.3	16.8	16.9	17.1	17.4	17.6	18.1
	8H	15.9	16.1	16.4	16.5	17.1	17.0	17.2	17.5	17.7	18.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	1.9 / -1.5				1.8 / -1.7				
		1.5H	3.6 / -1.8				3.6 / -1.9				
		2.0H	5.2 / -2.1				5.2 / -2.2				