

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

**Configuration du produit: R277.01**

R277.01: corps Ø 92 mm optique flood - 19.7W 2412lm - 3000K - Blanc

**Référence produit**

R277.01: corps Ø 92 mm optique flood - 19.7W 2412lm - 3000K - Blanc

**Description technique**

Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail électrique. Appareil réalisé en aluminium moulé sous pression. La double orientabilité projecteur permet une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur l'axe horizontal. Ballast gradable DALI incorporé. Appareil fourni avec LED à technologie C.o.B. en tonalité de couleur warm white 3000K. Réflecteur anti-rayures en aluminium P.V.D. (Physical Vapour Deposition) pour d'excellentes performances en termes d'efficacité lumineuse. Optique flood. Possibilité d'installation d'un accessoire plan de type verre de protection ou réfracteur pour la distribution elliptique. Réflecteurs interchangeables à commander en guise d'accessoires.

**Installation**

Sur rail électrifié ou patère.

**Coloris**

Blanc (01)

**Poids (Kg)**

0.78

**Montage**

fixé à un rail 3 allumages

**Câblage**


Le produit comprend les composants DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

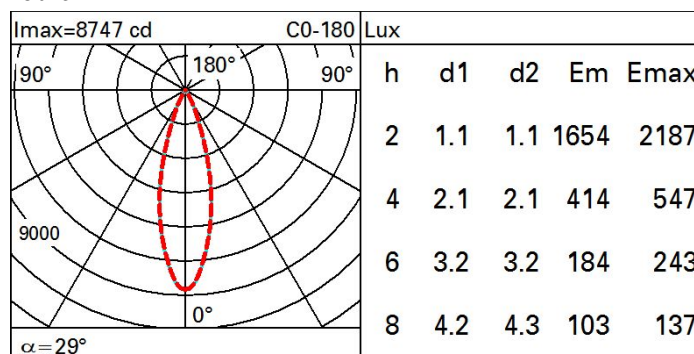


IP20

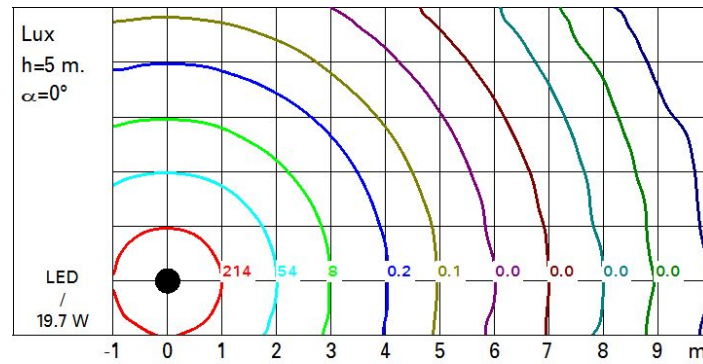
IP40

Avec  
accessoire  
installé**Données techniques**

Im du système:	2412	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	19.7	Code Lampe:	LED
Im source:	2680	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	17	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	122.4	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	5 A / 50 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	90	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 31 appareils B16A: 50 appareils C10A: 52 appareils C16A: 85 appareils
Angle d'ouverture [°]:	29°	% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	80	Protection de surtension:	4kV Mode commun e 2kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

**Polaire**

# Isolux



## Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2680 lm bare lamp luminous flux)											
Rflect.: cei/cav walls work pl. Room dim x        y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
viewed crosswise						viewed endwise					
2H	2H	6.0	6.5	6.3	6.7	7.0	5.5	6.0	5.8	6.3	6.5
	3H	5.9	6.3	6.2	6.6	6.9	5.4	5.9	5.7	6.1	6.4
	4H	5.8	6.2	6.1	6.5	6.8	5.3	5.8	5.6	6.0	6.3
	6H	5.7	6.1	6.1	6.4	6.8	5.2	5.6	5.6	6.0	6.3
	8H	5.7	6.1	6.0	6.4	6.7	5.2	5.6	5.6	5.9	6.3
	12H	5.6	6.0	6.0	6.4	6.7	5.2	5.5	5.5	5.9	6.2
4H	2H	5.8	6.2	6.1	6.5	6.8	5.3	5.8	5.6	6.0	6.3
	3H	5.7	6.0	6.0	6.4	6.7	5.2	5.6	5.6	5.9	6.2
	4H	5.6	5.9	6.0	6.3	6.7	5.1	5.4	5.5	5.8	6.2
	6H	5.5	5.8	5.9	6.2	6.6	5.0	5.3	5.4	5.7	6.1
	8H	5.4	5.7	5.9	6.1	6.6	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1
	12H	5.4	5.6	5.8	6.1	6.5	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0
8H	4H	5.4	5.7	5.9	6.1	6.6	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1
	6H	5.3	5.6	5.8	6.0	6.5	4.9	5.1	5.3	5.5	6.0
	8H	5.3	5.5	5.8	5.9	6.4	4.8	5.0	5.3	5.5	6.0
	12H	5.2	5.4	5.7	5.9	6.4	4.8	4.9	5.3	5.4	5.9
12H	4H	5.4	5.6	5.8	6.1	6.5	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0
	6H	5.3	5.5	5.8	5.9	6.4	4.8	5.0	5.3	5.5	6.0
	8H	5.2	5.4	5.7	5.9	6.4	4.8	4.9	5.3	5.4	5.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.9 / -11.0					6.9 / -11.3				
	1.5H	9.7 / -12.9					9.7 / -13.2				
	2.0H	11.7 / -14.7					11.7 / -15.2				