

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

### Configuration du produit: R286.01

R286.01: corps Ø 92 mm optique flood - 19.7W 2241lm - 4000K - CRI 90 - Blanc



### Référence produit

R286.01: corps Ø 92 mm optique flood - 19.7W 2241lm - 4000K - CRI 90 - Blanc

### Description technique

Projecteur d'intérieur orientable avec adaptateur pour une installation sur rail électrique. Appareil réalisé en aluminium moulé sous pression. La double orientabilité projecteur permet une rotation de 360° sur l'axe vertical et une inclinaison de 90° sur l'axe horizontal. Ballast gradable DALI incorporé. Appareil fourni avec LED à technologie C.o.B. en tonalité de couleur neutral white 4000K. Réflecteur anti-rayures en aluminium P.V.D. (Physical Vapour Deposition) pour d'excellentes performances en termes d'efficacité lumineuse. Optique flood. Possibilité d'installation d'un accessoire plan de type verre de protection ou réfracteur pour la distribution elliptique. Réflecteurs interchangeables à commander en guise d'accessoires.

### Installation

Sur rail électrifié ou patère.

### Coloris

Blanc (01)

### Poids (Kg)

0.78

### Montage

fixé à un rail 3 allumages

### Câblage

Le produit comprend les composants DALI.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)




### Données techniques

Im du système:	2241	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	19.7	Code Lampe:	LED
Im source:	2490	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	17	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	113.8	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	5 A / 50 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	90	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 31 appareils B16A: 50 appareils C10A: 52 appareils C16A: 85 appareils
Angle d'ouverture [°]:	29°	% minimum de gradation:	1
IRC (minimum):	90	Protection de surtension:	4kV Mode commun e 2kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

### Polaire

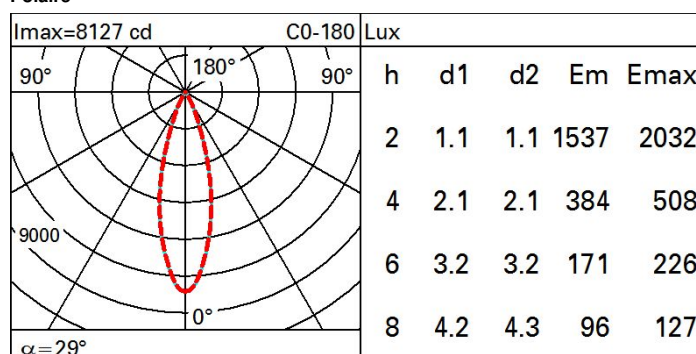

### Isolux

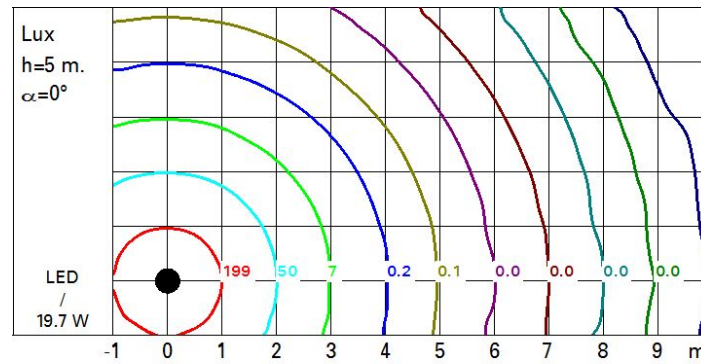

### Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 2490 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise			
x	y									
2H	2H	5.7	6.2	6.0	6.5	6.7	5.2	5.8	5.5	6.0
	3H	5.6	6.1	5.9	6.3	6.6	5.1	5.6	5.4	5.9
	4H	5.5	6.0	5.9	6.3	6.6	5.1	5.5	5.4	5.8
	6H	5.5	5.9	5.8	6.2	6.5	5.0	5.4	5.3	5.7
	8H	5.4	5.8	5.8	6.1	6.5	4.9	5.3	5.3	5.7
	12H	5.4	5.8	5.8	6.1	6.4	4.9	5.3	5.3	5.6
4H	2H	5.5	6.0	5.9	6.3	6.6	5.1	5.5	5.4	5.8
	3H	5.4	5.8	5.8	6.1	6.5	4.9	5.3	5.3	5.6
	4H	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4	4.8	5.2	5.2	5.5
	6H	5.2	5.5	5.7	5.9	6.3	4.8	5.0	5.2	5.4
	8H	5.2	5.4	5.6	5.9	6.3	4.7	5.0	5.1	5.4
	12H	5.1	5.4	5.6	5.8	6.3	4.7	4.9	5.1	5.3
8H	4H	5.2	5.5	5.6	5.9	6.3	4.7	5.0	5.1	5.4
	6H	5.1	5.3	5.6	5.8	6.2	4.6	4.8	5.1	5.3
	8H	5.0	5.2	5.5	5.7	6.2	4.6	4.7	5.0	5.2
	12H	5.0	5.1	5.5	5.6	6.1	4.5	4.7	5.0	5.2
12H	4H	5.1	5.4	5.6	5.8	6.3	4.7	4.9	5.1	5.3
	6H	5.0	5.2	5.5	5.7	6.2	4.6	4.7	5.0	5.2
	8H	5.0	5.1	5.5	5.6	6.1	4.5	4.7	5.0	5.2
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	6.9 / -11.0				6.9 / -11.3			
		1.5H	9.7 / -12.9				9.7 / -13.2			
		2.0H	11.7 / -14.7				11.7 / -15.2			