


Última actualización de la información: Mayo 2025

**Configuraciones productos: R482.D8**  
R482.D8: Ø 212 - 4000K - CRI90 - UGR<19 - DALI - Blanco Transparente



**Código producto**  
R482.D8: Ø 212 - 4000K - CRI90 - UGR<19 - DALI - Blanco Transparente

**Descripción**  
Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo. Óptica disponible con dos acabados, blanco o negro transparentes. Disipador de aluminio fundido a presión pintado de gris. Luminaria con led en color neutral white (4000K) y microfilm capaz de garantizar una emisión luminosa UGR<19 L<3000 cd/m2 ideal para espacios en los que existen videoterminales.

**Instalación**  
Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

<b>Colores</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Blanco Transparente (D8)	1.03

**Montaje**  
en el techo


**Equipo**  
Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP54

En la parte visible del producto una vez instalado


Datos técnicos			
Im de sistema:	2359	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	20.1	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2650	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	17	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	117.3	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	89	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

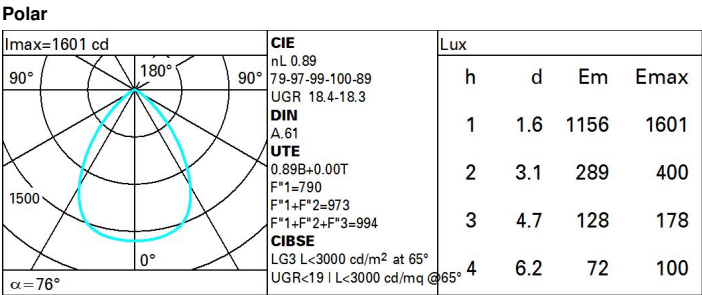

# Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	65	61	58	64	60	60	56	63
1.0	77	71	67	64	70	66	66	62	69
1.5	83	79	76	73	78	75	74	70	79
2.0	87	84	81	79	82	80	79	76	85
2.5	89	87	84	83	85	83	82	79	89
3.0	91	89	87	85	87	85	84	81	91
4.0	92	90	89	88	89	88	86	83	94
5.0	93	92	90	89	90	89	87	85	95

## Curva límite de luminancia

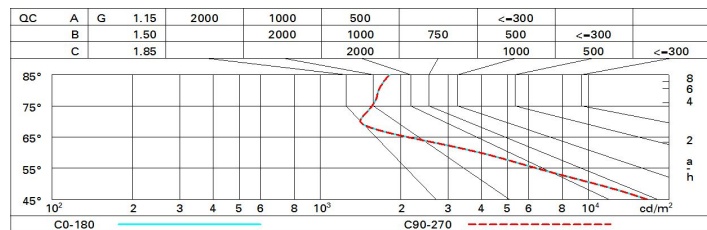

## Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2050 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	18.5	19.4	18.8	19.6	19.9	18.5	19.4	18.8	19.6	19.9
	3H	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8	18.5	19.2	18.8	19.5	19.8
	4H	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7
	6H	18.4	19.0	18.8	19.4	19.7	18.4	19.0	18.7	19.3	19.6
	8H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.7	18.3	18.9	18.7	19.3	19.6
	12H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.7	18.3	18.9	18.7	19.2	19.6
4H	2H	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7	18.4	19.1	18.8	19.4	19.7
	3H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.7	18.4	19.0	18.8	19.3	19.7
	4H	18.4	18.9	18.8	19.2	19.6	18.4	18.9	18.8	19.2	19.6
	6H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6
	8H	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5
	12H	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6	18.2	18.6	18.7	19.0	19.5
8H	4H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.5	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
	6H	18.3	18.7	18.8	19.1	19.6	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6
	8H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6
	12H	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6
12H	4H	18.2	18.6	18.7	19.0	19.5	18.4	18.7	18.8	19.2	19.6
	6H	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6
	8H	18.3	18.6	18.8	19.1	19.6	18.4	18.6	18.9	19.1	19.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.6 / -3.0					1.6 / -3.0				
	1.5H	3.2 / -5.2					3.2 / -5.2				
	2.0H	5.0 / -6.5					5.0 / -6.5				