

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: R518.F6

R518.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanc/Transparent/Chrome

**Référence produit**

R518.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanc/Transparent/Chrome

Description technique

Appareil rond fixe prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur en matière thermoplastique prismatique avec récupérateur de flux et ailette métallisée qui garantit un excellent éclairage vertical du haut vers le bas. Dissipateur en aluminium moulé sous pression, peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3 000K). Émission lumineuse wall-washer.

Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

Coloris

Blanc/Transparent/Chrome (F6)

Poids (Kg)

1.1

Montage

en saillie au plafond

Câblage


Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)




IP20

IP54

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	4242	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	36.1	MacAdam Step:	2
Im source:	5050	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	32	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	117.5	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

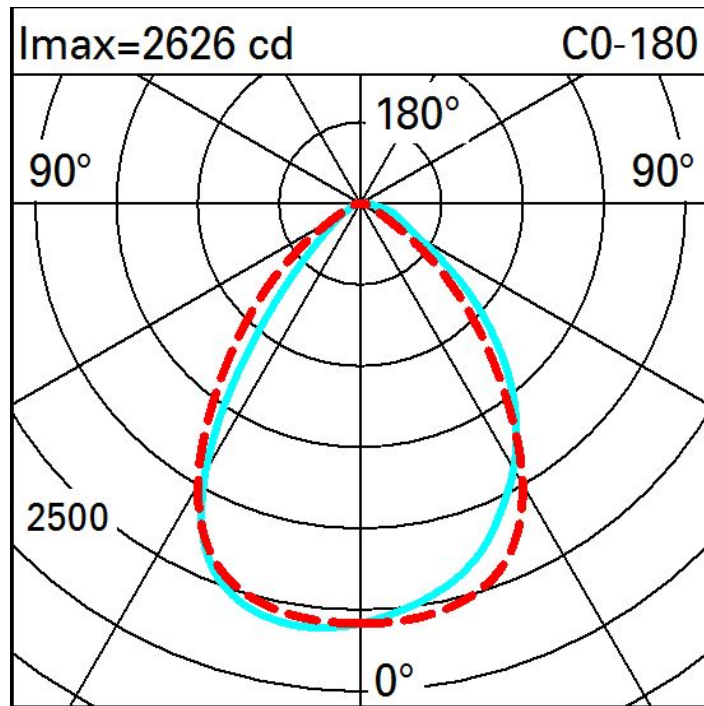

Eclairements

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	3	6	15	45	136	221	136	45	15	6	3			
2	4	10	28	99	274	404	274	99	28	10	4			
	7	20	58	139	248	307	248	139	58	20	7			
1	14	31	63	114	166	190	166	114	63	31	14			
	18	33	56	83	107	118	107	83	56	33	18			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							