


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: R589

R589: Encastré Frame - LED - Blanc neutre - Transformateur dimmable DALI intégré - wall washer

**Référence produit**

R589: Encastré Frame - LED - Blanc neutre - Transformateur dimmable DALI intégré - wall washer

Description technique

Appareil miniaturisé rectangulaire à encastrer à sources LED. Corps principal à surface rayonnante en aluminium moulé sous pression, version avec cadre de finition. Système optique asymétrique conçu pour obtenir une distribution wall washer performante. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium superpur - écran en PMMA millénaire; une pellicule spéciale en matière acrylique, associée à l'écran permet d'obtenir une émission uniforme et efficace sur le mur. Cadre interne en polycarbonate noir. Avec transformateur de tension DALI relié à l'appareil. LED blanc neutre.

Installation

à encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux plafonds de 1 à 25 mm ; possibilité d'installation au plafond et au mur (verticale et horizontale) - orifice de préparation 37 x 274. Pour éclairer correctement le mur, vérifier les distances et les espacements d'installation sur la notice d'instructions.

Coloris

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)*

Poids (Kg)

0.65

* Couleurs sur demande

Montage

encastré mural/encastré au plafond

Câblage

sur boîtier électrique : connexions à visser.


Remarque

Possibilité de gradation par bouton (TOUCH DIM/PUSH) : pour cette option, voir les instructions fournies dans le kit. Ecran anti-éblouissant disponible comme accessoire code MPX8.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	940	IRC (typique):	92
W du système:	23.2	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	2350	MacAdam Step:	3
W source:	20	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	40.5	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	40	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	90	Control:	DALI-2

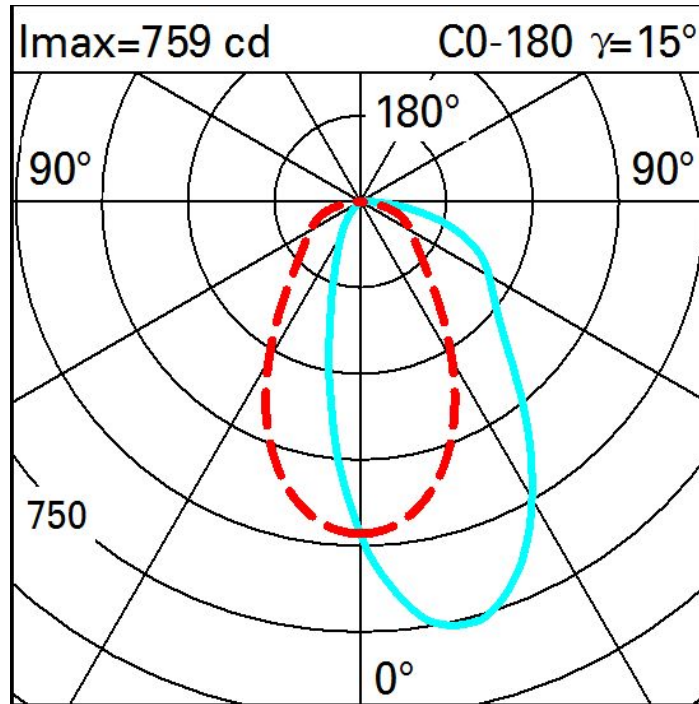

Eclairéments

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	5	12	32	97	174	97	32	12	5	2			
2	4	8	17	40	93	131	93	40	17	8	4			
	5	8	18	40	75	95	75	40	18	8	5			
1	5	8	17	33	52	62	52	33	17	8	5			
	4	8	15	24	34	39	34	24	15	8	4			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							