

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: R600

R600: Minimal sección 2 x 5 LED - Wall Washer



Código producto

R600: Minimal sección 2 x 5 LED - Wall Washer

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámparas LED, específica para iluminación vertical de las paredes. El sistema óptico patentado asegura una emisión homogénea y eficaz en la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación regulable DALI conectada a la luminaria.

Instalación

Introducción del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador específico ya instalado - comprobar el espesor del falso techo y utilizar el marco compatible disponible con código independiente.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)


0.3

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

en caja de alimentación; conexiones de tornillo




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	460	CRI (típico):	92
W de sistema:	13	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1150	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	9.8	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	35.4	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	40	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

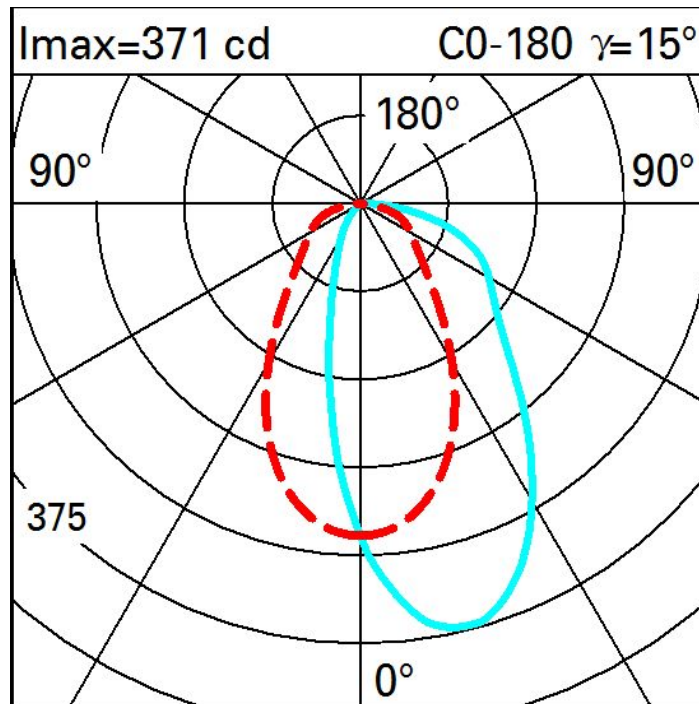

Iluminaciones

Lux											Wall distance = 1m	
3												
	1	2	6	16	47	85	47	16	6	2	1	
2	2	4	8	20	45	64	45	20	8	4	2	
	2	4	9	20	37	46	37	20	9	4	2	
1	2	4	8	16	25	30	25	16	8	4	2	
	2	4	7	12	17	19	17	12	7	4	2	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					