


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: R604

R604: Minimal secciones 2 x 5 LED - Wall Washer



Código producto

R604: Minimal secciones 2 x 5 LED - Wall Washer

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámparas LED, específica para iluminación vertical de las paredes. El sistema óptico patentado asegura una emisión homogénea y eficaz en la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Para la instalación del empotrable en el falso techo es indispensable utilizar el adaptador específico disponible con código independiente. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria.

Instalación

Introducción del cuerpo empotrable mediante muelles de acero en el adaptador específico ya instalado - comprobar el espesor del falso techo y utilizar el marco compatible disponible con código independiente.

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)


0.55

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

en caja de alimentación; conexiones de tornillo




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	940	CRI (típico):	92
W de sistema:	22.9	Temperatura de color [K]:	4000
lm de la fuente:	2350	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	20	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	41	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	40	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

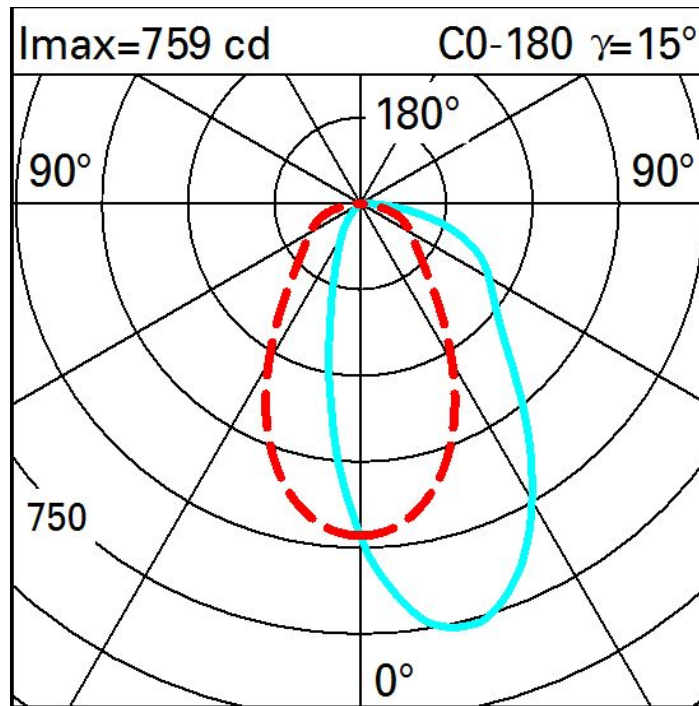

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	5	12	32	97	174	97	32	12	5	2			
2	4	8	17	40	93	131	93	40	17	8	4			
	5	8	18	40	75	95	75	40	18	8	5			
1	5	8	17	33	52	62	52	33	17	8	5			
	4	8	15	24	34	39	34	24	15	8	4			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							