

## Light Shed 120


Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

### Configuration du produit: R918.01

R918.01: 1196X1196 - neutral white - écran MPO UGR<19 - DALI - Blanc



### Référence produit

R918.01: 1196X1196 - neutral white - écran MPO UGR<19 - DALI - Blanc **Attention ! Code abandonné**

### Description technique

Appareil 1196x1196 mm à poser sur panneaux modulaires, tonalité neutral white 4000K. Le corps est en ABS provenant à 45 % de matériaux recyclés - l'écran est en PMMA 100 % recyclable. Produit à LED à haut rendement avec écran MPO pour émission UGR<19 L<3000 cd/mq  $\alpha > 65^\circ$ , conforme à la norme EN 12464-1, pour utilisation en lieux équipés d'écrans d'ordinateurs. Le convertisseur DALI peut être posé à l'intérieur du logement d'installation, comme indiqué sur la notice. Possibilité d'installation encastrée sur plafonds en plaques de plâtre avec collerette à commander en accessoire.

### Installation

À poser sur panneaux modulaires. Encastré sur faux-plafonds en plaques de plâtre avec collerette accessoire à commander séparément

### Coloris

Blanc (01)

### Poids (Kg)

7.5

### Câblage

Le produit comprend les composants DALI. Les câbles électriques sont en matériau sans halogène. (câbles ne contenant pas de matériaux halogènes et qui, en cas d'incendie, n'émettent pas de gaz toxiques ni de gaz corrosifs et génèrent une faible quantité de fumées opaques)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP40


Sur la partie visible du produit une fois installé



### Données techniques

Im du système:	6965	Voltage [V]:	230
W du système:	48.2	Code Lampe:	LED
Im source:	9950	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	44	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	144.5	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	30 A / 200 $\mu$ s
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 12 appareils B16A: 20 appareils C10A: 20 appareils C16A: 34 appareils
IRC (minimum):	80	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	4000	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 2kV Mode différentiel
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2
Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		


### Polaire

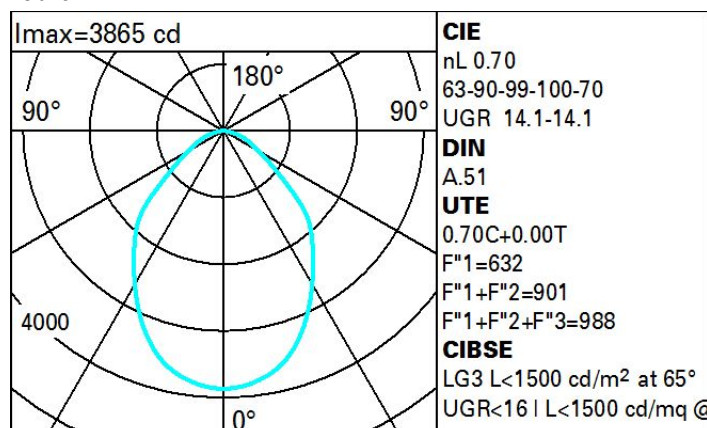

## Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	51	45	41	37	44	40	40	36	51
1.0	56	50	46	43	49	45	45	41	58
1.5	62	58	54	51	56	53	53	49	70
2.0	66	62	59	57	61	58	58	54	78
2.5	68	65	63	61	64	62	61	58	82
3.0	69	67	65	63	66	64	63	60	86
4.0	71	69	67	66	68	66	65	62	89
5.0	72	70	69	68	69	68	67	64	91

## Courbe limite de luminance

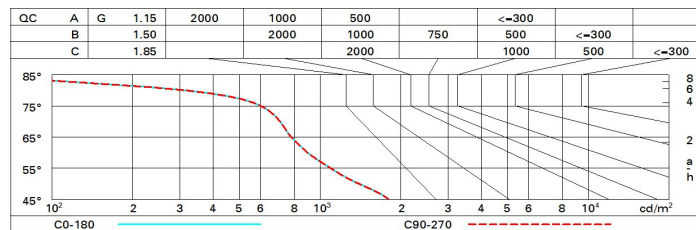

## Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 9950 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	12.4	13.4	12.7	13.6	13.9	12.4	13.4	12.7	13.6	13.9
	3H	13.1	14.0	13.5	14.3	14.6	12.6	13.5	13.0	13.8	14.1
	4H	13.4	14.2	13.8	14.5	14.8	12.7	13.5	13.0	13.8	14.1
	6H	13.5	14.2	13.9	14.6	14.9	12.7	13.4	13.1	13.8	14.1
	8H	13.5	14.2	13.9	14.5	14.9	12.7	13.4	13.1	13.7	14.1
	12H	13.5	14.1	13.8	14.5	14.8	12.6	13.3	13.0	13.7	14.0
4H	2H	12.7	13.5	13.0	13.8	14.1	13.4	14.2	13.8	14.5	14.8
	3H	13.6	14.3	14.0	14.7	15.0	13.8	14.5	14.2	14.9	15.2
	4H	14.0	14.6	14.4	15.0	15.4	14.0	14.6	14.4	15.0	15.4
	6H	14.1	14.7	14.6	15.1	15.5	14.1	14.6	14.5	15.0	15.4
	8H	14.1	14.6	14.6	15.0	15.5	14.1	14.6	14.5	15.0	15.4
	12H	14.1	14.5	14.5	15.0	15.4	14.1	14.5	14.5	14.9	15.4
8H	4H	14.1	14.6	14.5	15.0	15.4	14.1	14.6	14.6	15.0	15.5
	6H	14.3	14.7	14.8	15.1	15.6	14.3	14.6	14.7	15.1	15.6
	8H	14.3	14.6	14.7	15.1	15.6	14.3	14.6	14.7	15.1	15.6
	12H	14.2	14.5	14.7	15.0	15.5	14.2	14.5	14.7	15.0	15.5
12H	4H	14.1	14.5	14.5	14.9	15.4	14.1	14.5	14.5	15.0	15.4
	6H	14.3	14.6	14.7	15.1	15.6	14.2	14.5	14.7	15.0	15.5
	8H	14.2	14.5	14.7	15.0	15.5	14.2	14.5	14.7	15.0	15.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5 / -0.6					0.5 / -0.6				
	1.5H	0.9 / -1.4					0.9 / -1.4				
	2.0H	2.0 / -1.8					2.0 / -1.8				