

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: RA01.G2**

RA01.G2: L=2772 mm - INVERTER - emissione down - Nero / clear space

**Codice prodotto**

RA01.G2: L=2772 mm - INVERTER - emissione down - Nero / clear space

**Descrizione tecnica**

Apparecchio L = 2772 mm completo di LED in tonalità di colore neutral white 4000K. Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, raster realizzato in materiale termoplastico con finitura bianca o tecnologia "Opti Diamond" raster brevettato in materiale termoplastico texturizzato traslucido, realizzato con sistema catodiottrico, senza trattamenti galvanici. Prodotto con LED ad alta efficienza per emissione down, UGR<19 L<3000 cd/mq  $\alpha > 65^\circ$ , conforme alla norma EN 12464-1, per impiego in ambienti con uso di videoterminali. Il driver DALI è alloggiato nella parte superiore dell'apparecchio. Possibilità di installazione a sospensione o plafone tramite kit da ordinare come accessorio. E' possibile installare l'apparecchio singolarmente o in fila continua. Prodotto completo di kit INVERTER per funzionamento in emergenza.

**Installazione**

Installazione a plafone o sospensione tramite kit da ordinare separatamente.

**Colore**

Nero/Bianco Trasparente (G2)

**Peso (Kg)**

8.76

**Montaggio**

a soffitto

**Cablaggio**

Prodotto completo di componentistica DALI e INVERTER per illuminazione d'emergenza. Possibilità di integrare componenti ILS disponibili come accessori. I cavi elettrici impiegati sono realizzati in materiale "halogen free".


**Note**

Nel kit accessorio per installazione a sospensione è compresa una coppia di testate di chiusura per l'installazione singola.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**


Im di sistema:	5092	Voltaggio [Vin]:	230
W di sistema:	45.3	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	6700	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	38	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	112.4	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	10 A / - $\mu$ s
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 12 apparecchi B16A: 20 apparecchi C10A: 20 apparecchi C16A: 34 apparecchi
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2
Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

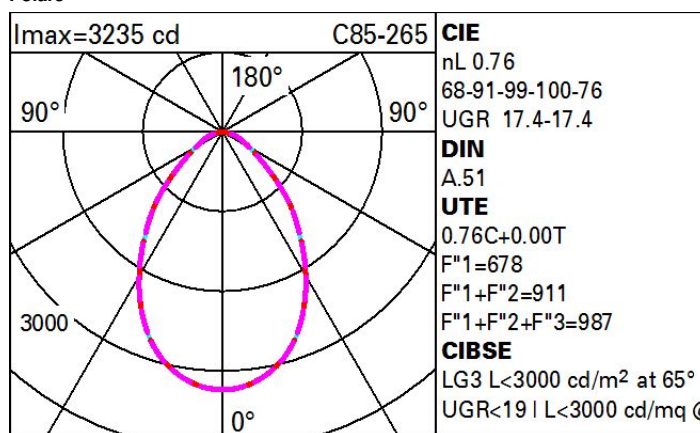**Polare**

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	57	51	46	43	50	46	45	41	54
1.0	62	56	52	49	55	51	51	47	61
1.5	68	64	60	57	63	59	59	55	72
2.0	72	68	66	63	67	65	64	60	79
2.5	74	71	69	67	70	68	67	64	84
3.0	76	73	71	70	72	70	69	66	87
4.0	77	75	74	72	74	73	71	69	90
5.0	78	77	75	74	75	74	73	70	92

## Curva limite di luminanza

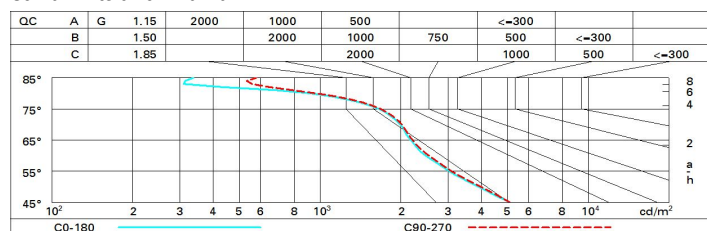

## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 6700 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	15.6	16.5	15.9	16.8	17.0	15.7	16.6	16.0	16.8	17.1
	3H	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	15.9	16.7	16.3	17.0	17.3
	4H	16.6	17.3	16.9	17.7	18.0	16.0	16.7	16.3	17.0	17.4
	6H	16.7	17.4	17.1	17.7	18.0	16.0	16.7	16.4	17.0	17.3
	8H	16.7	17.3	17.1	17.7	18.0	16.0	16.6	16.4	17.0	17.3
	12H	16.6	17.3	17.0	17.6	18.0	15.9	16.6	16.3	16.9	17.3
4H	2H	15.9	16.7	16.3	17.0	17.3	16.7	17.4	17.0	17.7	18.0
	3H	16.8	17.5	17.2	17.8	18.2	17.1	17.7	17.5	18.1	18.4
	4H	17.2	17.8	17.6	18.1	18.5	17.3	17.8	17.7	18.2	18.6
	6H	17.4	17.9	17.8	18.3	18.7	17.4	17.9	17.8	18.3	18.7
	8H	17.4	17.8	17.8	18.2	18.7	17.4	17.9	17.9	18.3	18.7
	12H	17.3	17.7	17.8	18.2	18.6	17.4	17.8	17.9	18.2	18.7
8H	4H	17.4	17.8	17.8	18.2	18.7	17.4	17.9	17.9	18.3	18.8
	6H	17.6	18.0	18.1	18.4	18.9	17.6	18.0	18.1	18.4	18.9
	8H	17.6	17.9	18.1	18.4	18.9	17.7	18.0	18.2	18.5	19.0
	12H	17.5	17.8	18.0	18.3	18.8	17.7	17.9	18.2	18.4	18.9
12H	4H	17.3	17.7	17.8	18.2	18.6	17.4	17.8	17.9	18.3	18.7
	6H	17.6	17.9	18.1	18.4	18.9	17.6	17.9	18.1	18.4	18.9
	8H	17.6	17.8	18.1	18.3	18.8	17.6	17.9	18.2	18.4	18.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.4 / -0.7					0.4 / -0.6				
	1.5H	1.1 / -1.4					1.0 / -1.4				
	2.0H	2.2 / -1.8					2.1 / -1.7				