

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: RA36.43+MY46.24

RA36.43: Runde, schwenkbare Einbauleuchte (schwingend) - LED - Flood - 17W 2020.3lm - 3500K - CRI 90 - Schwarz/Schwarz
MY46.24: Soft Lens-Filter - durchsichtig farblos



Produktcode

RA36.43: Runde, schwenkbare Einbauleuchte (schwingend) - LED - Flood - 17W 2020.3lm - 3500K - CRI 90 - Schwarz/Schwarz

Beschreibung

Runde Einbauleuchte mit Falzrahmen. Schwenkbare Version mit schwingender Bewegung um max. 30°. Der schwenkbare Hauptkorpus aus Aluminiumdruckguss weist eine strahlende Oberfläche auf, die eine optimale Wärmeableitung garantiert. Hochleistungsreflektor aus metallisiertem Thermoplast mit Flood-Optik. Struktur mit äußerem Falzrahmen aus Aluminiumdruckguss, mit weißer Lackierung überzogen. Schwenkinstrumente aus Stahl. Ring im Inneren des schwenkbaren Korpus aus Thermoplast, erhältlich in verschiedenen lackierten oder metallbeschichteten Ausführungen. Schutzglas inbegriffen. Einfacher und schneller Zusammenbau ohne Werkzeug. LED 3500K mit hohem Farbwiedergabe-Index. Versorgungseinheit mit getrenntem Code verfügbar.

Installation

Zum Einbau mittels Stahldraht-Federn mit Herabfallschutzsystem in abgehängte Decken mit einer Mindestdicke 1 mm - Einbauöffnung Ø 96 mm

Farben

Schwarz/Schwarz (43)

Gewicht (Kg)

0.38

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Konstantstromversorgungseinheiten mit getrenntem Code verfügbar. ON-OFF / dimmbar 1-10V / dimmbar DALI / dimmbar mit Phasenanschnitt - die Einbauleuchte wird mit Kabel und Schnellanschluss geliefert, die an den mitgelieferten Steckverbinder an der Versorgungseinheit anzuschließen sind.

Anmerkungen

Um die Blendwirkung der Innenwand der Einbauleuchte bei erfolgter Drehung zu vermindern, ist ein schwarzer Zubehörring mit Einrastfunktion erhältlich. Daneben ist eine breite Palette an dekorativem und Blendschutz-Zubehör erhältlich.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP23

on the visible part of
the product once installed



Zubehörcode

MY46.24: Soft Lens-Filter - durchsichtig farblos

Beschreibung

Soft Lens Filter

Installation

Anbringung am Strahler mittels Zubehörring.

Farben

Durchsichtig farblos (24)

Gewicht (Kg)


0.03

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

| | | | |
|---|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System: | 1839 | CRI (minimum): | 90 |
| W System: | 17 | Farbtemperatur [K]: | 3500 |
| Im Lichtquelle: | 2270 | MacAdam Step: | 2 |
| W Lichtquelle: | 17 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 108.2 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 30° | LED Strom [mA]: | 500 |


Polardiagramm

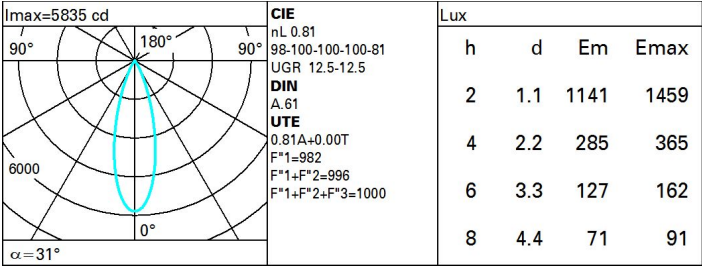

Wirkungsgrad

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 73 | 69 | 66 | 64 | 68 | 66 | 65 | 62 | 77 |
| 1.0 | 76 | 72 | 70 | 68 | 72 | 69 | 69 | 66 | 82 |
| 1.5 | 80 | 77 | 75 | 73 | 76 | 74 | 74 | 71 | 88 |
| 2.0 | 82 | 80 | 79 | 77 | 79 | 78 | 77 | 75 | 92 |
| 2.5 | 84 | 82 | 81 | 80 | 81 | 80 | 79 | 77 | 95 |
| 3.0 | 85 | 84 | 83 | 82 | 83 | 82 | 81 | 79 | 97 |
| 4.0 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 80 | 99 |
| 5.0 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 100 |

Söllner-Diagramm

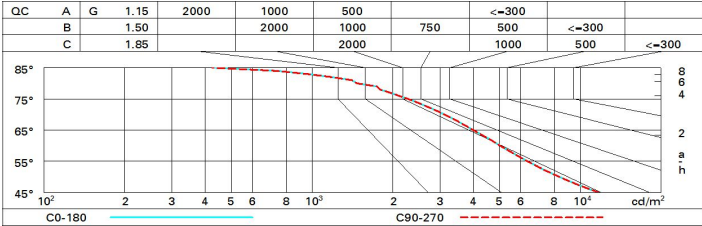

UGR-Diagramm

| Corrected UGR values (at 2270 lm bare lamp luminous flux) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|
| Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y | | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| | | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | | viewed crosswise | | | | | viewed endwise | | | | | |
| 2H | 2H | 12.6 | 13.1 | 12.8 | 13.4 | 13.6 | 12.6 | 13.1 | 12.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 |
| | 3H | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.6 |
| | 4H | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 13.5 |
| | 6H | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 12.4 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 13.5 |
| | 8H | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.5 | 13.5 |
| | 12H | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 13.4 | 13.4 |
| 4H | 2H | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 13.6 |
| | 3H | 12.6 | 13.0 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 12.6 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 13.7 |
| | 4H | 12.6 | 12.9 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 12.6 | 12.9 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 13.7 |
| | 6H | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.6 |
| | 8H | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.6 |
| | 12H | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 13.6 |
| 8H | 4H | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.6 | 13.6 |
| | 6H | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 13.6 |
| | 8H | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 13.6 |
| | 12H | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 13.5 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 13.5 | 13.5 |
| 12H | 4H | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 13.6 |
| | 6H | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 13.6 |
| | 8H | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 13.5 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 13.0 | 13.5 | 13.5 |
| Variations with the observer position at spacing: | | | | | | | | | | | | |
| S = | | 1.0H | 4.8 / -4.2 | | | | 4.8 / -4.2 | | | | | |
| | | 1.5H | 7.5 / -5.3 | | | | 7.5 / -5.3 | | | | | |
| | | 2.0H | 9.4 / -6.0 | | | | 9.4 / -6.0 | | | | | |