


Dernière mise à jour des informations: Juin 2025

**Configuration du produit: RA47.43**

RA47.43: Appareil encastrable rond orientable- LED - Medium - Super Comfort - 10W 1164.5lm - 3500K - CRI 90 - Noir/Noir

**Référence produit**

RA47.43: Appareil encastrable rond orientable- LED - Medium - Super Comfort - 10W 1164.5lm - 3500K - CRI 90 - Noir/Noir

**Description technique**

Appareil encastrable rond avec collerette de butée. Version orientable à rotation interne de 355° et mouvement basculant max 30°. Le groupe orientable, en tournant en position reculée par rapport à la surface de l'appareil, assure une diffusion précise mais extrêmement confortable, avec une nette atténuation de l'éblouissement direct. Le corps orientable en aluminium moulé sous pression présente une surface radiante qui garantit une excellente dissipation de la chaleur. Réflecteur à haute définition en matière thermoplastique métallisée - optique Medium. Structure à collerette extérieure de butée en aluminium moulé sous pression, finition unique blanche. Pièces de rotation en acier. Anneaux internes de l'appareil et du groupe orientable en matière thermoplastique, disponibles en différentes finitions, peintes ou métallisées. Verre de protection compris L'assemblage simple et rapide ne nécessite pas d'outils. LED 3500K à indice de rendu des couleurs élevé. L'unité d'alimentation est disponible sous référence séparée.

**Installation**

A encastrer sur le faux-plafond à l'aide de ressorts en fil d'acier antichute - épaisseur minimale du faux-plafond 1 mm - perçage de préparation Ø 96 mm.

**Coloris**

Noir/Noir (43)

**Poids (Kg)**

0.28

**Montage**

encastré mural|encastré au plafond

**Câblage**

Ballasts à courant constant disponibles sous référence séparée : ON-OFF / gradable 1-10V / gradable DALI / gradable à coupure de phase - l'appareil est fourni avec un câble à connecteur rapide à brancher au connecteur fourni sur le ballast.

**Remarque**

Il existe aussi une gamme étendue d'accessoires décoratifs et de diffuseurs.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



IP20

IP23

Sur la partie visible du produit une fois installé

**Données techniques**

Im du système:	1178	IRC (minimum):	90
W du système:	10	Température de couleur [K]:	3500
Im source:	1370	MacAdam Step:	2
W source:	10	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, 117.8 valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	86	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	17° / 18°	LED Courant [mA]:	300


**Polaire**

Imax=7092 cd		CIE		Lux			
90°	180°	nL 0.86	100-100-100-100-86	h	d	Em	Emax
		UGR <10-10		2	0.6	1400	1773
		DIN A.61		4	1.2	350	443
		UTE 0.86A+0.00T		6	1.8	156	197
		F*1=996		8	2.4	87	111
		F*1+F*2=999					
		F*1+F*2+F*3=1000					
		CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65°					
		UGR<10   L<1500 cd/mq @65°					
α = 17° / 18°							

## Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	78	74	71	69	73	70	70	67	78
1.0	81	77	75	73	77	74	74	71	83
1.5	85	82	80	78	81	79	79	76	88
2.0	88	86	84	83	84	83	82	80	93
2.5	89	88	87	86	87	85	85	82	96
3.0	90	89	88	88	88	87	86	84	98
4.0	91	91	90	90	89	89	87	85	99
5.0	92	91	91	91	90	90	88	86	100

## Courbe limite de luminance

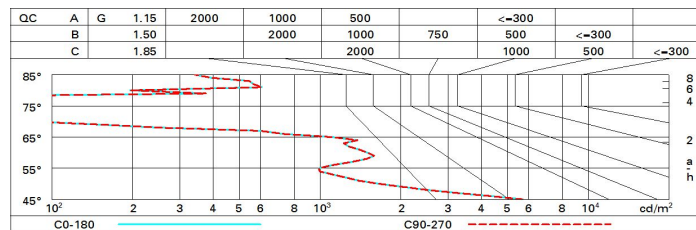

## Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1370 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	5.5	7.6	5.8	7.9	8.2	5.5	7.6	5.8	7.9	8.2
	3H	5.3	6.9	5.7	7.3	7.6	5.3	6.9	5.7	7.3	7.6
	4H	5.3	6.6	5.7	6.9	7.3	5.3	6.6	5.7	7.0	7.3
	6H	5.2	6.3	5.6	6.6	7.0	5.3	6.3	5.6	6.6	7.0
	8H	5.2	6.2	5.6	6.6	7.0	5.2	6.2	5.6	6.6	7.0
	12H	5.1	6.2	5.5	6.6	6.9	5.1	6.2	5.5	6.6	6.9
4H	2H	5.3	6.6	5.7	7.0	7.3	5.3	6.6	5.7	6.9	7.3
	3H	5.2	6.2	5.6	6.6	7.0	5.2	6.2	5.6	6.6	7.0
	4H	5.0	6.1	5.5	6.5	6.9	5.0	6.1	5.5	6.5	6.9
	6H	4.7	6.4	5.2	6.9	7.3	4.7	6.4	5.2	6.8	7.3
	8H	4.6	6.5	5.1	6.9	7.4	4.6	6.5	5.0	6.9	7.4
	12H	4.5	6.4	5.0	6.9	7.4	4.5	6.4	5.0	6.9	7.4
8H	4H	4.6	6.5	5.0	6.9	7.4	4.6	6.5	5.1	6.9	7.4
	6H	4.5	6.2	5.0	6.7	7.3	4.5	6.3	5.0	6.7	7.3
	8H	4.5	6.0	5.0	6.5	7.1	4.5	6.0	5.0	6.5	7.1
	12H	4.7	5.6	5.2	6.1	6.6	4.7	5.6	5.2	6.1	6.6
12H	4H	4.5	6.4	5.0	6.9	7.4	4.5	6.4	5.0	6.9	7.4
	6H	4.4	6.0	5.0	6.5	7.0	4.5	6.0	5.0	6.5	7.1
	8H	4.7	5.6	5.2	6.1	6.6	4.7	5.6	5.2	6.1	6.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.5 / -9.7					5.5 / -9.7				
	1.5H	8.2 / -9.5					8.2 / -9.5				
	2.0H	10.2 / -13.2					10.2 / -13.2				