


Última actualización de la información: Mayo 2025

**Configuraciones productos: RA56.01**

RA56.01: Empotrable circular fijo- LED - Wall Washer - 15W 991.1lm - 2700K - CRI 90 - Blanco



**Código producto**

RA56.01: Empotrable circular fijo- LED - Wall Washer - 15W 991.1lm - 2700K - CRI 90 - Blanco

**Descripción**

Empotrable circular con marco de tope. Versión fija Wall Washer: el sistema óptico se ha diseñado para dirigir el flujo hacia la superficie vertical sin crear zonas de sombra y delineando con precisión los contornos. El cuerpo principal de aluminio fundido a presión incluye una superficie radiante que asegura una óptima disipación del calor. Estructura con marco externo de tope en aluminio fundido a presión, disponible en un único acabado blanco. El grupo óptico incluye dos reflectores perfilados de termoplástico metalizado, apantallamiento refractor de protección en PMMA y estructura de retén antirreflejo en material plástico disponible en varios acabados pintados o metalizados. Ensamblaje fácil y rápido sin necesidad de herramientas. LED 2700K de alto índice de rendimiento cromático. Unidad de alimentación disponible con codificación separada.

**Instalación**

Empotrable en falso techo con muelles de acero anticaída - espesor mínimo del falso techo 1 mm - orificio de preparación Ø 96 mm.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

0.46

**Montaje**

empotrable en la pared|empotrable en el techo

**Equipo**

Alimentadores con corriente constante disponibles con código independiente: ON-OFF / regulable 1-10V / regulable DALI / regulable con corte de fase - el empotrable incluye cable y conector rápido de conexión al conector suministrado con el alimentador.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado



**Datos técnicos**

Im de sistema:	1272	Rg (Gamut Index):	99
W de sistema:	15	Temperatura de color [K]:	2700
Im de la fuente:	1870	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	15	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	84.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Corriente LED [mA]:	450
Rf (Colour Fidelity Index):	92		

Polar

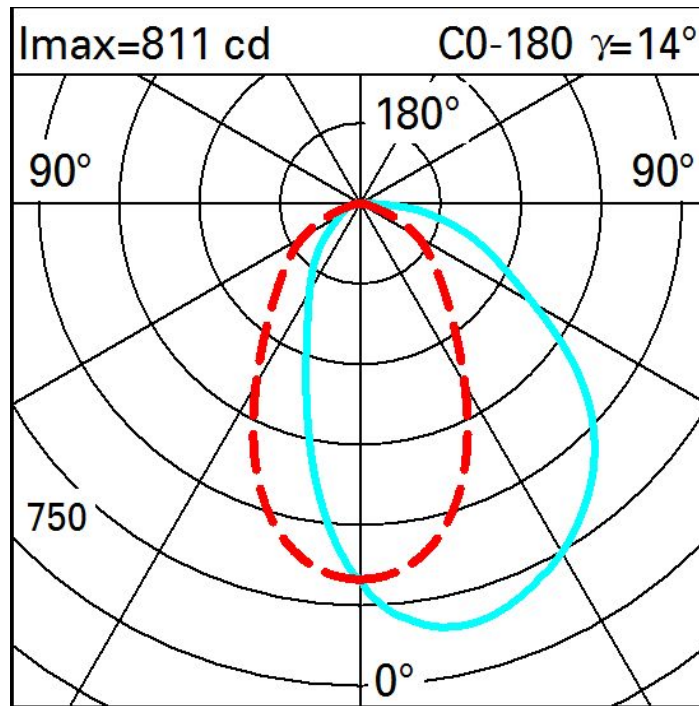

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	1	3	10	35	114	221	114	35	10	3	1		
2	4	9	20	52	142	226	142	52	20	9	4		
	5	10	22	51	101	131	101	51	22	10	5		
1	6	10	20	39	62	73	62	39	20	10	6		
	5	10	17	28	38	43	38	28	17	10	5		
0													
	m	-2	-1		0		1		2	3			