


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RB79

RB79: Minimal sezioni 3 x 5 LED - Wall Washer

**Codice prodotto**

RB79: Minimal sezioni 3 x 5 LED - Wall Washer

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED, specializzato per illuminazione verticale delle pareti. Il sistema ottico brevettato garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di alluminio, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Per l'installazione dell'incasso sul controsoffitto è indispensabile lo specifico adattatore disponibile con codifica separata. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

Installazione

Inserimento del corpo incasso tramite molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore precedentemente installato - verificare lo spessore del controsoffitto ed impiegare la cornice compatibile disponibile con codifica separata.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)


0.85

Montaggio

incasso a parete/incasso a soffitto

Cablaggio

su box di alimentazione: connessioni a vite



Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP20

IP43

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione**Dati tecnici**

Im di sistema:	1340	CRI (tipico):	92
W di sistema:	33.6	Temperatura colore [K]:	3500
Im di sorgente:	3350	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	29	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	39.9	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	40	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

Polare

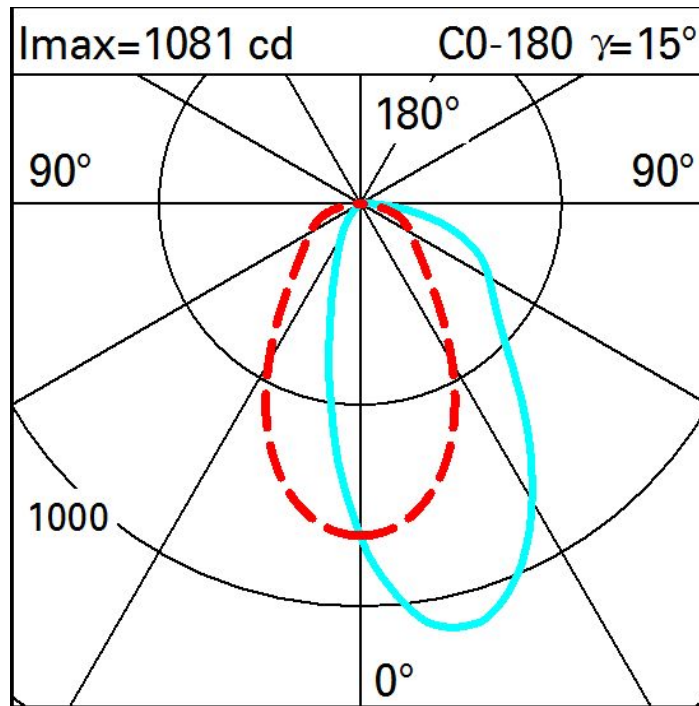

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	3	7	17	46	138	248	138	46	17	7	3			
2	6	12	24	58	132	186	132	58	24	12	6			
	7	12	25	58	107	135	107	58	25	12	7			
1	6	12	24	47	74	88	74	47	24	12	6			
	6	12	21	35	48	55	48	35	21	12	6			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							