


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

#### Configurazione di prodotto: RH39.01+PF43.P0

RH39.01: Modulo emissione DownLight - Frameless - L= 912 - 48Vdc (PWM) - General Light – Senza schermo – Warm White – - Bianco

PF43.P0: Schermo a rolla per soluzioni a fila continua - L=7,1m - Fumè satinato



#### Codice prodotto

RH39.01: Modulo emissione DownLight - Frameless - L= 912 - 48Vdc (PWM) - General Light – Senza schermo – Warm White – - Bianco

#### Descrizione tecnica

Sistema luminoso modulare lineare ad emissione diretta con sorgenti LED monocromatiche Warm White CRI90. Corpo illuminante General Light (High Output) con schermo diffondente in metacrilato (da ordinare separatamente) disponibile nella versione Microtesturizzata Opal o Fumè. Completo di circuito 48Vdc Led Mid-Power e sistema di controllo PWM. Profilo in estrusione di alluminio versione Frameless; Corpo illuminante componibile e posizionabile liberamente nello spazio con rotazione attorno al proprio asse di 360° (consultare il foglio d'istruzioni per gli accessori da utilizzare). Sistema componibile senza schermo nato per esigenze di Fila continua da completare con appositi accessori e con schermo a rolla disponibile di varie lunghezze (da ordinare separatamente).

#### Installazione

Applicabile a sospensione/applique da completare con appositi accessori da ordinare separatamente.


**Colore**  
Bianco (01)

**Peso (Kg)**  
0.47

#### Cablaggio

Collegamento con connettori ad innesto rapido in entrata e uscita. Il modulo è predisposto per l'utilizzo di apposita Strip Led (emissione Up Light) da ordinare separatamente. Gruppo di alimentazione (48V) da ordinare separatamente facendo riferimento al foglio d'istruzioni. Disponibile in versione ON-OFF, DALI e BLE.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Codice accessorio

PF43.P0: Schermo a rolla per soluzioni a fila continua - L=7,1m - Fumè satinato


#### Descrizione tecnica

Schermo a rolla per soluzioni a fila continua - L=7,1m

**Colore**  
Fumè satinato (P0)

Soddisfa EN60598-1 e relative note


IP20



### Dati tecnici

Im di sistema:	373	MacAdam Step:	3
W di sistema:	17.8	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	2260	Vtaggio [Vin]:	48
W di sorgente:	14	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	20.9	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	17	Corrente LED [mA]:	45
CRI (minimo):	90	Control:	PWM
Temperatura colore [K]:	2700		

### Polare

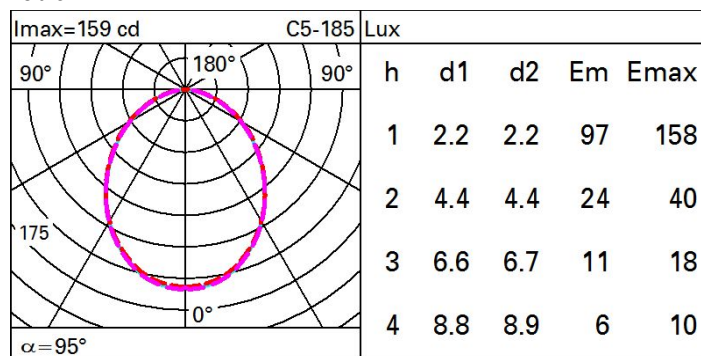

### Isolux

