


Última actualización de la información: Junio 2025

**Configuraciones productos: RH51.N8+PF43.P0**

RH51.N8: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - General Light – Sin apantallamiento – Warm White - 53.4W 1120.3lm - 2700K - CRI 90 - Titanio

PF43.P0: Apantallamiento de rollo para soluciones en fila continua - L = 7 m - humo satinado

**Código producto**

RH51.N8: Módulo de emisión DownLight - Frameless - L = 2736 - 48Vcc (PWM) - General Light – Sin apantallamiento – Warm White - 53.4W 1120.3lm - 2700K - CRI 90 - Titanio

**Descripción**

Sistema luminoso modular lineal con emisión directa con lámparas led monocromáticas Warm White CRI90. Cuerpo de iluminación General Light (High Output) con apantallamiento difusor de metacrilato (a pedir por separado) disponible en versión microtexturizada ópalo o ahumado. Con circuito 48Vcc Led Mid-Power y sistema de control PWM. Perfil de aluminio extruido versión Frameless. Cuerpo de iluminación componible y sin vínculos de ubicación en el espacio con rotación de 360° alrededor de su eje (consultar la hoja de instrucciones para saber más sobre los accesorios que se pueden utilizar). Sistema componible sin apantallamiento creado para satisfacer las exigencias de las instalaciones en fila continua. Se ha de completar con los accesorios específicos y con el apantallamiento de rollo disponible en varias longitudes (a pedir por separado).

**Instalación**

Aplicable en suspensión/pared mediante accesorios específicos a pedir por separado.

**Colores**

Titanio (N8)

**Peso (Kg)**

1.43

**Equipo**

Conexión con conectores de de conexión rápida en entrada y salida. El módulo está preparado para el uso de la Strip Led (emisión Up Light) específica a pedir por separado. Grupo de alimentación (48V) a pedir por separado haciendo referencia a la hoja de instrucciones. Disponible en versión ON-OFF, DALI y BLE.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

CE

UK  
CA

**Código accesorio**

PF43.P0: Apantallamiento de rollo para soluciones en fila continua - L = 7 m - humo satinado

**Descripción**


Apantallamiento de rollo para soluciones en fila continua - L = 7 m

**Colores**

humo satinado (P0)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes


IP20



# Datos técnicos

Im de sistema:	1086	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	53.4	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	6790	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	43	Voltaje [Vin]:	48
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	20.3	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	16	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Corriente LED [mA]:	45
Rf (Colour Fidelity Index):	91	Control:	PWM
Rg (Gamut Index):	100		

## Polar

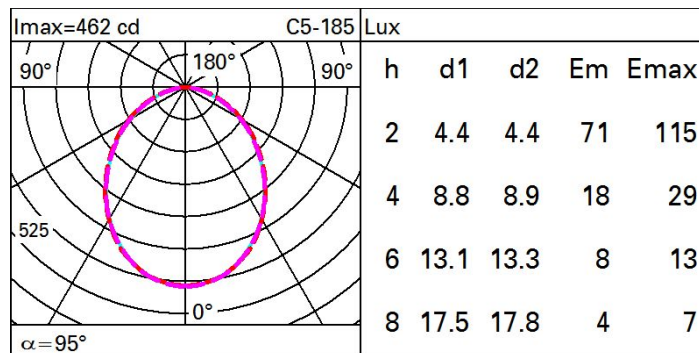

## Isolux

