



Easy Space Square

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RI41.D8

RI41.D8: Cuadrado 163 - General Lighting - DALI - Neutral White - 24.4W 3214.8lm - 4000K - Blanco Transparente



Código producto

RI41.D8: Cuadrado 163 - General Lighting - DALI - Neutral White - 24.4W 3214.8lm - 4000K - Blanco Transparente

Descripción

Luminaria cuadrada empotrable de óptica fija, versión con marco perimetral. Lámpara LED de alta eficiencia - versión con flujo potenciado para obtener el máximo rendimiento en aplicaciones de iluminación general. Grupo emisor con reflector prismatizado transparente en PMMA, combinado con recuperador de flujo y apantallamiento difusor, ambos en PMMA e integrados en la estructura exterior de policarbonato. El cuerpo disipador de aluminio fundido a presión engloba los muelles de fijación de acero. Unidad de alimentación conectada a la luminaria.

Instalación

empotrable con muelles de acero para instalación sobre falso techo con espesor de 1 a 25 mm

Colores

Blanco Transparente (D8)

Peso (Kg)

0.71

Montaje

en el techo

Equipo

componentes de funcionamiento regulables DALI incluidos - conexión de alimentación en los bornes de conexión rápida del controlador.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes


IP20 IP54

En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

Im de sistema:	3215	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	24.4	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3420	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	21	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	131.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	94	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Polar

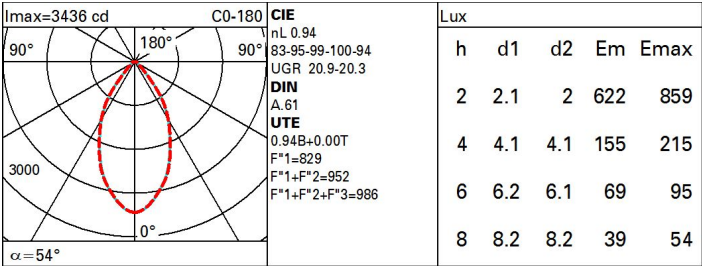

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	77	71	67	64	70	66	66	62	66
1.0	82	77	72	69	75	72	71	67	71
1.5	88	84	81	78	83	80	79	75	80
2.0	92	89	86	84	87	85	84	80	85
2.5	94	92	89	88	90	88	87	84	89
3.0	96	94	92	90	92	91	89	86	92
4.0	97	96	94	93	94	93	91	88	94
5.0	98	97	96	95	95	94	93	90	96

Curva límite de luminancia

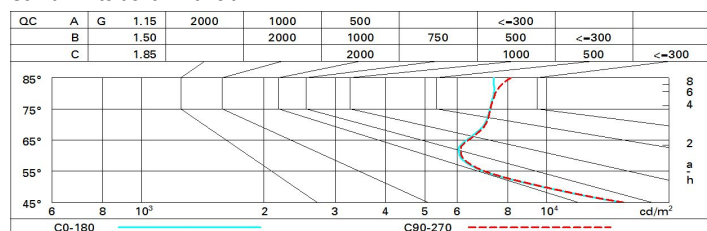


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 3420 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	19.2	20.0	19.5	20.3	20.5	19.2	20.1	19.5	20.3	20.5
	3H	19.6	20.3	19.9	20.6	20.9	19.2	20.0	19.6	20.3	20.5
	4H	19.8	20.5	20.2	20.8	21.1	19.2	19.9	19.6	20.2	20.5
	6H	20.1	20.8	20.5	21.1	21.4	19.2	19.8	19.6	20.1	20.5
	8H	20.3	20.9	20.7	21.2	21.6	19.2	19.8	19.5	20.1	20.5
	12H	20.4	21.0	20.8	21.3	21.7	19.1	19.7	19.5	20.1	20.4
4H	2H	19.2	19.9	19.5	20.2	20.5	19.9	20.6	20.2	20.9	21.2
	3H	19.8	20.3	20.1	20.7	21.0	20.1	20.7	20.5	21.0	21.4
	4H	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5
	6H	20.7	21.1	21.1	21.5	21.9	20.3	20.8	20.7	21.2	21.6
	8H	20.9	21.3	21.3	21.7	22.2	20.3	20.8	20.8	21.2	21.6
	12H	21.1	21.4	21.5	21.9	22.3	20.4	20.7	20.8	21.2	21.6
8H	4H	20.3	20.7	20.8	21.2	21.6	20.9	21.3	21.4	21.8	22.2
	6H	21.0	21.3	21.4	21.8	22.2	21.2	21.5	21.7	22.0	22.5
	8H	21.3	21.6	21.8	22.0	22.5	21.3	21.6	21.8	22.1	22.6
	12H	21.6	21.8	22.1	22.3	22.8	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7
12H	4H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	21.1	21.5	21.6	21.9	22.4
	6H	21.0	21.3	21.5	21.8	22.3	21.5	21.8	21.9	22.2	22.7
	8H	21.4	21.6	21.9	22.1	22.6	21.6	21.9	22.1	22.4	22.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	1.7 / -1.3				1.6 / -1.3				
		1.5H	2.6 / -1.6				2.5 / -1.6				
		2.0H	4.0 / -1.7				4.0 / -1.7				