

Easy Space Square

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RI58.D8

RI58.D8: Quadrato 225 - General Lighting - DALI - Neutral White - Bianco / trasparente



Codice prodotto

RI58.D8: Quadrato 225 - General Lighting - DALI - Neutral White - Bianco / trasparente

Descrizione tecnica

Apparecchio quadrato da incasso ad ottica fissa, versione con cornice perimetrale. Sorgente LED ad alta efficienza - versione a flusso maggiorato per ottenere il massimo delle prestazioni negli impieghi di illuminazione generale. Gruppo emittente composto da riflettore prismaticizzato trasparente in PMMA, in combinazione con recuperatore di flusso e schermo diffusore, entrambi realizzati in PMMA, integrati nella struttura esterna in policarbonato. Il corpo dissipatore in alluminio pressofuso verniciato ingloba le molle di fissaggio in filo di acciaio. Unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

Installazione

ad incasso con molle in acciaio per installazione su controsoffitti con spessore da 1 a 25 mm

Colore
Bianco Trasparente (D8)

Peso (Kg)
1.18

Montaggio
a soffitto

Cablaggio

componentistica di funzionamento dimmerabile DALI inclusa - collegamento di alimentazione sui morsetti a connessione rapida del driver.

Note

Versioni TPa disponibili su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	4455	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	32.8	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	4950	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	29	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	135.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	90	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

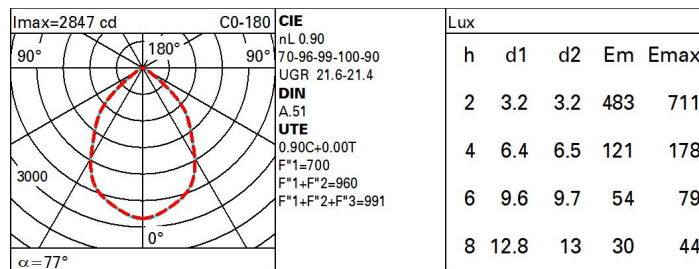

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	61	56	52	60	56	55	50	56
1.0	74	68	63	59	66	62	62	57	63
1.5	82	77	73	70	76	72	71	67	75
2.0	86	82	79	77	81	78	77	73	81
2.5	89	86	83	81	84	82	81	77	86
3.0	90	88	86	84	86	84	83	80	88
4.0	92	90	88	87	88	87	85	82	91
5.0	93	91	90	88	89	88	87	83	93

Curva limite di luminanza

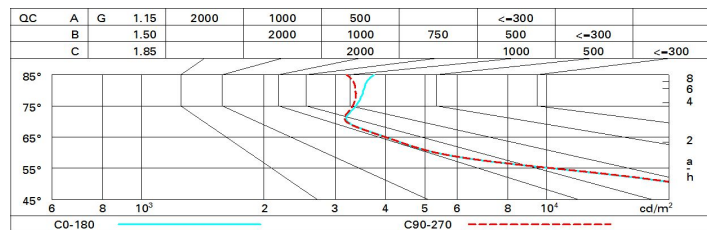


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 4950 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls	walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.	work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim	Room dim										
x	y										
2H	2H	21.4	22.3	21.7	22.5	22.8	21.4	22.3	21.7	22.5	22.8
	3H	21.4	22.2	21.7	22.4	22.7	21.5	22.3	21.9	22.6	22.9
	4H	21.3	22.1	21.7	22.4	22.7	21.5	22.2	21.8	22.5	22.8
	6H	21.3	22.0	21.7	22.4	22.7	21.4	22.1	21.8	22.4	22.8
	8H	21.3	22.0	21.7	22.3	22.7	21.4	22.0	21.7	22.4	22.7
	12H	21.3	22.0	21.7	22.3	22.7	21.3	22.0	21.7	22.3	22.7
4H	2H	21.5	22.2	21.8	22.5	22.8	21.3	22.1	21.7	22.4	22.7
	3H	21.5	22.1	21.9	22.5	22.8	21.5	22.2	21.9	22.5	22.9
	4H	21.5	22.0	21.9	22.4	22.8	21.5	22.0	21.9	22.4	22.8
	6H	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9	21.4	21.9	21.9	22.3	22.8
	8H	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9	21.4	21.9	21.9	22.3	22.7
	12H	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9	21.4	21.8	21.8	22.2	22.7
8H	4H	21.4	21.9	21.9	22.3	22.7	21.5	22.0	22.0	22.4	22.9
	6H	21.5	21.9	22.0	22.3	22.8	21.6	21.9	22.0	22.4	22.9
	8H	21.6	21.9	22.1	22.4	22.9	21.6	21.9	22.0	22.3	22.8
	12H	21.6	21.9	22.2	22.4	22.9	21.6	21.8	22.1	22.3	22.8
12H	4H	21.4	21.8	21.8	22.2	22.7	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9
	6H	21.5	21.8	22.0	22.3	22.8	21.6	21.9	22.1	22.4	22.9
	8H	21.6	21.8	22.1	22.3	22.9	21.6	21.9	22.1	22.4	22.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	1.0 / -2.1				1.0 / -2.1				
		1.5H	2.1 / -4.8				2.1 / -4.9				
		2.0H	3.6 / -5.3				3.6 / -5.5				