


Blade R downlight

Última actualización de la información: Enero 2025

Configuraciones productos: RL17  
RL17: Frame Ø 80 - Flood beam - LED

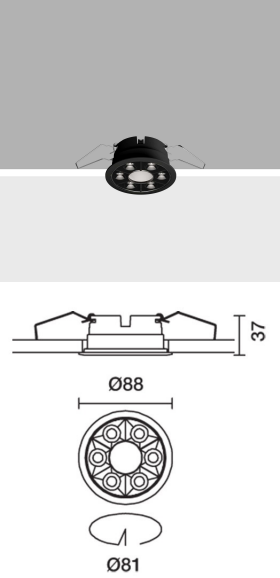

Código producto

RL17: Frame Ø 80 - Flood beam - LED

Descripción

Luminaria circular con 6 elementos ópticos para lámparas led - ópticas fijas El sistema óptico garantiza un elevado confort visual y la ausencia de deslumbramiento. Cuerpo con superficie radiante realizado en aluminio fundido a presión. Versión con marco perimetral de tope. Reflectores de alta definición realizados en material termoplástico metalizado con vapores de aluminio al vacío, integrados y colocados en posición retrasada respecto al apantallamiento antideslumbramiento. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria. Tapa central disponible con código separado.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - orificio de instalación Ø 80

Colores

Blanco (01) | Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Blanco/Oro (41)\* | Blanco / cromo bruñado (E7)\*

Peso (Kg)

0.3

\* Colores a petición

Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida. Disponible en versiones DALI.

Notas

Tapa central de acabado de la luminaria a solicitar por separado - disponible en acabado estándar y con posibilidad de acabados con pintura personalizados.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP23


En la parte visible del producto una vez instalado

pending

Datos técnicos

Im de sistema:	913	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	14.5	Voltaje [Vin]:	230
Im de la fuente:	1100	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	12	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	63	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Corriente de entrada:	5 A / 220 µs
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	40°	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 81 Luminarias B16A: 130 Luminarias C10A: 135 Luminarias C16A: 221 Luminarias
CRI (mínimo):	90	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	3500	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		


Polar

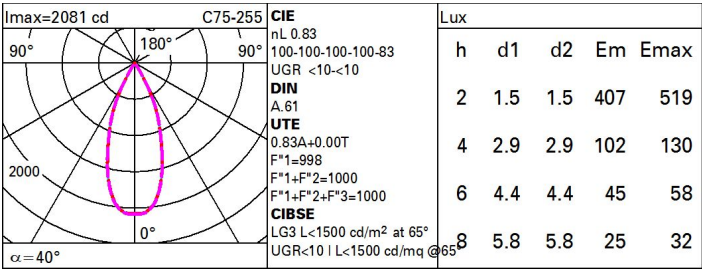

# Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	80	77	76	79	77	76	74	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

## Curva límite de luminancia

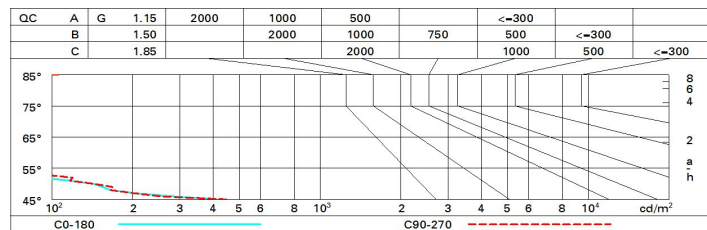

## Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1100 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70 0.50 0.20	0.70 0.30 0.20	0.50 0.50 0.20	0.50 0.30 0.20	0.30 0.30 0.20	0.70 0.50 0.20	0.70 0.30 0.20	0.50 0.50 0.20	0.50 0.30 0.20	0.30 0.30 0.20
viewed crosswise						viewed endwise					
2H	2H	3.3	3.9	3.6	4.1	4.3	3.4	4.0	3.7	4.2	4.5
	3H	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	3.3	3.8	3.6	4.1	4.4
	4H	3.1	3.6	3.4	3.9	4.2	3.2	3.7	3.6	4.0	4.3
	6H	3.0	3.5	3.4	3.8	4.1	3.1	3.6	3.5	3.9	4.2
	8H	3.0	3.4	3.3	3.7	4.1	3.1	3.5	3.5	3.9	4.2
	12H	2.9	3.4	3.3	3.7	4.0	3.1	3.5	3.4	3.8	4.2
4H	2H	3.1	3.6	3.4	3.9	4.2	3.2	3.7	3.6	4.0	4.3
	3H	2.9	3.4	3.3	3.7	4.0	3.1	3.5	3.4	3.8	4.2
	4H	2.9	3.2	3.3	3.6	4.0	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1
	6H	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	2.9	3.2	3.3	3.6	4.0
	8H	2.7	3.0	3.2	3.4	3.9	2.9	3.1	3.3	3.6	4.0
	12H	2.7	2.9	3.1	3.4	3.8	2.8	3.1	3.3	3.5	4.0
8H	4H	2.7	3.0	3.2	3.4	3.9	2.9	3.1	3.3	3.6	4.0
	6H	2.6	2.9	3.1	3.3	3.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.9
	8H	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	2.7	2.9	3.2	3.4	3.9
	12H	2.5	2.7	3.0	3.2	3.7	2.7	2.8	3.2	3.3	3.8
12H	4H	2.7	2.9	3.1	3.4	3.8	2.8	3.1	3.3	3.5	4.0
	6H	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	2.7	2.9	3.2	3.4	3.9
	8H	2.5	2.7	3.0	3.2	3.7	2.7	2.8	3.2	3.3	3.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.8 / -19.2					6.9 / -18.9				
	1.5H	9.6 / -20.8					9.7 / -20.2				
	2.0H	11.6 / -21.0					11.7 / -20.4				