



Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

**Configuration du produit: RL91**

RL91: Ø 163 mm - warm white - DALI

**Référence produit**

RL91: Ø 163 mm - warm white - DALI

**Description technique**

Appareil rond, fixe, prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser, avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium moulé sous pression peint coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3500K). Émission lumineuse wall-washer.

**Installation**

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

**Coloris**

Blanc/Aluminium (39)

**Poids (Kg)**

0.68

**Montage**

en saillie au plafond

**Câblage**

Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




IP20

IP54

Sur la partie visible  
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	2471	Température de couleur [K]:	3500
W du système:	24.5	MacAdam Step:	2
Im source:	3050	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	21	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	100.8	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	90		

Polaire

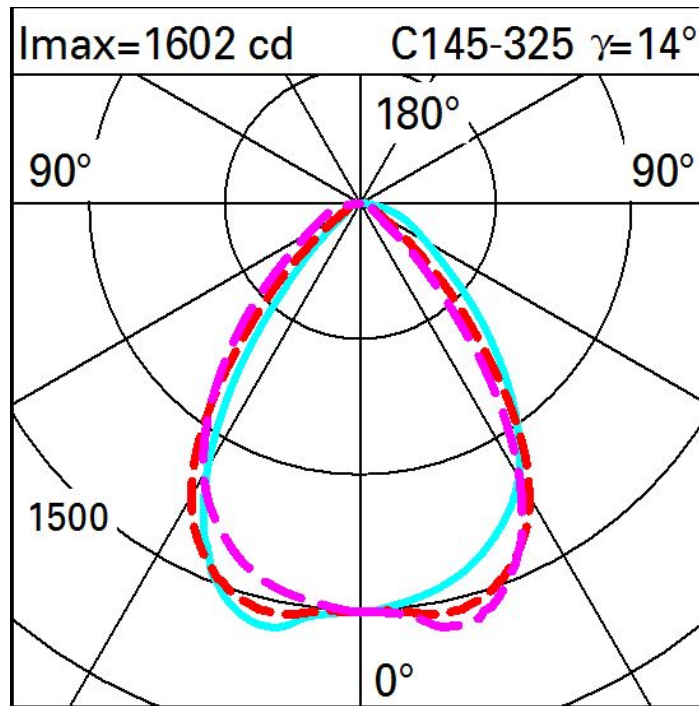

Eclairéments

Lux											Wall distance = 1m										
3																					
	1	3	10	33	97	159	97	33	10	3	1										
2	3	6	16	51	143	222	143	51	16	6	3										
	4	9	27	74	144	186	144	74	27	9	4										
1	6	14	34	67	102	118	102	67	34	14	6										
	8	18	33	51	65	72	65	51	33	18	8										
0																					
	m	-2	-1	0	1	2	3														