

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RN75.R9

RN75.R9: Luminaria de superficie - Ø114 - Luz general - Champagne/Trasparente/Negro Transparente



Código producto

RN75.R9: Luminaria de superficie - Ø114 - Luz general - Champagne/Trasparente/Negro Transparente

Descripción

Luminaria para iluminación directa - instalación en techo. Lámpara LED de alto índice de rendimiento cromático - emisión de altas prestaciones con óptimos niveles de eficiencia para iluminación general. Grupo emisor en PMMA con reflector prismatizado transparente combinado con recuperador de flujo y apantallamiento difusor - una tapa interior de policarbonato caracteriza a nivel visual el grupo óptico. Estructura exterior del cuerpo luminoso de doble efecto en aluminio torneado - acabado con pintura uniforme o combinada. El práctico sistema de fijación de bayoneta permite separar las dos secciones para realizar las operaciones de cableado - un cable de retención de acero inoxidable previene el riesgo de caída de las dos secciones. Unidad de alimentación DALI disponible con codificación separada. El cuerpo de iluminación en versión PURE se diferencia por el anillo inferior exterior traslúcido texturizado.

Instalación

instalación en el techo directamente en la estructura dividida en dos secciones gracias a un sistema de bayoneta.

Colores

Champagne/Trasparente/Negro Transparente (R9)

Peso (Kg)

0.37

Montaje

en el techo

Equipo

Unidad de alimentación DALI disponible con codificación separada - regleta de conexiones y aprietacables de seguridad en la sección superior de la estructura.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1186	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	11	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1670	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	11	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (Im/W, valor del sistema):	107.8	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	22	Corriente LED [mA]:	350
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

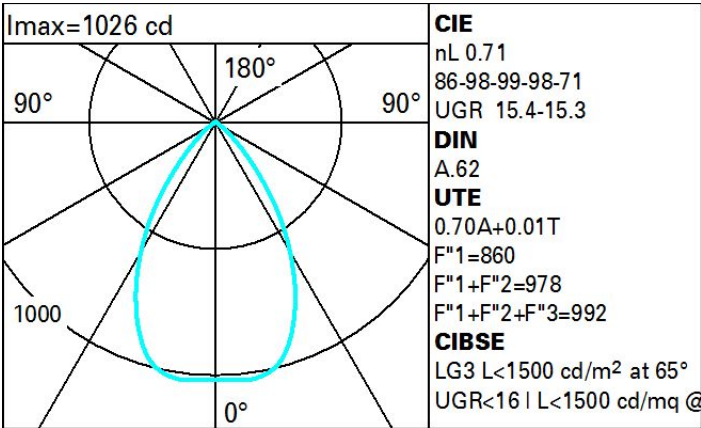

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	59	55	51	49	54	51	50	47	68
1.0	62	59	56	53	58	55	54	51	74
1.5	67	64	62	60	63	61	60	57	82
2.0	70	67	66	64	66	65	64	61	87
2.5	71	70	68	67	68	67	66	63	91
3.0	72	71	70	69	70	69	67	65	93
4.0	74	72	72	71	71	70	69	66	95
5.0	74	73	72	72	72	71	70	67	97

Curva límite de luminancia

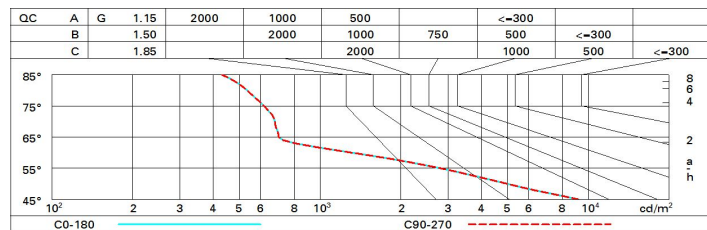


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 1670 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	15.7	16.4	16.0	16.7	17.0	15.7	16.4	16.0	16.7	17.0
	3H	15.6	16.2	16.0	16.6	16.9	15.6	16.2	16.0	16.5	16.9
	4H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8	15.5	16.1	15.9	16.5	16.8
	6H	15.5	16.1	15.9	16.4	16.8	15.5	16.0	15.8	16.3	16.7
	8H	15.5	16.0	15.9	16.4	16.8	15.4	15.9	15.8	16.3	16.7
	12H	15.5	16.0	15.9	16.4	16.8	15.4	15.9	15.8	16.3	16.6
4H	2H	15.5	16.1	15.9	16.5	16.8	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8
	3H	15.5	15.9	15.9	16.3	16.7	15.5	16.0	15.9	16.4	16.7
	4H	15.4	15.9	15.8	16.3	16.7	15.4	15.9	15.8	16.3	16.7
	6H	15.4	15.8	15.8	16.2	16.7	15.3	15.7	15.8	16.2	16.6
	8H	15.4	15.7	15.9	16.2	16.7	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6
	12H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.6	15.3	15.6	15.7	16.0	16.5
8H	4H	15.3	15.7	15.8	16.1	16.6	15.4	15.7	15.9	16.2	16.7
	6H	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6
	8H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.6	15.3	15.6	15.8	16.0	16.6
	12H	15.3	15.5	15.8	16.0	16.6	15.3	15.5	15.8	16.0	16.6
12H	4H	15.3	15.6	15.7	16.0	16.5	15.4	15.7	15.8	16.1	16.6
	6H	15.3	15.5	15.8	16.0	16.5	15.3	15.6	15.8	16.1	16.6
	8H	15.3	15.5	15.8	16.0	16.6	15.3	15.5	15.8	16.0	16.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.0 / -4.7					3.0 / -4.7				
	1.5H	5.5 / -7.2					5.5 / -7.2				
	2.0H	7.5 / -7.5					7.5 / -7.5				