

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

### Produktkonfiguration: RN84.R9

RN84.R9: Pendelleuchte - Ø172 - Allgemeinbeleuchtung - Champagne/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig



### Produktcode

RN84.R9: Pendelleuchte - Ø172 - Allgemeinbeleuchtung - Champagne/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig

### Beschreibung

Lichtkörper für direkte Beleuchtung - Pendelleuchte. LED-Lichtquelle mit hohem Farbwiedergabeindex - Hochleistungsfähige Lichtemission mit hoher Leuchtleistung für den Einsatz als Allgemeinbeleuchtung. Lichtausgabeaggregat aus PMMA bestehend aus durchsichtigem Reflektor mit Prismenstruktur kombiniert mit Lichtstromverstärker und Blendschutz - eine interne Abdeckung aus Polycarbonat definiert das Aussehen des Leuchtengehäuses. Außenstruktur des Dual-Leuchtengehäuses aus gedrehtem Aluminium - Finish in einheitlicher oder kombinierter Lackierung. Dank des praktischen Bajonett-Befestigungssystems können die beiden Gehäuseteile aufgetrennt werden, um vorbereitende Arbeiten für die Pendelinstallation durchzuführen. Der obere Teil des Leuchtenkorpus ist für die Längenregulierung, Verkabelung und Arretierung der Hänge- / Anschlusskabel vorgerüstet, die zusammen mit der Zubehör-Anschlussdose geliefert werden, ohne welche das Produkt nicht montiert werden kann. Dimmbare DALI-Versorgungseinheit integriert. Der Leuchtenkörper in der PURE-Ausführung unterscheidet sich durch den Außenring unten aus durchscheinendem Strukturmaterial.

### Installation

Montage als Pendelleuchte mit separat zu bestellender Anschlussdose.

### Farben

Champagne/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig (R9)

### Gewicht (Kg)

1.09

### Montage

Pendelleuchte


### Verkabelung

Integriertes dimmbares DALI- Vorschaltgerät - die Kabelklemme befindet sich im oberen Teil des Gehäuses.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IP40



### Technische Daten

Im System:	2340	CRI (minimum):	90
W System:	21	Farbtemperatur [K]:	3500
Im Lichtquelle:	3000	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	21	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	111.4	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	25	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2


### Polardiagramm

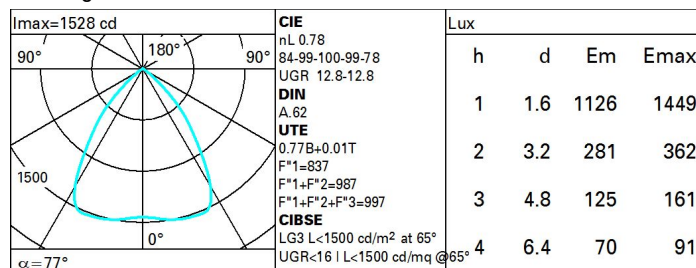

# Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	64	59	56	53	58	55	54	51	66
1.0	68	64	60	58	63	60	59	56	72
1.5	74	70	68	65	69	67	66	63	81
2.0	77	74	72	70	73	71	70	67	87
2.5	79	77	75	73	75	74	73	70	91
3.0	80	78	77	75	77	75	74	72	93
4.0	81	80	79	78	78	77	76	73	95
5.0	82	81	80	79	79	78	77	74	96

# Söller-Diagramm

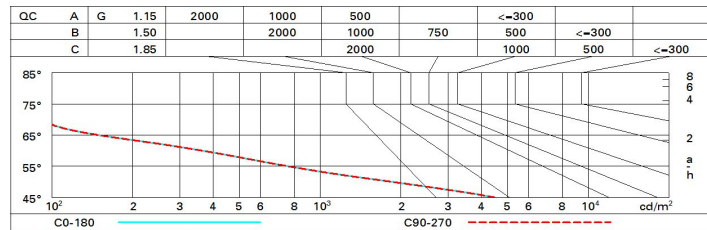

# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	13.3	14.1	13.7	14.4	14.0	13.3	14.1	13.7	14.4	14.0
	3H	13.2	13.9	13.5	14.2	14.5	13.2	13.9	13.6	14.2	14.5
	4H	13.1	13.8	13.5	14.1	14.4	13.1	13.8	13.5	14.1	14.4
	6H	13.1	13.6	13.4	14.0	14.3	13.1	13.6	13.4	14.0	14.3
	8H	13.0	13.6	13.4	13.9	14.3	13.0	13.6	13.4	13.9	14.3
	12H	13.0	13.5	13.4	13.9	14.3	13.0	13.5	13.4	13.9	14.3
4H	2H	13.1	13.8	13.5	14.1	14.4	13.1	13.8	13.5	14.1	14.4
	3H	13.0	13.5	13.4	13.9	14.3	13.0	13.5	13.4	13.9	14.3
	4H	12.9	13.4	13.3	13.8	14.2	12.9	13.4	13.3	13.8	14.2
	6H	12.8	13.2	13.3	13.7	14.1	12.8	13.2	13.3	13.7	14.1
	8H	12.8	13.2	13.3	13.6	14.1	12.8	13.2	13.2	13.6	14.1
	12H	12.7	13.1	13.2	13.5	14.0	12.7	13.1	13.2	13.5	14.0
8H	4H	12.8	13.2	13.2	13.6	14.1	12.8	13.2	13.3	13.6	14.1
	6H	12.7	13.0	13.2	13.5	14.0	12.7	13.0	13.2	13.5	14.0
	8H	12.7	12.9	13.2	13.4	13.9	12.7	12.9	13.2	13.4	13.9
	12H	12.6	12.8	13.1	13.3	13.9	12.6	12.8	13.1	13.3	13.9
12H	4H	12.7	13.1	13.2	13.5	14.0	12.7	13.1	13.2	13.5	14.0
	6H	12.6	12.9	13.2	13.4	13.9	12.7	12.9	13.2	13.4	13.9
	8H	12.6	12.8	13.1	13.3	13.9	12.6	12.8	13.1	13.3	13.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.1 / -8.4					3.1 / -8.4				
	1.5H	5.7 / -12.9					5.7 / -12.9				
	2.0H	7.7 / -15.2					7.7 / -15.2				