

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: RP02.I2

RP02.I2: Luminaria de suspensión - Ø234 - Luz general - Blanco-Champán/Negro Transparente



Código producto

RP02.I2: Luminaria de suspensión - Ø234 - Luz general - Blanco-Champán/Negro Transparente

Descripción

Luminaria para iluminación directa - instalación de suspensión. Lámpara LED de alto índice de rendimiento cromático - emisión de altas prestaciones con óptimos niveles de eficiencia para iluminación general. Grupo emisor en PMMA con reflector prismatizado transparente combinado con recuperador de flujo y apantallamiento difusor - una tapa interior de policarbonato caracteriza a nivel visual el grupo óptico. Estructura exterior del cuerpo luminoso de doble efecto en aluminio torneado - acabado con pintura uniforme o combinada. El práctico sistema de fijación de bayoneta permite separar las dos secciones para realizar todas las operaciones previas a la aplicación en suspensión. La parte superior del cuerpo luminoso está preparada para regular la longitud, el cableado y el bloqueo de los cables de suspensión / alimentación que se suministra con la base accesoria indispensable para completar el producto. Unidad de alimentación regulable DALI integrada. El cuerpo de iluminación en versión PURE se diferencia por el anillo inferior exterior traslúcido texturizado.

Instalación

instalación en suspensión con base accesoria a pedir por separado.

Colores

Blanco-Champán/Negro Transparente (I2)

Peso (Kg)

1.84

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Controlador regulable DALI integrado - regleta de conexión en la sección superior de la estructura.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema: 3951

W de sistema: 32

Im de la fuente: 4490

W de la fuente: 32

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 123.5

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 88

[%]:

CRI (mínimo): 90

Temperatura de color [K]: 3500

MacAdam Step: 2

Código de lámpara: LED


Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI-2

Polar

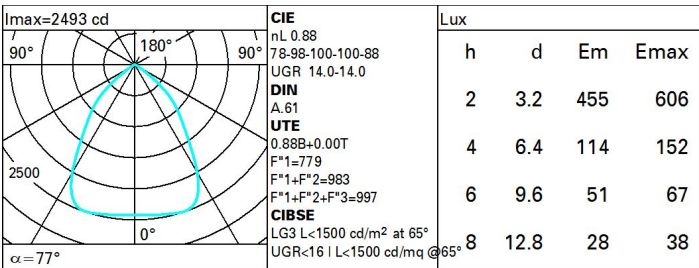

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	64	60	56	63	59	59	54	62
1.0	75	70	66	63	69	65	65	60	69
1.5	82	78	75	72	77	74	73	69	79
2.0	86	83	80	78	81	79	78	75	85
2.5	88	86	83	82	84	82	81	78	89
3.0	90	88	86	84	86	84	83	80	91
4.0	91	89	88	87	88	87	85	82	94
5.0	92	90	89	88	89	88	86	83	95

Curva límite de luminancia

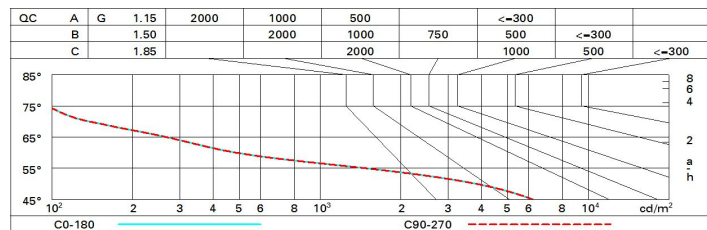


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 4490 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	14.6	15.4	14.9	15.6	15.9	14.6	15.4	14.9	15.6	15.9
	3H	14.4	15.2	14.8	15.4	15.7	14.5	15.2	14.8	15.5	15.7
	4H	14.4	15.0	14.7	15.3	15.6	14.4	15.1	14.7	15.4	15.7
	6H	14.3	14.9	14.6	15.2	15.6	14.3	14.9	14.7	15.2	15.6
	8H	14.2	14.8	14.6	15.2	15.5	14.3	14.9	14.6	15.2	15.5
	12H	14.2	14.8	14.6	15.1	15.5	14.2	14.8	14.6	15.1	15.5
4H	2H	14.4	15.1	14.7	15.4	15.7	14.4	15.0	14.7	15.3	15.6
	3H	14.2	14.8	14.6	15.2	15.5	14.3	14.8	14.6	15.2	15.5
	4H	14.2	14.7	14.6	15.0	15.4	14.2	14.7	14.6	15.0	15.4
	6H	14.1	14.5	14.5	14.9	15.3	14.1	14.5	14.5	14.9	15.3
	8H	14.0	14.4	14.5	14.9	15.3	14.0	14.4	14.5	14.9	15.3
	12H	14.0	14.4	14.5	14.8	15.3	14.0	14.4	14.5	14.8	15.2
8H	4H	14.0	14.4	14.5	14.9	15.3	14.0	14.4	14.5	14.9	15.3
	6H	14.0	14.3	14.4	14.7	15.2	14.0	14.3	14.4	14.7	15.2
	8H	13.9	14.2	14.4	14.7	15.2	13.9	14.2	14.4	14.7	15.2
	12H	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1
12H	4H	14.0	14.4	14.5	14.8	15.2	14.0	14.4	14.5	14.8	15.3
	6H	13.9	14.2	14.4	14.7	15.2	13.9	14.2	14.4	14.7	15.2
	8H	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.9 / -5.8					1.9 / -5.8				
	1.5H	4.2 / -11.6					4.2 / -11.6				
	2.0H	6.1 / -13.9					6.1 / -13.9				