

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

**Produktkonfiguration: RP13.R7**

RP13.R7: Pendelleuchte - UP/DOWN - Ø234 - UGR &lt; 19 - Weiß/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig

**Produktcode**

RP13.R7: Pendelleuchte - UP/DOWN - Ø234 - UGR &lt; 19 - Weiß/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig

**Beschreibung**

Lichtkörper für direkte und indirekte Beleuchtung - Pendelleuchte. LED-Lichtquellen mit hohem Farbwiedergabeindex - untere Komponente mit Lichtausstrahlung mit kontrollierter Leuchtdichte  $L < 3000 \text{ cd/qm}$  - UGR < 19 - ideal für die Verwendung in Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen. Lichtausgabeaggregat aus PMMA bestehend aus durchsichtigem Reflektor mit Prismenstruktur kombiniert mit Lichtstromverstärker und Blendschutz - eine interne Abdeckung aus Polycarbonat definiert das Aussehen des Leuchtengehäuses. Indirekte Lichtausstrahlung mit diffusem Licht - PMMA-Schirm mit Oberflächentextur. Außenstruktur des Dual-Leuchtengehäuses aus gedrehtem Aluminium - Finish in einheitlicher oder kombinierter Lackierung. Dank des praktischen Bajonett-Befestigungssystems können die beiden Gehäuseteile aufgetrennt werden, um vorbereitende Arbeiten für die Pendelinstallation durchzuführen. Der obere Teil des Leuchtenkorpus ist für die Längenregulierung, Verkabelung und Arretierung der Hänge- / Anschlusskabel vorgerüstet, die zusammen mit der Zubehör-Anschlussdose geliefert werden, ohne welche das Produkt nicht montiert werden kann. In der Anschlussdose enthalten (und separat bestellbar): zwei dimmbare DALI-Versorgungseinheiten, die die separate Nutzung von UP- und DOWN-Licht ermöglichen.

**Installation**

Montage als Pendelleuchte mit separat zu bestellender Anschlussdose.

**Farben**

Weiß/Durchsichtig/Schwarz Durchsichtig (R7)

**Gewicht (Kg)**

1.84

**Montage**

Pendelleuchte


**Verkabelung**

Vorschaltgerät in die separat zu bestellende Anschlussdose integriert - Kabel-Klemmleiste und Kabelhalter befinden sich im oberen Gehäuseteil.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**


Im System:	6928	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	64	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	8770	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	64	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	108.3	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	3638	LED Strom [mA]:	950
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

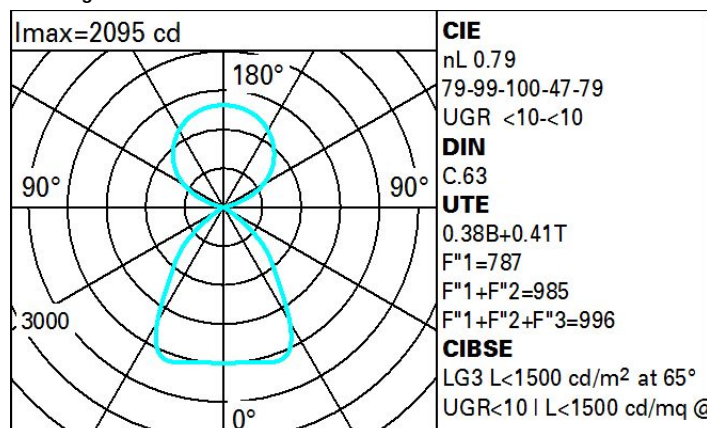**Polardiagramm**

# Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	42	38	35	37	34	30	23	62
1.0	52	47	43	40	41	38	34	26	69
1.5	58	54	51	48	47	45	39	30	79
2.0	62	58	55	53	51	49	42	32	85
2.5	64	61	58	56	53	51	44	33	89
3.0	65	63	61	59	54	53	45	34	91
4.0	67	65	63	61	56	55	47	35	94
5.0	68	66	65	63	57	56	48	36	95

# Söller-Diagramm

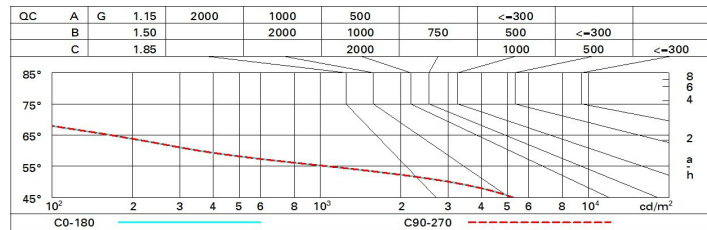

# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 8770 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls	walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.	work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim	Room dim	viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	10.0	10.6	11.0	11.5	12.6	10.0	10.6	11.0	11.5	12.6
	3H	9.8	10.3	10.7	11.2	12.4	9.8	10.3	10.8	11.2	12.4
	4H	9.7	10.1	10.6	11.0	12.3	9.7	10.1	10.6	11.1	12.3
	6H	9.5	9.9	10.5	10.9	12.1	9.5	9.9	10.5	10.9	12.2
	8H	9.5	9.9	10.5	10.8	12.1	9.5	9.9	10.5	10.8	12.1
	12H	9.4	9.8	10.4	10.7	12.0	9.4	9.8	10.4	10.8	12.0
4H	2H	9.7	10.1	10.6	11.1	12.3	9.7	10.1	10.6	11.0	12.3
	3H	9.4	9.8	10.4	10.8	12.0	9.4	9.8	10.4	10.8	12.0
	4H	9.3	9.6	10.3	10.6	11.9	9.3	9.6	10.3	10.6	11.9
	6H	9.2	9.4	10.2	10.4	11.7	9.2	9.4	10.2	10.4	11.7
	8H	9.1	9.3	10.1	10.3	11.7	9.1	9.3	10.1	10.3	11.7
	12H	9.0	9.2	10.0	10.3	11.6	9.0	9.2	10.0	10.3	11.6
8H	4H	9.1	9.3	10.1	10.3	11.7	9.1	9.3	10.1	10.3	11.7
	6H	8.9	9.1	10.0	10.2	11.5	8.9	9.1	10.0	10.2	11.5
	8H	8.9	9.0	9.9	10.1	11.5	8.9	9.0	9.9	10.1	11.5
	12H	8.8	8.9	9.9	10.0	11.4	8.8	8.9	9.9	10.0	11.4
12H	4H	9.0	9.2	10.0	10.3	11.6	9.0	9.2	10.0	10.3	11.6
	6H	8.9	9.0	9.9	10.1	11.5	8.9	9.0	9.9	10.1	11.5
	8H	8.8	8.9	9.9	10.0	11.4	8.8	8.9	9.9	10.0	11.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.0 / -0.8					2.0 / -0.8				
	1.5H	4.3 / -12.8					4.3 / -12.8				
	2.0H	6.3 / -15.4					6.3 / -15.4				