



Última actualización de la información: Marzo 2025

**Configuraciones productos: RP15.R7**

RP15.R7: Luminaria de suspensión - UP/DOWN - Ø234 - UGR &lt; 19 - Blanco/Trasparente/Negro Transparente

**Código producto**

RP15.R7: Luminaria de suspensión - UP/DOWN - Ø234 - UGR &lt; 19 - Blanco/Trasparente/Negro Transparente

**Descripción**

Luminaria para iluminación directa e indirecta - instalación de suspensión. Lámpara LED de alto índice de rendimiento cromático - componente inferior con emisión de luminancia controlada  $L < 3000 \text{ cd/mq}$  - UGR < 19 - ideal para espacios donde se utilizan videoterminales. Grupo emisor en PMMA con reflector prismatizado transparente combinado con recuperador de flujo y apantallamiento difusor - una tapa interior de policarbonato caracteriza a nivel visual el grupo óptico. Luz indirecta de emisión difusa - apantallamiento en PMMA con textura superficial. Estructura exterior del cuerpo luminoso de doble efecto en aluminio torneado - acabado con pintura uniforme o combinada. El práctico sistema de fijación de bayoneta permite separar las dos secciones para realizar todas las operaciones previas a la aplicación en suspensión. La parte superior del cuerpo luminoso está preparada para regular la longitud, el cableado y el bloqueo de los cables de suspensión / alimentación que se suministra con la base accesoria indispensable para completar el producto. La base (a pedir por separado) incorpora dos alimentadores regulables DALI para poder utilizar por separado la luz UP y la luz DOWN.

**Instalación**

instalación en suspensión con base accesoria a pedir por separado.

**Colores**

Blanco/Trasparente/Negro Transparente (R7)

**Peso (Kg)**

1.84

**Montaje**

suspendido del techo

**Equipo**

Controlador integrado en la base accesoria - regleta de conexiones y aprietacables de seguridad en la sección superior de la estructura.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




IP40

**Datos técnicos**

|   |       |
|---|-------|
| Im de sistema:  | 7315  |
| W de sistema:   | 64    |
| Im de la fuente:  | 9260  |
| W de la fuente:   | 64    |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 114.3 |
| Im en modo emergencia:                                      | -     |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 3841  |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 79    |
| CRI (mínimo):   | 90    |


|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Temperatura de color [K]:            | 4000   |
| MacAdam Step:                        | 2      |
| Código de lámpara:                   | LED    |
| Número de lámparas por grupo óptico: | 1      |
| Código ZVEI:                         | LED    |
| Número de grupos ópticos:            | 1      |
| Corriente LED [mA]:                  | 950    |
| Control:                             | DALI-2 |

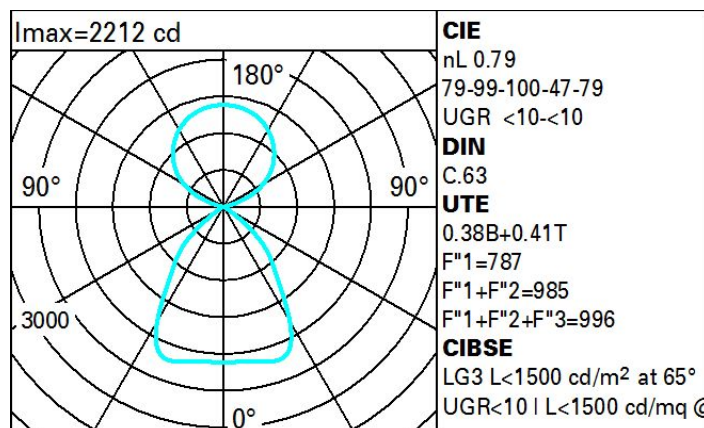**Polar**

# Coefficientes de uso

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 48 | 42 | 38 | 35 | 37 | 34 | 30 | 23 | 62  |
| 1.0  | 52 | 47 | 43 | 40 | 41 | 38 | 34 | 26 | 69  |
| 1.5  | 58 | 54 | 51 | 48 | 47 | 45 | 39 | 30 | 79  |
| 2.0  | 62 | 58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 42 | 32 | 85  |
| 2.5  | 64 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 44 | 33 | 89  |
| 3.0  | 65 | 63 | 61 | 59 | 54 | 53 | 45 | 34 | 91  |
| 4.0  | 67 | 65 | 63 | 61 | 56 | 55 | 47 | 35 | 94  |
| 5.0  | 68 | 66 | 65 | 63 | 57 | 56 | 48 | 36 | 95  |

## Curva límite de luminancia

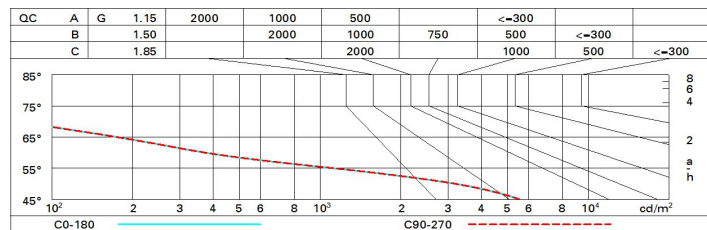

## Diagrama UGR

| Corrected UGR values (at 9260 lm bare lamp luminous flux)        |     |                     |             |      |      |      |                   |      |      |      |      |
|--|-----|---------------------|-------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
| Reflect.:<br>ceiling/cav<br>walls<br>work pl.<br>Room dim<br>x y |     | 0.70                | 0.70        | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70              | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
|  |     | 0.50                | 0.30        | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50              | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
|  |     | 0.20                | 0.20        | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20              | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|  |     | viewed<br>crosswise |             |      |      |      | viewed<br>endwise |      |      |      |      |
| 2H   | 2H  | 10.2                | 10.8        | 11.1 | 11.7 | 12.8 | 10.2              | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 12.8 |
|  | 3H  | 10.0                | 10.5        | 10.9 | 11.4 | 12.6 | 10.0              | 10.5 | 11.0 | 11.4 | 12.6 |
|  | 4H  | 9.9                 | 10.3        | 10.8 | 11.2 | 12.5 | 9.9               | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 12.5 |
|  | 6H  | 9.7                 | 10.1        | 10.7 | 11.1 | 12.3 | 9.7               | 10.1 | 10.7 | 11.1 | 12.3 |
|  | 8H  | 9.7                 | 10.0        | 10.6 | 11.0 | 12.3 | 9.7               | 10.1 | 10.7 | 11.0 | 12.3 |
|  | 12H | 9.6                 | 10.0        | 10.6 | 10.9 | 12.2 | 9.6               | 10.0 | 10.6 | 11.0 | 12.2 |
| 4H   | 2H  | 9.9                 | 10.3        | 10.8 | 11.3 | 12.5 | 9.9               | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 12.5 |
|  | 3H  | 9.6                 | 10.0        | 10.6 | 11.0 | 12.2 | 9.6               | 10.0 | 10.6 | 11.0 | 12.2 |
|  | 4H  | 9.5                 | 9.8         | 10.5 | 10.8 | 12.1 | 9.5               | 9.8  | 10.5 | 10.8 | 12.1 |
|  | 6H  | 9.3                 | 9.6         | 10.4 | 10.6 | 11.9 | 9.3               | 9.6  | 10.4 | 10.6 | 11.9 |
|  | 8H  | 9.3                 | 9.5         | 10.3 | 10.5 | 11.9 | 9.3               | 9.5  | 10.3 | 10.5 | 11.9 |
|  | 12H | 9.2                 | 9.4         | 10.2 | 10.4 | 11.8 | 9.2               | 9.4  | 10.2 | 10.4 | 11.8 |
| 8H   | 4H  | 9.3                 | 9.5         | 10.3 | 10.5 | 11.9 | 9.3               | 9.5  | 10.3 | 10.5 | 11.9 |
|  | 6H  | 9.1                 | 9.3         | 10.2 | 10.4 | 11.7 | 9.1               | 9.3  | 10.2 | 10.4 | 11.7 |
|  | 8H  | 9.1                 | 9.2         | 10.1 | 10.3 | 11.6 | 9.1               | 9.2  | 10.1 | 10.3 | 11.6 |
|  | 12H | 9.0                 | 9.1         | 10.0 | 10.2 | 11.6 | 9.0               | 9.1  | 10.0 | 10.2 | 11.6 |
| 12H  | 4H  | 9.2                 | 9.4         | 10.2 | 10.4 | 11.8 | 9.2               | 9.4  | 10.2 | 10.4 | 11.8 |
|  | 6H  | 9.1                 | 9.2         | 10.1 | 10.3 | 11.6 | 9.1               | 9.2  | 10.1 | 10.3 | 11.6 |
|  | 8H  | 9.0                 | 9.1         | 10.0 | 10.2 | 11.6 | 9.0               | 9.1  | 10.0 | 10.2 | 11.6 |
| Variations with the observer position at spacing:                |     |                     |             |      |      |      |                   |      |      |      |      |
| S =  |     | 1.0H                | 2.0 / -0.8  |      |      |      | 2.0 / -0.8        |      |      |      |      |
|  |     | 1.5H                | 4.3 / -12.8 |      |      |      | 4.3 / -12.8       |      |      |      |      |
|  |     | 2.0H                | 6.3 / -15.4 |      |      |      | 6.3 / -15.4       |      |      |      |      |