

Configuration du produit: RP26.G1

Référence produit

Description technique

Installation

Coloris

Noir/Noir Transparent (G1)

Poids (Kg)

0.63

Câblage


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	1968	MacAdam Step:	3
W du système:	18.7	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	2660	Voltage [V]:	48
W source:	16	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	105.3	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEL:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	LED Courant [mA]:	77
IRC (minimum):	90	Control:	PWM
Température de couleur [K]:	3000		

Polaire

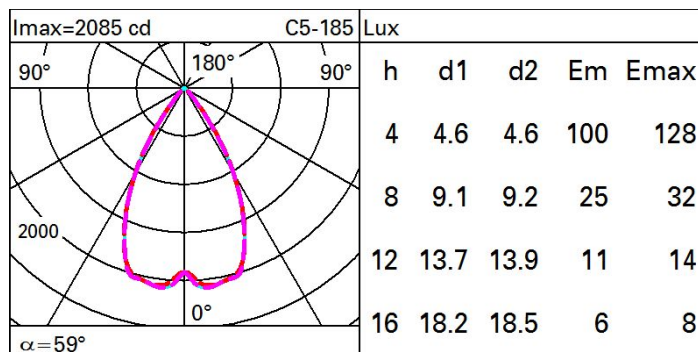

Isolux

