

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

**Produktkonfiguration: RP37.Q2**

RP37.Q2: Modul DownLight-Ausstrahlung - Frame - L= 684 - 48Vdc (PWM) - General Light - Space-Optik – Warm White - Saphirblau/Schwarz Durchsichtig

**Produktcode**

RP37.Q2: Modul DownLight-Ausstrahlung - Frame - L= 684 - 48Vdc (PWM) - General Light - Space-Optik – Warm White - Saphirblau/Schwarz Durchsichtig

**Beschreibung**

Modulares lineares Lichtsystem mit Direktausstrahlung mit einfarbigen LEDs Warm White CRI90. Leuchtengehäuse General Light (High Output) mit Space-Optik Opti-Diamond erhältlich sowohl mit Weißem Cover (Weiß-durchscheinend) oder Schwarz (Schwarz-durchscheinend). Komplett mit 48Vdc-Schaltkreis Led Mid-Power und PWM-Steuersystem. Profil aus extrudiertem Aluminium Version Frame; Lichtkörper anpassungsfähig und frei positionierbar im Raum mit Drehung von 360° um die eigene Achse (Montageanleitung für das zu verwendende Zubehör konsultieren).

**Installation**

Installation als Hänge-/Wandleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör.

**Farben**

Saphirblau/Schwarz Durchsichtig (Q2)

**Gewicht (Kg)**

0.36

**Verkabelung**

Anschluss mit Schnellklemmenanschluss am Ein- und Ausgang. Das Modul ist für den Einsatz eines Strip Leds (Up Light- Lichtausgabe) vorgerüstet, das separat bestellt werden muss. Versorgungseinheit (48V) unter Hinzuziehung der Montageanleitung separat zu bestellen. Erhältlich in Versionen ON-OFF, DALI und BLE.

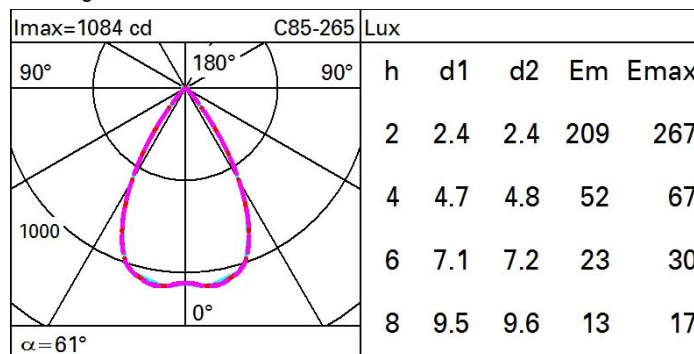
Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

**Technische Daten**

Im System:	1103	MacAdam Step:	3
W System:	11.2	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	1490	Eingangsspannung [V]:	48
W Lichtquelle:	9.4	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	98.4	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	23	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		LED Strom [mA]:	77
CRI (minimum):	90	Control:	PWM
Farbtemperatur [K]:	2700		

**Polardiagramm**

# Isolux

