


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

**Configurazione di prodotto: RP48.M6**

RP48.M6: Modulo emissione DownLight - Frame - L= 1140 - 48Vdc (PWM) - General Light - Ottica Space - Neutral White - Bianco/Nero Trasparente

**Codice prodotto**

RP48.M6: Modulo emissione DownLight - Frame - L= 1140 - 48Vdc (PWM) - General Light - Ottica Space - Neutral White - Bianco/Nero Trasparente

**Descrizione tecnica**

Sistema luminoso modulare lineare ad emissione diretta con sorgenti LED monocromatiche Neutral White CRI90. Corpo illuminante General Light (High Output) con Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Completo di circuito 48Vdc Led Mid-Power e sistema di controllo PWM. Profilo in estrusione di alluminio versione Frame; Corpo illuminante componibile e posizionabile liberamente nello spazio con rotazione attorno al proprio asse di 360° (Consultare il Foglio d'istruzioni per gli accessori da utilizzare).

**Installazione**

Applicabile a sospensione/applique da completare con appositi accessori da ordinare separatamente.

**Colore**

Bianco/Nero Trasparente (M6)

**Peso (Kg)**

0.61

**Cablaggio**

Collegamento con connettori ad innesto rapido in entrata e uscita. Il modulo è predisposto per l'utilizzo di apposita Strip Led (emissione Up Light) da ordinare separatamente. Gruppo di alimentazione (48V) da ordinare separatamente facendo riferimento al foglio d'istruzioni. Disponibile in versione ON-OFF, DALI e BLE.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1968	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	15	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2660	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	15	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	131.2	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	41	Corrente LED [mA]:	72
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Control:	PWM
CRI (minimo):	90		

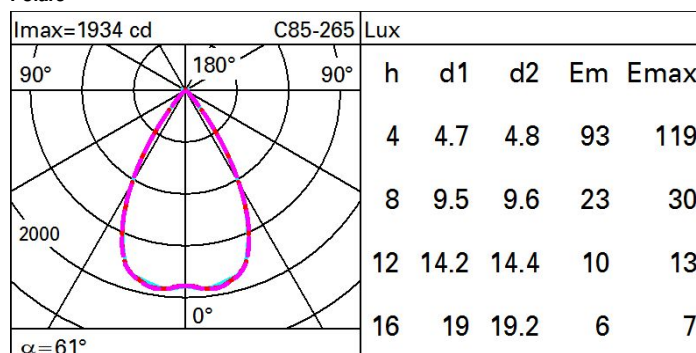**Polare**

# Isolux

