


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RP64.P9

RP64.P9: Modulo emissione DownLight - Frame - L= 912 - 48Vdc (PWM) - UGR<19 - Ottica Space - Neutral White - Titanio/Bianco trasparente

**Codice prodotto**

RP64.P9: Modulo emissione DownLight - Frame - L= 912 - 48Vdc (PWM) - UGR<19 - Ottica Space - Neutral White - Titanio/Bianco trasparente

Descrizione tecnica

Sistema luminoso modulare lineare ad emissione diretta con sorgenti LED monocromatiche Neutral White CRI90. Corpo illuminante UGR<19 con luminanza controllata ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$). Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Completo di circuito 48Vdc Led Mid-Power e sistema di controllo PWM. Profilo in estrusione di alluminio versione Frame; Corpo illuminante componibile e posizionabile liberamente nello spazio con rotazione attorno al proprio asse di 360° (Consultare il Foglio d'istruzioni per gli accessori da utilizzare).

Installazione

Applicabile a sospensione/applique da completare con appositi accessori da ordinare separatamente.

Colore

Titanio/Bianco trasparente (P9)

Peso (Kg)

0.49


Cablaggio

Collegamento con connettori ad innesto rapido in entrata e uscita. Il modulo è predisposto per l'utilizzo di apposita Strip Led (emissione Up Light) da ordinare separatamente. Gruppo di alimentazione (48V) da ordinare separatamente facendo riferimento al foglio d'istruzioni. Disponibile in versione ON-OFF, DALI e BLE.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	913	MacAdam Step:	3
W di sistema:	7.1	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	1100	Voltaggio [Vin]:	48
W di sorgente:	5.8	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	128.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	22	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Corrente LED [mA]:	36
CRI (minimo):	90	Control:	PWM
Temperatura colore [K]:	4000		

Polare

<p>Imax=831 cd C85-265 CIE nL 0.83 87-96-99-98-83 UGR 16.8-15.9 DIN A.61 UTE 0.81A+0.02T F*1=87.4 F*1+F*2=956 F*1+F*2+F*3=987 $\alpha = 62^\circ$</p>	Lux				
	h	d1	d2	Em	Emax
	1	1.2	1.2	640	817
	2	2.4	2.4	160	204
	3	3.6	3.6	71	91
	4	4.8	4.8	40	51

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	64	61	58	63	60	59	56	69
1.0	73	69	65	63	67	64	64	60	74
1.5	78	75	72	69	73	71	70	66	82
2.0	81	79	76	74	77	75	74	71	87
2.5	83	81	79	78	79	78	77	73	91
3.0	84	83	81	80	81	80	78	75	93
4.0	86	84	83	82	83	82	80	77	95
5.0	87	86	85	84	84	83	81	78	97

Curva limite di luminanza

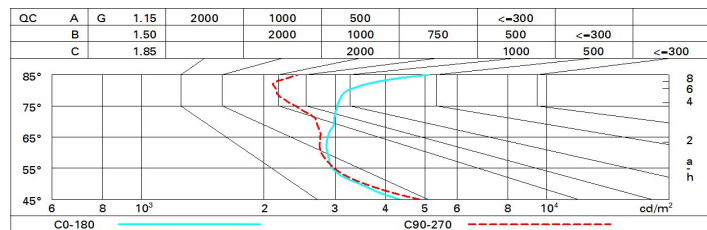


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1100 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed					viewed				
x	y	crosswise					endwise				
2H	2H	14.6	15.3	14.9	15.6	15.9	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1
	3H	15.2	15.8	15.6	16.1	16.5	14.8	15.5	15.2	15.8	16.1
	4H	15.6	16.1	15.9	16.5	16.8	14.8	15.4	15.2	15.8	16.1
	6H	15.9	16.5	16.3	16.8	17.2	14.8	15.3	15.2	15.7	16.1
	8H	16.1	16.6	16.5	17.0	17.4	14.8	15.3	15.2	15.7	16.1
	12H	16.4	16.9	16.8	17.3	17.7	14.8	15.3	15.2	15.6	16.0
4H	2H	14.7	15.2	15.0	15.6	15.9	15.5	16.1	15.9	16.4	16.7
	3H	15.4	15.9	15.9	16.3	16.7	15.7	16.2	16.1	16.6	17.0
	4H	15.9	16.4	16.4	16.8	17.2	15.8	16.2	16.2	16.6	17.1
	6H	16.5	16.9	17.0	17.3	17.8	15.9	16.3	16.4	16.7	17.2
	8H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	15.9	16.3	16.4	16.7	17.2
	12H	17.2	17.5	17.7	18.0	18.5	16.0	16.3	16.4	16.7	17.3
8H	4H	16.1	16.4	16.5	16.9	17.4	16.2	16.5	16.7	17.0	17.5
	6H	16.8	17.1	17.3	17.6	18.1	16.4	16.7	16.9	17.2	17.7
	8H	17.2	17.5	17.8	18.0	18.5	16.6	16.8	17.1	17.3	17.9
	12H	17.8	18.0	18.3	18.6	19.1	16.7	16.9	17.2	17.4	18.0
12H	4H	16.1	16.4	16.6	16.8	17.4	16.3	16.6	16.8	17.1	17.6
	6H	16.8	17.1	17.4	17.6	18.2	16.6	16.9	17.1	17.4	17.9
	8H	17.4	17.6	17.9	18.1	18.7	16.8	17.0	17.3	17.5	18.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.4 / -0.9					1.8 / -1.3				
	1.5H	3.0 / -1.1					3.7 / -1.6				
	2.0H	4.4 / -1.2					5.3 / -1.6				