

Produktkonfiguration: RP79.P6**Produktcode**

Beschreibung

Installation

Farben


Weiß/Satinrauch (P6)

Gewicht (Kg)

0.38

Verkabelung


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	281	MacAdam Step:	3
W System:	12.5	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	1700	Eingangsspannung [V]:	48
W Lichtquelle:	10	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	22.4	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 17 (L.O.R.) [%]:		LED Strom [mA]:	42
CRI (minimum):	90	Control:	PWM
Farbtemperatur [K]:	3500		

Polardiagramm

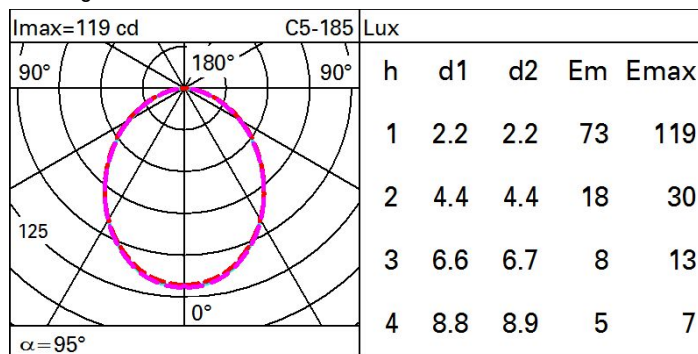

Isolux

