

Configuraciones productos: RP84.P7

Código producto

Descripción

Instalación


Colores

Peso (Kg)

0.5

Equipo


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	376	MacAdam Step:	3
W de sistema:	16.6	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	2350	Voltaje [Vin]:	48
W de la fuente:	13	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	22.7	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEL:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.):	16	Corriente LED [mA]:	42
[%]:		Control:	PWM
CRI (mínimo):	90		
Temperatura de color [K]:	4000		

Polar

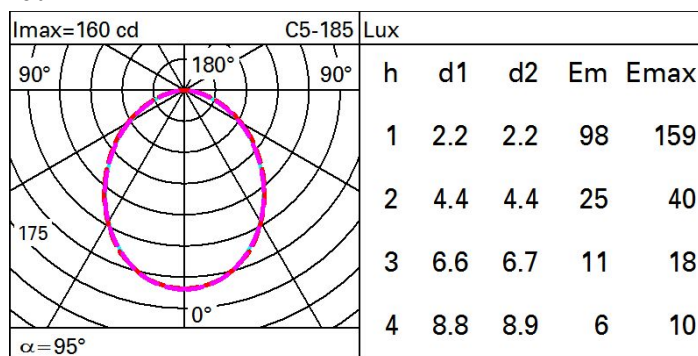

Isolux

