


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RS69.S4

RS69.S4: Corpo illuminante L=411,60 - DALI integrato - Ottica Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 15.8W 2349lm - 2700K - Nero/Nero/Nero Trasparente

**Codice prodotto**

RS69.S4: Corpo illuminante L=411,60 - DALI integrato - Ottica Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 15.8W 2349lm - 2700K - Nero/Nero/Nero Trasparente

Descrizione tecnica

Corpo illuminante realizzato in estrusione di alluminio verniciato, cornice e tappi in materiale termoplastico stampato ad iniezione. Ottica Very Wide Flood (80°) in versione Space Opti-Diamond (PMMA) con cover posteriore disponibile in versione Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Alimentatore dimmerabile DALI integrato con sorgente LED (Mid-Power) monocromatica 2700K CRI80 ad emissione diretta. Versione con luminanza controllata UGR < 19 - conforme alla norma per impiego in ambienti con uso di videoterminali ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$). Possibilità di rotazione attorno all'asse verticale di 360° con blocco meccanico della rotazione.

Installazione

A binario tensione di rete o basetta superficie/incasso

Colore

Nero/Nero/Nero Trasparente (S4)


Peso (Kg)

1.38

Montaggio


binario dali|binario trifase|incasso a soffitto|a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2301
W di sistema:	15
Im di sorgente:	2950
W di sorgente:	15
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	153.4
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78
CRI (minimo):	80
Temperatura colore [K]:	2700
MacAdam Step:	3

Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	10 A / 220 μ s
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 18 apparecchi B16A: 30 apparecchi C10A: 31 apparecchi C16A: 51 apparecchi
% minima di dimmerazione:	1
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Control:	DALI-2

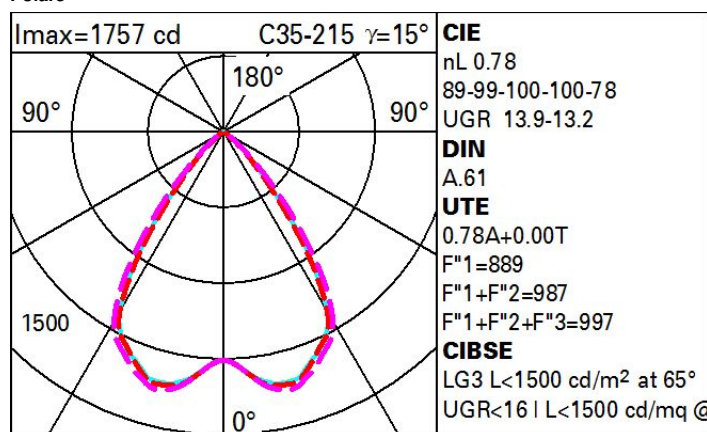Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	56	61	58	58	55	70
1.0	70	66	63	61	65	62	62	59	76
1.5	75	72	69	67	71	69	68	65	84
2.0	78	75	74	72	74	73	72	69	89
2.5	79	78	76	75	76	75	74	72	92
3.0	81	79	78	77	78	77	76	74	94
4.0	82	81	80	79	79	79	77	75	96
5.0	82	82	81	80	80	79	78	76	97

Curva limite di luminanza

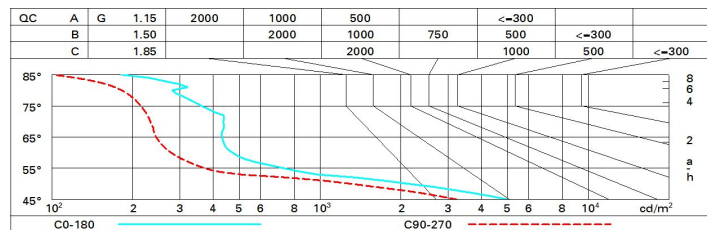


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2950 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	14.4	15.1	14.6	15.3	15.6	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9
	3H	14.3	14.9	14.6	15.2	15.5	13.6	14.2	13.9	14.5	14.8
	4H	14.2	14.8	14.5	15.1	15.4	13.5	14.1	13.8	14.4	14.7
	6H	14.1	14.7	14.5	15.0	15.3	13.4	14.0	13.8	14.3	14.6
	8H	14.1	14.6	14.5	15.0	15.3	13.4	13.9	13.7	14.2	14.6
	12H	14.1	14.6	14.5	14.9	15.3	13.3	13.8	13.7	14.2	14.5
4H	2H	14.2	14.8	14.5	15.1	15.4	13.5	14.1	13.9	14.4	14.7
	3H	14.0	14.6	14.4	14.9	15.2	13.4	13.9	13.8	14.2	14.6
	4H	14.0	14.4	14.4	14.8	15.2	13.3	13.7	13.7	14.1	14.5
	6H	13.9	14.3	14.4	14.7	15.1	13.2	13.6	13.7	14.0	14.4
	8H	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	13.2	13.5	13.6	14.0	14.4
	12H	13.9	14.2	14.3	14.6	15.1	13.1	13.5	13.6	13.9	14.3
8H	4H	13.9	14.2	14.3	14.6	15.1	13.2	13.6	13.7	14.0	14.4
	6H	13.8	14.1	14.3	14.5	15.0	13.1	13.4	13.6	13.9	14.4
	8H	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	13.1	13.3	13.6	13.8	14.3
	12H	13.7	14.0	14.2	14.4	15.0	13.1	13.3	13.6	13.8	14.3
12H	4H	13.8	14.1	14.3	14.6	15.0	13.2	13.5	13.6	13.9	14.4
	6H	13.8	14.0	14.2	14.5	15.0	13.1	13.4	13.6	13.8	14.3
	8H	13.7	13.9	14.2	14.4	15.0	13.1	13.3	13.6	13.8	14.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.6 / -9.1					3.7 / -9.7				
	1.5H	6.3 / -10.2					6.3 / -10.4				
	2.0H	8.3 / -10.7					8.3 / -10.6				