



Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: RS76.S4

RS76.S4: Lichtkörper L=411,60 - Neutral White - DALI integriert - Optik Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 17.5W 2479.5lm - 4000K - CRI 90 - Schwarz/Schwarz/Schwarz Durchsichtig



Produktcode

RS76.S4: Lichtkörper L=411,60 - Neutral White - DALI integriert - Optik Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 17.5W 2479.5lm - 4000K - CRI 90 - Schwarz/Schwarz/Schwarz Durchsichtig

Beschreibung

Lichtkörper aus lackiertem stranggepresstem Aluminium, Rahmen und Deckel aus Spritzguss-Thermoplast. Optik Very Wide Flood (80°) in Ausführung Space Opti-Diamond (PMMA) mit weißem (durchsichtig weiß) oder schwarzem (durchsichtig schwarz) Deckel auf der Rückseite. Mit einfarbiger LED (Mid-Power) dimmbarem DALI-Vorschaltgerät Neutral White (4000K) CRI90 als Direktbeleuchtung. Ausführung für kontrollierte Leuchtdichte UGR< 19 - gemäß Norm für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung ($\leq 3000 \text{ cd/m}^2$). Mit der Möglichkeit einer 360° Drehung um die Senkrechte mit mechanischer Drehsperre.

Installation

mit Drehstrom-Stromschiene/DALI oder Decken-/Einbaudose

Farben

Schwarz/Schwarz/Schwarz Durchsichtig (S4)

Gewicht (Kg)

1.38

Montage

Leuchte für innenecke|Stromschienen dali|Dreiphasenstromschienensystem|Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Produkt mit dimmbaren DALI-Komponenten im Lichtkörper.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2496	Lampencode:	LED
W System:	18	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im Lichtquelle:	3200	ZVEI-Code:	LED
W Lichtquelle:	18	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	138.7	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Im im Notlichtbetrieb:	-	Einschaltstrom:	10 A / 220 μ s
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 18 Leuchten B16A: 30 Leuchten C10A: 31 Leuchten C16A: 51 Leuchten
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	1
CRI (minimum):	90	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		


Polardiagramm

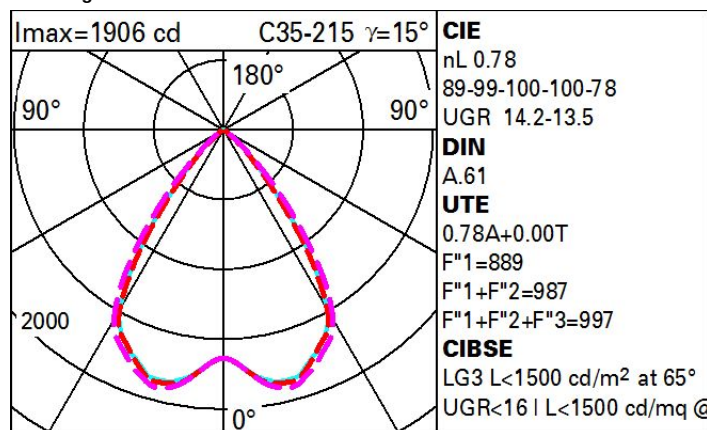

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	56	61	58	58	55	70
1.0	70	66	63	61	65	62	62	59	76
1.5	75	72	69	67	71	69	68	65	84
2.0	78	75	74	72	74	73	72	69	89
2.5	79	78	76	75	76	75	74	72	92
3.0	81	79	78	77	78	77	76	74	94
4.0	82	81	80	79	79	79	77	75	96
5.0	82	82	81	80	80	79	78	76	97

Söller-Diagramm

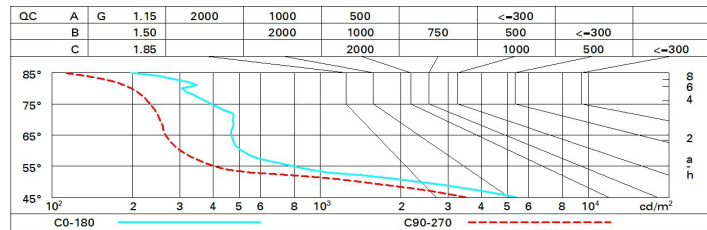

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3200 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.6	15.4	14.9	15.6	15.8	14.0	14.7	14.3	14.9	15.2
	3H	14.5	15.2	14.9	15.5	15.7	13.8	14.5	14.2	14.8	15.0
	4H	14.5	15.1	14.8	15.4	15.7	13.8	14.4	14.1	14.7	15.0
	6H	14.4	15.0	14.8	15.3	15.6	13.7	14.2	14.0	14.6	14.9
	8H	14.4	14.9	14.8	15.3	15.6	13.7	14.2	14.0	14.5	14.9
	12H	14.4	14.9	14.7	15.2	15.6	13.6	14.1	14.0	14.5	14.8
4H	2H	14.4	15.0	14.8	15.3	15.6	13.8	14.4	14.1	14.7	15.0
	3H	14.3	14.8	14.7	15.2	15.5	13.7	14.2	14.0	14.5	14.9
	4H	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5	13.6	14.0	14.0	14.4	14.8
	6H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7
	8H	14.2	14.5	14.6	15.0	15.4	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7
	12H	14.1	14.5	14.6	14.9	15.4	13.4	13.7	13.9	14.2	14.6
8H	4H	14.1	14.5	14.6	14.9	15.4	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7
	6H	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3	13.4	13.7	13.9	14.2	14.6
	8H	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3	13.4	13.6	13.9	14.1	14.6
	12H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	13.3	13.6	13.8	14.0	14.6
12H	4H	14.1	14.4	14.6	14.9	15.3	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7
	6H	14.0	14.3	14.5	14.8	15.3	13.4	13.6	13.9	14.1	14.6
	8H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	13.3	13.6	13.9	14.1	14.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.6 / -9.1					3.7 / -9.7				
	1.5H	6.3 / -10.2					6.3 / -10.4				
	2.0H	8.3 / -10.7					8.3 / -10.6				