


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: RS76.S3

RS76.S3: Lichtkörper L=411,60 - Neutral White - DALI integriert - Optik Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 17.5W 2479.5lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Schwarz/Schwarz Durchsichtig



### Produktcode

RS76.S3: Lichtkörper L=411,60 - Neutral White - DALI integriert - Optik Very Wide Flood (Down) - UGR<19 - 17.5W 2479.5lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Schwarz/Schwarz Durchsichtig

### Beschreibung

Lichtkörper aus lackiertem stranggepresstem Aluminium, Rahmen und Deckel aus Spritzguss-Thermoplast. Optik Very Wide Flood (80°) in Ausführung Space Opti-Diamond (PMMA) mit weißem (durchsichtig weiß) oder schwarzem (durchsichtig schwarz) Deckel auf der Rückseite. Mit einfarbiger LED (Mid-Power) dimmbarem DALI-Vorschaltgerät Neutral White (4000K) CRI90 als Direktbeleuchtung. Ausführung für kontrollierte Leuchtdichte UGR< 19 - gemäß Norm für den Einsatz in Flächen mit starker Bildschirmnutzung (≤ 3000 cd/m²). Mit der Möglichkeit einer 360° Drehung um die Senkrechte mit mechanischer Drehsperre.

### Installation

mit Drehstrom-Stromschiene/DALI oder Decken-/Einbaudose

### Farben

Weiß/Schwarz/Schwarz Durchsichtig (S3)

### Gewicht (Kg)

1.38

### Montage

Leuchte für innenecke|Stromschienen dali|Dreiphasenstromschienensystem|Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte

### Verkabelung

Produkt mit dimmbaren DALI-Komponenten im Lichtkörper.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	2496	Lampencode:	LED
W System:	18	Anzahl Lampen in	1
Im Lichtquelle:	3200	Leuchtengehäuse:	
W Lichtquelle:	18	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	138.7	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	10 A / 220 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 78 (L.O.R.) [%]:		maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 18 Leuchten B16A: 30 Leuchten C10A: 31 Leuchten C16A: 51 Leuchten
CRI (minimum):	90	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2


### Polardiagramm

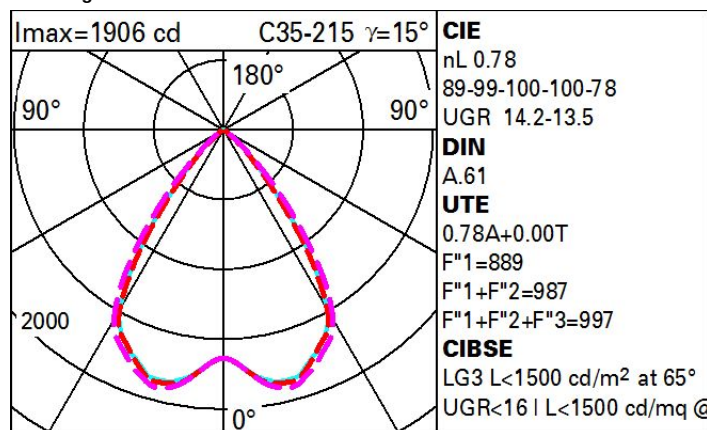

# Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	56	61	58	58	55	70
1.0	70	66	63	61	65	62	62	59	76
1.5	75	72	69	67	71	69	68	65	84
2.0	78	75	74	72	74	73	72	69	89
2.5	79	78	76	75	76	75	74	72	92
3.0	81	79	78	77	78	77	76	74	94
4.0	82	81	80	79	79	79	77	75	96
5.0	82	82	81	80	80	79	78	76	97

# Söller-Diagramm

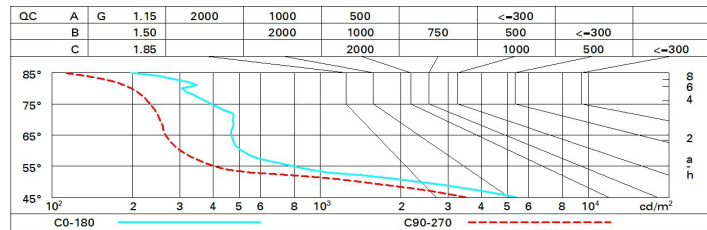

# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3200 lm bare lamp luminous flux)											
Riflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x        y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.6	15.4	14.9	15.6	15.8	14.0	14.7	14.3	14.9	15.2
	3H	14.5	15.2	14.9	15.5	15.7	13.8	14.5	14.2	14.8	15.0
	4H	14.5	15.1	14.8	15.4	15.7	13.8	14.4	14.1	14.7	15.0
	6H	14.4	15.0	14.8	15.3	15.6	13.7	14.2	14.0	14.6	14.9
	8H	14.4	14.9	14.8	15.3	15.6	13.7	14.2	14.0	14.5	14.9
	12H	14.4	14.9	14.7	15.2	15.6	13.6	14.1	14.0	14.5	14.8
4H	2H	14.4	15.0	14.8	15.3	15.6	13.8	14.4	14.1	14.7	15.0
	3H	14.3	14.8	14.7	15.2	15.5	13.7	14.2	14.0	14.5	14.9
	4H	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5	13.6	14.0	14.0	14.4	14.8
	6H	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7
	8H	14.2	14.5	14.6	15.0	15.4	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7
	12H	14.1	14.5	14.6	14.9	15.4	13.4	13.7	13.9	14.2	14.6
8H	4H	14.1	14.5	14.6	14.9	15.4	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7
	6H	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3	13.4	13.7	13.9	14.2	14.6
	8H	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3	13.4	13.6	13.9	14.1	14.6
	12H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	13.3	13.6	13.8	14.0	14.6
12H	4H	14.1	14.4	14.6	14.9	15.3	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7
	6H	14.0	14.3	14.5	14.8	15.3	13.4	13.6	13.9	14.1	14.6
	8H	14.0	14.2	14.5	14.7	15.2	13.3	13.6	13.9	14.1	14.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.6 / -9.1					3.7 / -9.7				
	1.5H	6.3 / -10.2					6.3 / -10.4				
	2.0H	8.3 / -10.7					8.3 / -10.6				