

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RS98.S3

RS98.S3: Corpo illuminante L=411,60 - Warm White - CASAMBI - Ottica Very Wide Flood (Down) - 32.6W 4132.5lm - 3000K - CRI 90 - Bianco/Nero/Nero Trasparente



Codice prodotto

RS98.S3: Corpo illuminante L=411,60 - Warm White - CASAMBI - Ottica Very Wide Flood (Down) - 32.6W 4132.5lm - 3000K - CRI 90 - Bianco/Nero/Nero Trasparente

Descrizione tecnica

Corpo illuminante realizzato in estrusione di alluminio verniciato, cornice e tappi in materiale termoplastico stampato ad iniezione. Ottica Very Wide Flood (80°) in versione Space Opti-Diamond (PMMA) con cover posteriore disponibile in versione Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Sorgente LED (Mid-Power) monocromatica 3000K CRI90 ad emissione diretta. Apparecchio completo di alimentatore con tecnologia CASAMBI Bluetooth, frequenza 2.4 GHz. L'apparecchio è controllabile con componenti e app del sistema Casambi che abilitano le funzioni di on-off, dimming e richiamo scene. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Può essere integrato nella rete mesh del sistema consentendo di gestire molteplici apparecchi. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy. Possibilità di rotazione attorno all'asse verticale di 360° con blocco meccanico della rotazione.

Installazione

A binario tensione di rete

Colore

Bianco/Nero/Nero Trasparente (S3)

Peso (Kg)

1.33

Montaggio


binario dali|binario trifase

Note

Distanza max Apparecchio-Apparecchio 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	4134	MacAdam Step:	3
W di sistema:	32	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	5300	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	32	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	129.2	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	5 A / 50 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 31 apparecchi B16A: 50 apparecchi C10A: 52 apparecchi C16A: 85 apparecchi
CRI (minimo):	90	Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	Casambi

Polare

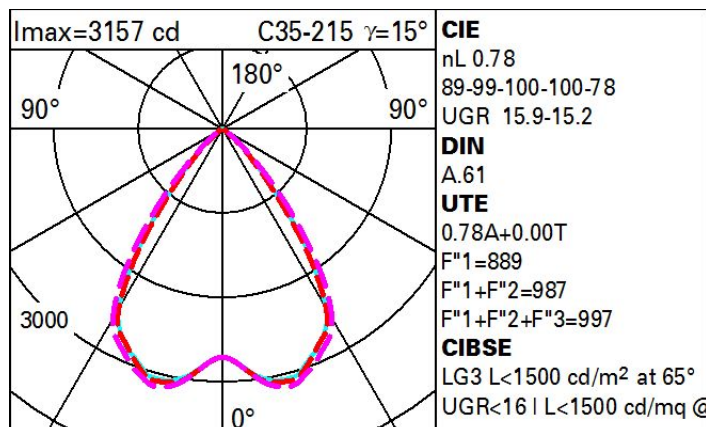

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	56	61	58	58	55	70
1.0	70	66	63	61	65	62	62	59	76
1.5	75	72	69	67	71	69	68	65	84
2.0	78	75	74	72	74	73	72	69	89
2.5	79	78	76	75	76	75	74	72	92
3.0	81	79	78	77	78	77	76	74	94
4.0	82	81	80	79	79	79	77	75	96
5.0	82	82	81	80	80	79	78	76	97

Curva limite di luminanza

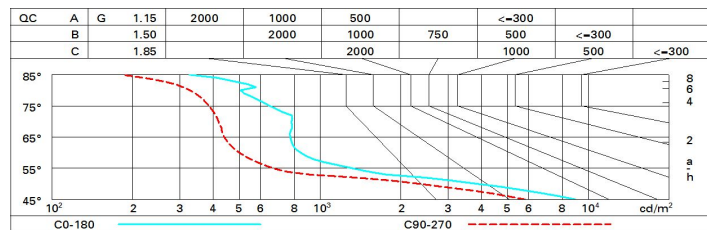


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 5300 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	16.4	17.1	10.7	17.4	17.6	15.7	16.4	16.0	16.7	16.9
	3H	16.3	16.9	10.6	17.2	17.5	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8
	4H	16.2	16.8	10.6	17.1	17.4	15.5	16.1	15.9	16.4	16.7
	6H	16.2	16.7	10.5	17.0	17.4	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6
	8H	16.2	16.7	10.5	17.0	17.3	15.4	15.9	15.8	16.3	16.6
	12H	16.1	16.6	10.5	17.0	17.3	15.4	15.9	15.7	16.2	16.6
4H	2H	16.2	16.8	10.5	17.1	17.4	15.5	16.1	15.9	16.4	16.7
	3H	16.1	16.6	10.5	16.9	17.3	15.4	15.9	15.8	16.3	16.6
	4H	16.0	16.5	10.4	16.8	17.2	15.3	15.8	15.7	16.2	16.5
	6H	16.0	16.4	10.4	16.7	17.2	15.3	15.6	15.7	16.0	16.5
	8H	15.9	16.3	10.4	16.7	17.1	15.2	15.6	15.7	16.0	16.4
	12H	15.9	16.2	10.4	16.6	17.1	15.2	15.5	15.6	15.9	16.4
8H	4H	15.9	16.3	10.3	16.7	17.1	15.3	15.6	15.7	16.0	16.5
	6H	15.8	16.1	10.3	16.6	17.1	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4
	8H	15.8	16.1	10.3	16.5	17.0	15.1	15.4	15.6	15.9	16.4
	12H	15.8	16.0	10.3	16.5	17.0	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3
12H	4H	15.9	16.2	10.3	16.6	17.1	15.2	15.5	15.7	16.0	16.4
	6H	15.8	16.0	10.3	16.5	17.0	15.1	15.4	15.6	15.9	16.4
	8H	15.8	16.0	10.3	16.5	17.0	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.6 / -9.1					3.7 / -9.7				
	1.5H	0.3 / -10.2					0.3 / -10.4				
	2.0H	0.3 / -10.7					0.3 / -10.6				