

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: RU27.01+RV71.12

RU27.01: Módulo lineal - empotrable Frame Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 2384 - Blanco
RV71.12: Placa con led - MMO Downlight - UGR<19 - HO - DALI - L = 2384 - 55.1W 7661.5lm - 3500K - Aluminio

**Código producto**

RU27.01: Módulo lineal - empotrable Frame Down - para versiones MMO/Space/Wall Washer - L = 2384 - Blanco

Descripción

Perfil inicial en extrusión de aluminio versión Frame con marco de tope preparado para alojamiento de la placa LED específica en versión MMO Space y Wall Washer.

Instalación

Aplicación empotrable utilizando los soportes específicos integrados en el perfil.


Colores

Blanco (01)

Equipo

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

**Código producto**

RV71.12: Placa con led - MMO Downlight - UGR<19 - HO - DALI - L = 2384 - 55.1W 7661.5lm - 3500K - Aluminio

Descripción

Placa led 3500K con emisión directa (Down) versión MMO. Versión High Output (HO) con emisión down de luminancia controlada $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2 - \alpha > 65^\circ$ conforme con la norma EN 12464-1 para aplicaciones en espacios donde se utilizan videoterminales (UGR <19). El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Raster de policarbonato moldeado y metalizado.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Aluminio (12)

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




IP20

**Datos técnicos**

Im de sistema:	7662	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	55.1	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	9950	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	49	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	139	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80	Control:	DALI-2

Polar

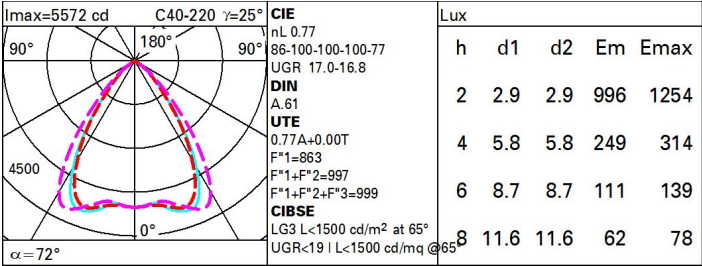

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	60	56	54	59	56	56	53	68
1.0	69	64	61	59	63	61	60	57	74
1.5	74	70	68	66	69	67	67	64	83
2.0	77	74	72	71	73	71	71	68	88
2.5	78	76	75	74	75	74	73	71	92
3.0	79	78	77	76	77	76	75	72	94
4.0	81	79	78	78	78	77	76	74	96
5.0	81	80	79	79	79	78	77	75	97

Curva límite de luminancia

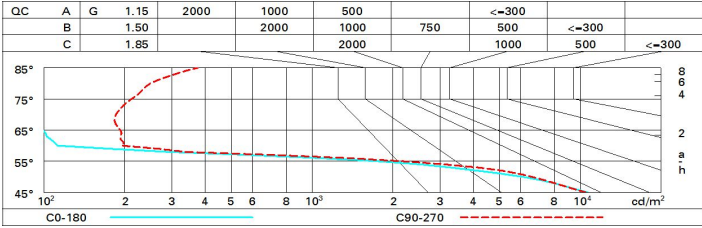


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 9950 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	17.6	18.2	17.8	18.4	18.7	17.4	18.0	17.7	18.3	18.5	18.5
	3H	17.4	18.0	17.7	18.3	18.5	17.3	17.9	17.6	18.1	18.4	18.4
	4H	17.3	17.9	17.7	18.2	18.5	17.2	17.8	17.6	18.0	18.3	18.3
	6H	17.3	17.8	17.6	18.1	18.4	17.1	17.6	17.5	17.9	18.3	18.3
	8H	17.2	17.7	17.6	18.0	18.4	17.1	17.6	17.5	17.9	18.2	18.2
	12H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.3	17.1	17.5	17.4	17.9	18.2	18.2
4H	2H	17.4	17.9	17.7	18.2	18.5	17.2	17.7	17.5	18.0	18.3	18.3
	3H	17.2	17.7	17.6	18.0	18.4	17.1	17.5	17.4	17.9	18.2	18.2
	4H	17.1	17.5	17.5	17.9	18.3	17.0	17.4	17.4	17.7	18.1	18.1
	6H	17.0	17.4	17.5	17.8	18.2	16.9	17.2	17.3	17.6	18.1	18.1
	8H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.2	16.8	17.2	17.3	17.6	18.0	18.0
	12H	16.9	17.2	17.4	17.7	18.1	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	18.0
8H	4H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.2	16.8	17.2	17.3	17.6	18.0	18.0
	6H	16.9	17.2	17.4	17.6	18.1	16.8	17.0	17.2	17.5	17.9	17.9
	8H	16.9	17.1	17.3	17.5	18.0	16.7	16.9	17.2	17.4	17.9	17.9
	12H	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	16.7	16.8	17.2	17.3	17.9	17.9
12H	4H	16.9	17.2	17.4	17.7	18.1	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	18.0
	6H	16.9	17.1	17.3	17.5	18.0	16.7	16.9	17.2	17.4	17.9	17.9
	8H	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	16.7	16.9	17.2	17.3	17.9	17.9
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	3.6 / -10.1				3.6 / -8.7					
		1.5H	5.2 / -22.0				5.1 / -18.4					
		2.0H	7.2 / -22.4				7.1 / -18.5					