

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RU24.01+RW61.04

RU24.01: Modulo lineare - incasso Frame Down - per versione Wall Washer - L=597 - Bianco

RW61.04: Piastra con Led Neutral White - Downlight - Wall Washer - HO - DALI - L=598 - 9.9W 985.6lm - 4000K - Nero



Codice prodotto

RU24.01: Modulo lineare - incasso Frame Down - per versione Wall Washer - L=597 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio versione Frame con cornice di battuta, predisposto per alloggiamento della specifica piastra LED ad emissione Wall Washer.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo.

Colore



Bianco (01)

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20



Codice prodotto

RW61.04: Piastra con Led Neutral White - Downlight - Wall Washer - HO - DALI - L=598 - 9.9W 985.6lm - 4000K - Nero

Descrizione tecnica

Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down). Versione Wall Washer High Output (HO) da utilizzare con appositi profili da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso progettato formalmente per integrare l'esclusivo sistema ottico asimmetrico capace di generare un'emissione a parete uniforme ed efficace. Schermo lineare in PMMA abbinato ad una speciale pellicola in materiale acrilico; riflettore emittente e riflettori laterali in alluminio anodizzato. Cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

1.04

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP20



Dati tecnici

Im di sistema:	986	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	9.9	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1760	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	8.3	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	99.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2

Polare

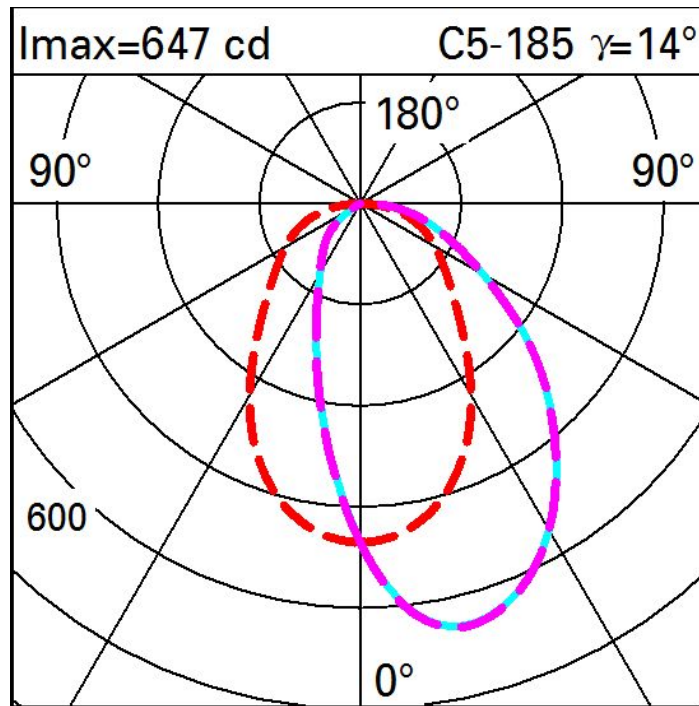

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	3	6	14	34	79	120	79	34	14	6	3			
2	5	9	18	43	100	140	100	43	18	9	5			
	5	9	19	43	75	93	75	43	19	9	5			
1	5	9	18	33	48	56	48	33	18	9	5			
	5	9	15	23	30	34	30	23	15	9	5			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							