


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RU25.01+RW65.04

RU25.01: Modulo lineare - incasso Frame Down - per versioni MMO/Space/Wall Washer - L=1192 - Bianco

RW65.04: Piastra con Led Warm White - Downlight - Wall Washer - HO - DALI - L=1192 - 19W 1870.4lm - 3000K - Nero



Codice prodotto

RU25.01: Modulo lineare - incasso Frame Down - per versioni MMO/Space/Wall Washer - L=1192 - Bianco

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio versione Frame con cornice di battuta, predisposto per alloggiamento della specifica piastra LED in versione MMO, Space e Wall Washer.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo.

Colore


Bianco (01)

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20



Codice prodotto

RW65.04: Piastra con Led Warm White - Downlight - Wall Washer - HO - DALI - L=1192 - 19W 1870.4lm - 3000K - Nero

Descrizione tecnica

Piastra LED Warm White ad emissione diretta (Down). Versione Wall Washer High Output (HO) da utilizzare con appositi profili da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso progettato formalmente per integrare l'esclusivo sistema ottico asimmetrico capace di generare un'emissione a parete uniforme ed efficace. Schermo lineare in PMMA abbinato ad una speciale pellicola in materiale acrilico; riflettore emittente e riflettori laterali in alluminio anodizzato. Cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

1.89

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP20



Dati tecnici

Im di sistema:	1870	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	19	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	3340	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	17	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	98.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2

Polare

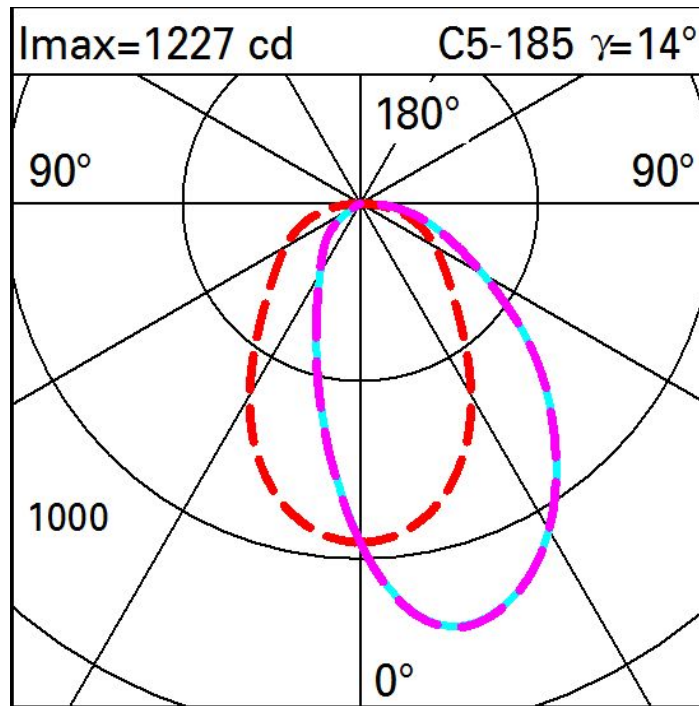

Illuminamenti

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	6	12	27	64	150	228	150	64	27	12	6												
2	9	17	35	82	190	266	190	82	35	17	9												
	10	18	36	81	142	176	142	81	36	18	10												
1	10	18	34	62	91	106	91	62	34	18	10												
	10	17	29	44	57	64	57	44	29	17	10												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																