

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: RU34.12+RW65.04

RU34.12: Modulo lineare - incasso Minimal Down- per versioni MMO/Space/Wall Washer - L=2384 - Alluminio

RW65.04: Piastra con Led Warm White - Downlight - Wall Washer - HO - DALI - L=1192 - 19W 1870.4lm - 3000K - Nero



Codice prodotto

RU34.12: Modulo lineare - incasso Minimal Down- per versioni MMO/Space/Wall Washer - L=2384 - Alluminio

Descrizione tecnica

Profilo in estrusione di alluminio versione incasso Minimal (Frameless) a filo soffitto. Predisposizione all'utilizzo della piastra LED nelle versioni MMO, Space e Wall Washer.

Installazione

Applicabile ad incasso.


Colore

Alluminio (12)

Cablaggio

Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

RW65.04: Piastra con Led Warm White - Downlight - Wall Washer - HO - DALI - L=1192 - 19W 1870.4lm - 3000K - Nero

Descrizione tecnica

Piastra LED Warm White ad emissione diretta (Down). Versione Wall Washer High Output (HO) da utilizzare con appositi profili da ordinare separatamente. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso progettato formalmente per integrare l'esclusivo sistema ottico asimmetrico capace di generare un'emissione a parete uniforme ed efficace. Schermo lineare in PMMA abbinato ad una speciale pellicola in materiale acrilico; riflettore emittente e riflettori laterali in alluminio anodizzato. Cavi elettrici "Halogen Free".

Installazione

Inserimento facilitato del modulo sui profili con sistema di bloccaggio rapido.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

1.89

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra moduli conseguenti. Completo di alimentazione integrata dimmerabile DALI.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




IP20



Dati tecnici

Im di sistema:	3741	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	37.9	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	6680	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	33	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	98.7	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2

Polare

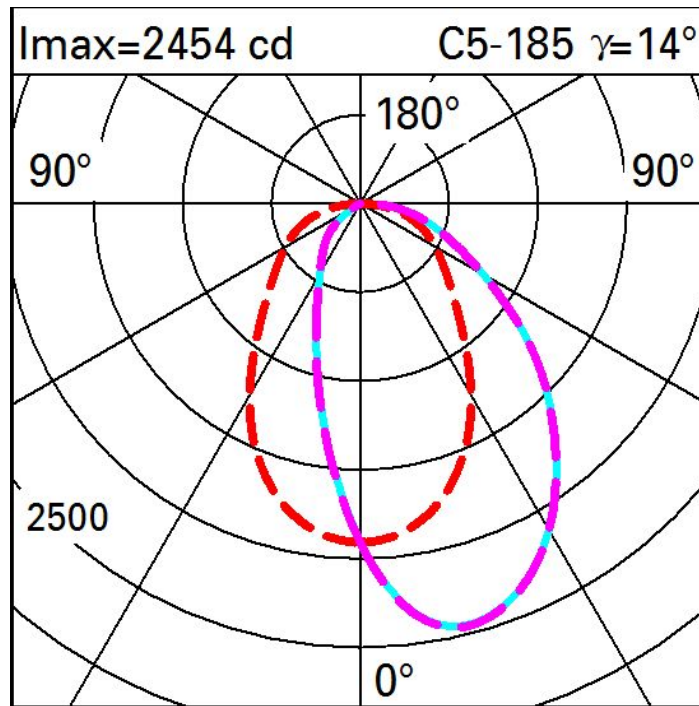

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	12	24	53	127	301	457	301	127	53	24	12												
2	18	34	69	164	381	532	381	164	69	34	18												
	20	36	73	162	283	353	283	162	73	36	20												
1	20	35	68	123	183	212	183	123	68	35	20												
	19	34	57	88	115	128	115	88	57	34	19												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																