


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: RU27.01+RW69.04

RU27.01: Lichtbandmodul - Einbaulösung Frame Down - für Ausführungen MMO/Space/Wall Washer - L=2384 - weiss

RW69.04: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - Wall Washer - DALI - L=1192 - 19W 1618.4lm - 3500K - CRI 90 - schwarz

**Produktcode**

RU27.01: Lichtbandmodul - Einbaulösung Frame Down - für Ausführungen MMO/Space/Wall Washer - L=2384 - weiss

Beschreibung

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium Frame-Ausführung mit Falzrahmen, voreingestellt für den Einbau der speziellen LED-Platte in Ausführung MMO, Space und Wall Washer.

Installation

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügel.


Farben

Weiß (01)

Verkabelung

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Produktcode**

RW69.04: Befestigungsplatte mit Led - Downlight - Wall Washer - DALI - L=1192 - 19W 1618.4lm - 3500K - CRI 90 - schwarz

Beschreibung

Befestigungsplatte LED 3500K mit Direktausstrahlung (Down). Version Wall Washer High Output (HO) zur Verwendung mit den entsprechenden, separat zu bestellenden Profilen. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium, der formal für den Einbau des exklusiven Optiksystems konzipiert wurde, welches eine gleichförmige und effiziente Lichtausgabe leistet. Linearer Blendschutz aus PMMA, der mit einer speziellen Folie aus Acryl überzogen ist; zentraler und seitliche Strahler aus eloxiertem Aluminium. Stromkabel "Halogen Free".

Installation

Mühelose Installation des Moduls an den Profilen mittels Schnellbefestigungssystem.

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

1.89

Verkabelung


Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den in Reihe installierten Modulen. Komplett mit dimmbarer DALI-Stromversorgungseinheit.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

lm System:	3231	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	37.9	MacAdam Step:	3
lm Lichtquelle:	5770	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	33	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	85.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 56 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	90	Control:	DALI-2

Polardiagramm

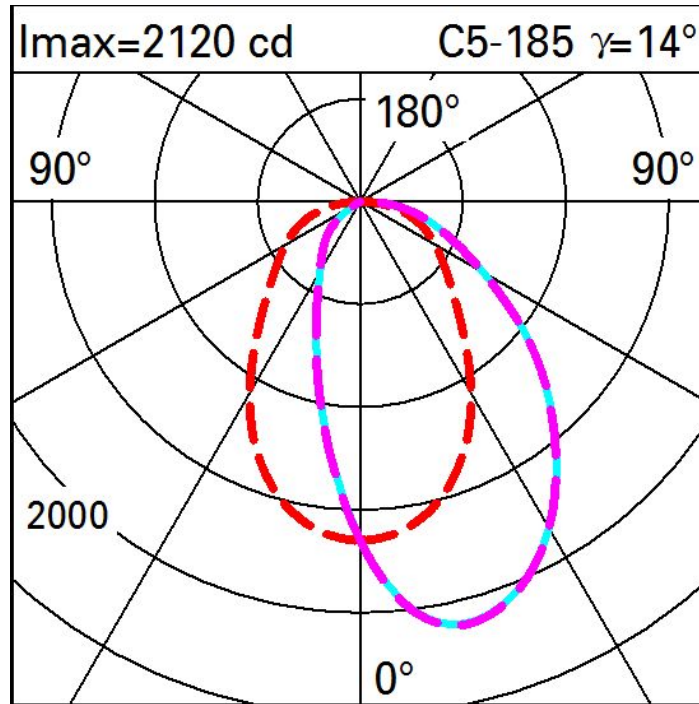

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	10	21	46	110	260	395	260	110	46	21	10			
2	16	29	60	142	329	460	329	142	60	29	16			
	17	31	63	140	245	305	245	140	63	31	17			
1	17	31	58	107	158	183	158	107	58	31	17			
	17	29	49	76	99	110	99	76	49	29	17			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							