iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: RZ57.M6
RZ57.M6: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L=2400 - 92.6W 11932.5lm - 3500K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente



Codice prodotto
RZ57.M6: Sospensione Stand Alone - Up/Down - DALI - GL - HO - SPACE - L=2400 - 92.6W 11932.5lm - 3500K - CRI 90 - Bianco/Nero Trasparente

Descrizione tecnica
Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED 3500K ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione High Output (HO) per profili Luce Generale con Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente).. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettenza. Raster in PMMA trasparente con Cover posteriore in PP nera o bianca a seconda della versione. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500

Installazione
A sospensione



Colore
Bianco/Nero Trasparente (M6)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20

Dati tecnici

lm di sistema:	10354
W di sistema:	82
lm di sorgente:	14380
W di sorgente:	82
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	126.3
lm in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	3652
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	72
CRI (minimo):	90
Temperatura colore [K]:	3500
MacAdam Step:	3

Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	53 A / 200 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 8 apparecchi B16A: 13 apparecchi C10A: 13 apparecchi C16A: 22 apparecchi
% minima di dimmerazione:	1
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Control:	DALI-2
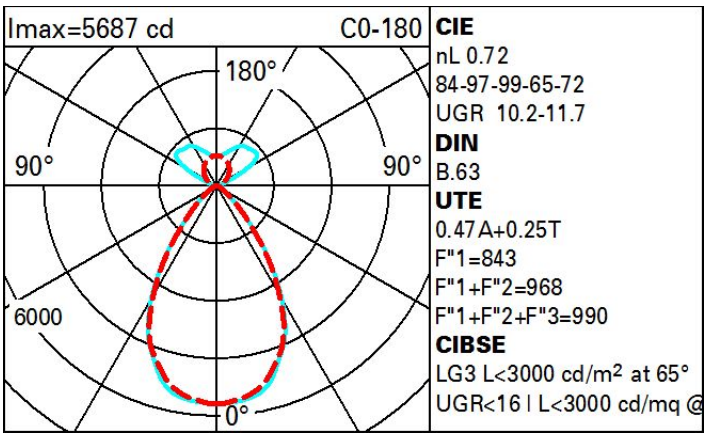
Polare