iN60 Evo Stand-alone

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: RZ60.U5
RZ60.U5: Pendelleuchte Stand Alone - LED - UP/DOWN - DALI - UGR<19 - LO - Space - L=1200 - 19W 2937.5lm - 3500K - Aluminium/Weiß Durchsichtig

Produktcode
RZ60.U5: Pendelleuchte Stand Alone - LED - UP/DOWN - DALI - UGR<19 - LO - Space - L=1200 - 19W 2937.5lm - 3500K - Aluminium/Weiß Durchsichtig

Beschreibung
Pendel-Beleuchtungskörper Stand Alone. Das Produkt besteht aus einem Profil aus extrudiertem Aluminium mit Enddeckeln aus Zamak. Befestigungsplatte LED 3500K mit direkter und indirekter Ausstrahlung (Down- und Uplight). Ausführung Low Output (LO), Lichtausgabe mit kontrollierter Leuchtdichte (L≤3000cd/m²), geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR < 19). Space-Optik Opti-Diamond ist mit weißem (weiß-durchscheinend) oder mit schwarzem Cover (schwarz-durchscheinend) erhältlich. Mit der optischen und strukturellen Ausstattung des Moduls lassen sich hohe Lichtfluss- und Effizienzwerte des Systems erzielen. Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus extrudiertem Aluminium und „Halogen Free"-Stromkabel Für indirekte Lichtausgabe (Up) liefern wir eine weißlackierte Aufsatzplatte aus extrudiertem Aluminium für einen besseren Reflexionsgrad. Raster aus durchscheinendem PMMA mit Cover auf Rückseite je nach Ausführung aus schwarzem oder weißem PP. Seilpendel und Stromversorgungskabel - L= 1500



Installation
Verwendung als Pendelleuchte.

Farben	Gewicht (Kg)
Aluminium/Weiß Durchsichtig (U5)	4.48

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20 pending pending

Technische Daten

lm System:	2937	Farbtemperatur [K]:	3500
W System:	19	MacAdam Step:	3
lm Lichtquelle:	3540	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	17	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	154.6	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
lm im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/über einem Winkel von 90° [lm]:	964	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	80		
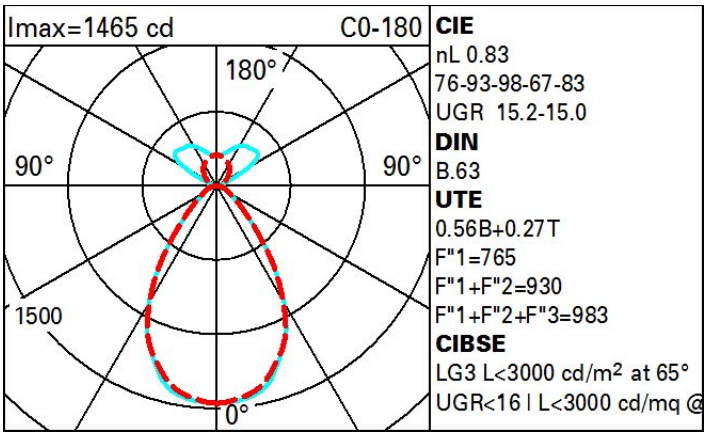
Polardiagramm