

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: RZ82.G0

RZ82.G0: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - Neutral White - UGR<19 - L=1828 - - 13.8W 1878.5lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Weiß Durchsichtig



Produktcode

RZ82.G0: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - Neutral White - UGR<19 - L=1828 - - 13.8W 1878.5lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Weiß Durchsichtig

Beschreibung

Produkt zur linearen Beleuchtung mit einfarbiger LED Neutral White CRI90 mit Adapter zur Installation an Superrail-Schiene 48V. Leuchtengehäuse UGR<19 für kontrollierte Leuchtdichte ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), ideal für Umgebungen, in denen Bildschirme verwendet werden. Space-Optik Opti-Diamond erhältlich sowohl mit Weißem Cover (Weiß-durchscheinend) oder Schwarz (Schwarz-durchscheinend). Der Adapter aus Thermoplast umfasst den DC/DC Treiber-Schaltkreis mit Dimmfunktion DALI. Mithilfe der integrierten Technologie „Power Line“ können die an der Schiene installierten Leuchtmodule einzeln reguliert werden. Hauptkorpus aus extrudiertem Aluminium in Frameless-Ausführung. Schnellanschluss-System für den werkzeuglosen elektrischen und mechanischen Anschluss des Adapters an der Schiene.

Installation

Mechanische Befestigung mit Adapter an der Superrail-Schiene 48V.

Farben

Weiß/Weiß Durchsichtig (G0)

Gewicht (Kg)

1.03

Montage

Low voltage track

Verkabelung

LED-Treiber DC/DC im Adapter integriert - direkter Anschluss an 48V-Stromschiene. Die Versorgungseinheit der Schiene ist separat zu bestellen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IP20



Technische Daten

Im System:	1879	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	13.8	Eingangsspannung [V]:	48
Im Lichtquelle:	2210	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	12	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	136.1	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	36	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 85 (L.O.R.) [%]:		LED Strom [mA]:	36
CRI (minimum):	90	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Farbtemperatur [K]:	4000	Minimaler Dimmwert %:	5
MacAdam Step:	3	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
		Control:	DALI


Polardiagramm

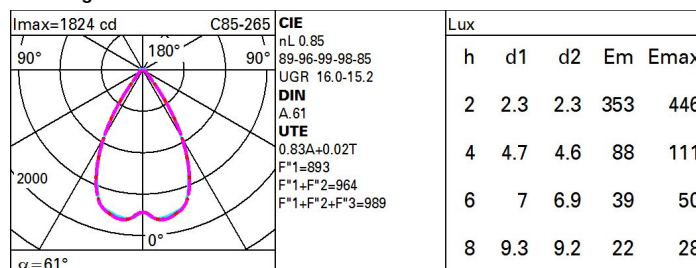

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	61	66	63	62	59	70
1.0	76	71	68	65	70	67	67	63	76
1.5	81	77	74	72	76	73	72	69	83
2.0	84	81	79	77	80	78	77	73	88
2.5	86	84	82	80	82	80	79	76	91
3.0	87	85	84	83	84	82	81	78	94
4.0	88	87	86	85	85	84	83	80	96
5.0	89	88	87	87	86	85	84	81	97

Söller-Diagramm

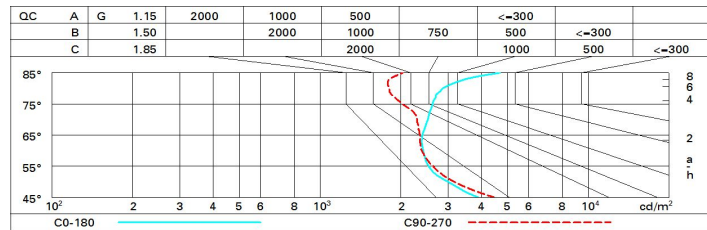

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2210 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	14.2	14.8	14.5	15.1	15.4	14.5	15.1	14.8	15.4	15.7
	3H	14.6	15.2	15.0	15.5	15.8	14.5	15.0	14.8	15.4	15.7
	4H	14.9	15.5	15.3	15.8	16.1	14.4	15.0	14.8	15.3	15.7
	6H	15.3	15.8	15.6	16.1	16.5	14.4	14.9	14.8	15.3	15.6
	8H	15.5	15.9	15.9	16.3	16.7	14.4	14.9	14.8	15.2	15.6
	12H	15.7	16.2	16.1	16.6	16.9	14.4	14.8	14.8	15.2	15.6
4H	2H	14.2	14.7	14.6	15.1	15.4	15.0	15.5	15.3	15.8	16.2
	3H	14.8	15.2	15.2	15.6	16.0	15.1	15.6	15.5	15.9	16.3
	4H	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4	15.2	15.6	15.6	16.0	16.4
	6H	15.7	16.1	16.2	16.5	17.0	15.2	15.6	15.7	16.0	16.5
	8H	16.0	16.3	16.5	16.8	17.3	15.2	15.6	15.7	16.0	16.5
	12H	16.4	16.7	16.9	17.2	17.7	15.2	15.5	15.7	16.0	16.5
8H	4H	15.3	15.6	15.8	16.1	16.5	15.4	15.8	15.9	16.2	16.7
	6H	15.9	16.2	16.4	16.7	17.2	15.6	15.9	16.1	16.4	16.9
	8H	16.4	16.6	16.9	17.1	17.6	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0
	12H	16.9	17.1	17.5	17.7	18.2	15.8	16.0	16.4	16.6	17.1
12H	4H	15.3	15.6	15.8	16.0	16.5	15.5	15.8	16.0	16.3	16.8
	6H	16.0	16.2	16.5	16.7	17.3	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0
	8H	16.5	16.7	17.0	17.2	17.7	15.9	16.1	16.4	16.6	17.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	1.8 / -1.1					2.3 / -1.7				
	1.5H	3.5 / -1.3					4.4 / -2.0				
	2.0H	5.1 / -1.4					6.1 / -2.1				