

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: S223

S223: Projecteur avec étrier (à commander séparément) - LED Warm White - IRC 80 - Alimentation déportée - Optique ST1 - Classe I

**Référence produit**S223: Projecteur avec étrier (à commander séparément) - LED Warm White - IRC 80 - Alimentation déportée - Optique ST1 - Classe I **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED Optique ST1 Composé d'un groupe optique en aluminium moulé sous pression, d'étriers (étrier pour projecteur et étrier pour application de la poignée/du mât) en acier et d'un verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. Presse-étoupe en acier inoxydable A2. Câble 05RN-F de section 2x1mm². Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système équipé d'optiques routières présente un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est déportée et à commander séparément afin de pouvoir brancher les projecteurs en série. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Le projecteur présente un système de protection grâce auquel, en cas de panne, tous les autres produits d'un même circuit peuvent fonctionner normalement. Des alimentations en courant IP67 de classe I doivent être utilisées (toutes les informations figurent dans la notice). Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, plafond, mur et sur mât

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

5.72

Montage

applique murale|en saillie au plafond|posé sur le sol


Câblage

Presse-étoupe en acier inox A2.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	4610	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	38.4	MacAdam Step:	3
Im source:	-	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	120.1	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 35°C.
IRC (minimum):	80	Control:	DALI-2

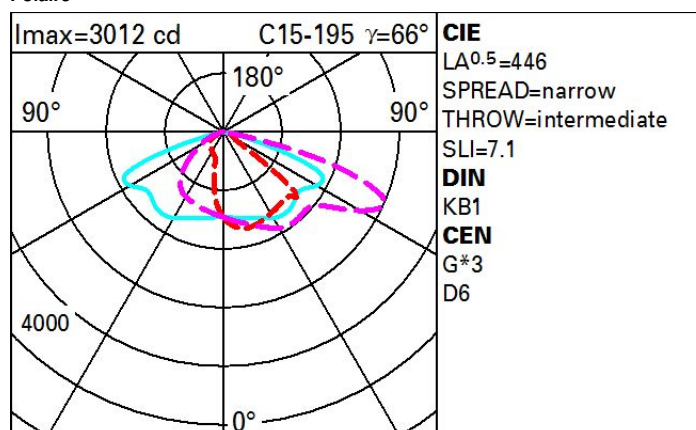Polaire

Isolux

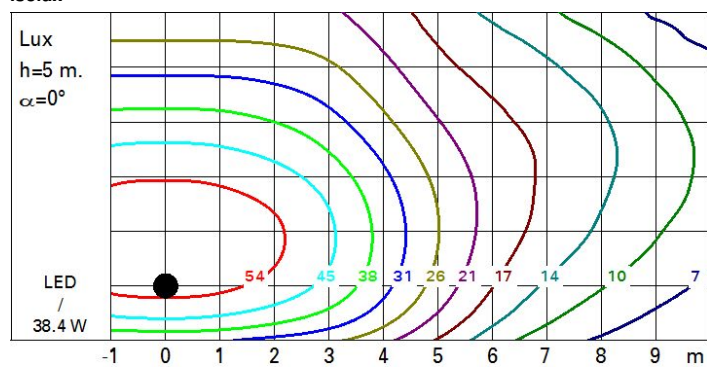

Coefficients d'utilisation

