Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Juin 2025

Configuration du produit: S566.15
S566.15: 47 saillie Integral avec boîtier latéral - Tunable White (2700K - 3500K - 5000K) - DMX - L = 907mm - Optique Wall Grazing Wide Flood - 46.1W 3869lm - Tunable white - Gris

Référence produit
S566.15: 47 saillie Integral avec boîtier latéral - Tunable White (2700K - 3500K - 5000K) - DMX - L = 907mm - Optique Wall Grazing Wide Flood - 46.1W 3869lm - Tunable white - Gris

Description technique
Appareil d'éclairage à lumière directe, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED Tunable White (Blanc 2700K, 3500K, 5000K), 220÷240Vac DMX512-RDM avec fonction de recherche et adressage. Version en plafonnier, en applique ou à poser. Formé d'un corps et de supports pour l'installation, à commander séparément. Corps en aluminium extrudé, avec embouts d'extrémité en aluminium moulé sous pression pourvus de joints en silicone et soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150° apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Groupe optique fermé en partie supérieure par un verre transparent épaisseur 3mm fixé avec du silicone. Plaque multi-LED de puissance couleurTunable White. Le produit est fourni avec un presse-étoupe PG13,5 simple en laiton nickelé avec câble sortant en caoutchouc H05RN-F 5x1,5mm² à connecteur mâle IP68. Filtre diffuseur en PMMA et optiques avec lentille en matière plastique (méthacrylate) pour éclairage Wide Flood. Toutes les vis externes sont en acier inox A2.



Installation
Pour l'installation, des bras (pour hauteurs < 3m et > 3m) et plaques sont disponibles en tant qu'accessoires.

Coloris	**Poids (Kg)**
Gris (15)	2.8

Montage
applique sur bras|applique murale

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK06 IP66

Données techniques

Im du système:	3869	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	46.1	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	5300	Voltage [V]:	230
W source:	38	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	83.9	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Température de couleur [K]:	Tunable white 2700 - 5000	Control:	DMX-RDM
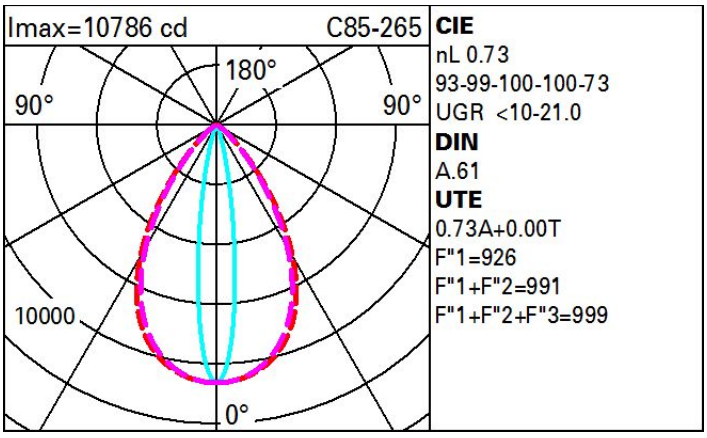
Polaire