

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: UE44

UE44: 27 Anbauleuchte Full Remote - Warm White - 48Vdc - L=329mm - Wide Flood-Optik



Produktcode

UE44: 27 Anbauleuchte Full Remote - Warm White - 48Vdc - L=329mm - Wide Flood-Optik

Beschreibung

Lineare Leuchte mit direktem Licht, die zur Verwendung von einfarbigen LED-Lichtquellen vorgesehen ist. Die Montage der Leuchte kann über zwei Ausleger, Anschlussdosen für die Decken-/Erd-/Wandanbringung, über Erdspeiß, Pendelrohr und Seilpendel erfolgen (alle separat bestellbar). Leuchtenkorpus aus extrudiertem Aluminium, mit Endstücken aus Aluminiumdruckguss, komplett mit Silikondichtungen. Der Korpus wurde einem Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluor-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht. Das Lichtmodul ist oben durch einen Schirm aus durchsichtigem Glas (Stärke 5mm) abgeschlossen, der mit Silikon befestigt ist. Komplett mit Leistungsplatine für mehrere LEDs in der Farbe Warm White. Sowohl die Steuerkarte 48Vdc (erhältlich in DMX- und DALI-Version) als auch die Stromversorgungseinheit sind separat zu bestellen. Steckverbinder mit Gewindemutter IP68 im Lieferumfang enthalten. Das Produkt verfügt über eine abschließende Schutzabdeckung (mit Schutz vor UV-Strahlung) zur Abdeckung der Kabel, um sie vor Schmutz und UV-Strahlung zu schützen. Ausgerüstet mit Optikgehäuse Opti Beam Reflector mit Wide Flood-Optik. Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus A2-Edelstahl.

Installation

Für die Montage sind als separates Zubehör Ausleger für die Montage an Wände unter 3m Höhe, Ausleger für die Montage an Wände über 3m Höhe, Anschlussdosen für die Decken- oder Aufsatzmontage, Erdspeiß, Pendelrohre und Seilpendel erhältlich.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

0.42

Montage

Wandarm|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Als Wandausleger, Wand- und Deckeninstallation, auf Erdspeiß und als Pendelleuchte.

Anmerkungen

Steuerkarte und Versorgungseinheit sind Remote und separat erhältlich.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------|
| Im System: | 343 | MacAdam Step: | 3 |
| W System: | 3.9 | Lebensdauer LED 1: | 100,000h - L85 - B10 (Ta 25°C) |
| Im Lichtquelle: | 490 | Lebensdauer LED 2: | 100,000h - L85 - B10 (Ta 40°C) |
| W Lichtquelle: | 3 | Eingangsspannung [V]: | 48 |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 87.9 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 70 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 56° / 58° | Operativer Umgebungstemperaturbereich: | von -30°C von 50°C. |
| CRI (minimum): | 80 | LED Strom [mA]: | 40 |
| Farbtemperatur [K]: | 2200 | Control: | PWM |


Polardiagramm

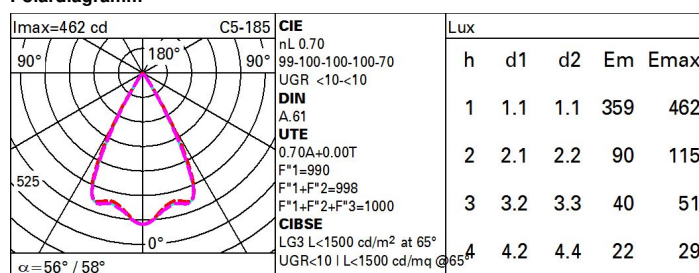

Wirkungsgrad

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 63 | 60 | 57 | 56 | 59 | 57 | 57 | 54 | 78 |
| 1.0 | 66 | 63 | 61 | 59 | 62 | 60 | 60 | 58 | 82 |
| 1.5 | 69 | 67 | 65 | 64 | 66 | 64 | 64 | 62 | 88 |
| 2.0 | 71 | 70 | 68 | 67 | 69 | 67 | 67 | 65 | 93 |
| 2.5 | 73 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 67 | 95 |
| 3.0 | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 68 | 97 |
| 4.0 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | 69 | 99 |
| 5.0 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 70 | 100 |

Söller-Diagramm

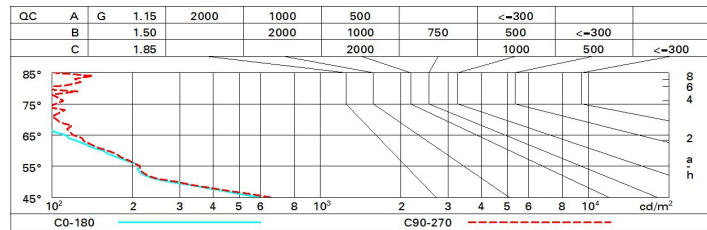

UGR-Diagramm

| Corrected UGR values (at 490 lm bare lamp luminous flux) | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|
| Reflect.: | | | | | | | | | | |
| ceiling | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
| walls | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| work pl. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Room dim | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | |
| y | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| | 3H | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| | 4H | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| | 6H | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| | 8H | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| | 12H | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 4H | 2H | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| | 3H | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| | 4H | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| | 6H | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 0.3 |
| | 8H | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 0.0 | 0.2 |
| | 12H | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 0.0 | 0.2 |
| 8H | 4H | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 0.3 |
| | 6H | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 0.0 | 0.2 |
| | 8H | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.0 | 0.1 |
| | 12H | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 0.1 |
| 12H | 4H | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 0.0 | 0.2 |
| | 6H | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 0.0 | 0.1 |
| | 8H | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 0.1 |
| Variations with the observer position at spacing: | | | | | | | | | | |
| S = | 1.0H | | 6.5 | / | -10.4 | | 6.6 | / | -10.7 | |
| | 1.5H | | 9.3 | / | -11.4 | | 9.4 | / | -11.7 | |
| | 2.0H | | 11.2 | / | -12.1 | | 11.4 | / | -12.2 | |