

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: UH90+LED 3000K CRI>80 - Ta50°C

UH90: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Warm White - Alimentatore Remoto - Ottica Wall Washer - Classe I

**Codice prodotto**

UH90: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Warm White - Alimentatore Remoto - Ottica Wall Washer - Classe I

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica Wall Washer. Costituito da vano ottico in pressofusione di alluminio, staffe (sia la staffa per proiettore sia staffa per applicazione maniglione/palo) in acciaio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. E' dotato di un pressacavo in acciaio inox A2. Cavo 05RN-F con sezione 2x1mm². Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema ottico Opti Beam Lens è completo di circuito con led monocromatici Warm White. L'alimentazione elettronica DALI è remota e da ordinare separatamente per permettere il collegamento in serie dei proiettori. Il proiettore è dotato di sistema di protezione che in caso di guasto permette a tutti gli altri prodotti dello stesso circuito di funzionare normalmente. Devono essere utilizzati alimentatori in corrente IP67 in classe I (tutte le informazioni sono nel foglio istruzioni). Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, a parete con staffa e a parete con maniglione (con staffa dedicata).

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)

5.72

Cablaggio

Pressacavo in acciaio inox A2.

Note

ATTENZIONE: consultare il foglio istruzioni per il numero minimo e massimo di prodotti per alimentatore

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IK08




IP66

**Dati tecnici**

Im di sistema:	5580	MacAdam Step:	3
W di sistema:	66.4	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	9000	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	57	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	84	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2
Temperatura colore [K]:	3000		

Polare

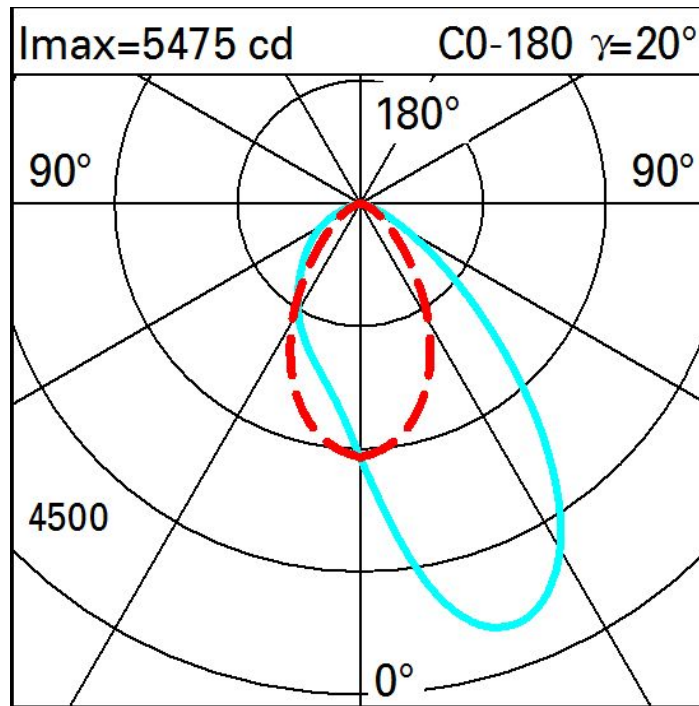

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.6	3	11	37	82	104	76	29	8	2	0.4		
2	8	21	50	109	186	228	228	124	48	17	6		
	16	33	63	114	176	235	276	199	95	39	16		
1	20	33	56	91	131	179	227	194	114	58	28		
	19	30	46	68	89	121	156	154	113	68	36		
0													
	m	-2	-1		0		1	2	3				